Netzausbauplan 2026

der Bayernwerk Netz GmbH

gemäß § 14d EnWG

PLANUNGSREGION BAYERN

bayernwerk netz

© 2026 Bayernwerk Netz GmbH. Dieser Bericht ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung – Keine Bearbeitungen 4.0 International“ (CC BY-ND 4.0) veröffentlicht.
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de

Entwurfsfassung

Impressum

Der Netzausbauplan 2026 wurde auf Basis des Regionalszenarios für die Planungsregion Bayern erstellt durch:

Bayernwerk Netz GmbH
Lilienthalstraße 7
93049 Regensburg
www.bayernwerk-netz.de

Stand

30. Oktober 2026

Veröffentlichung

Die Veröffentlichung auf der Internetseite ***„VNBdigital“*** (https://vnbdigital.de) der deutschen Verteilnetzbetreiber erfolgte am 31. Oktober 2026.

Inhalt

1 Einleitung 5

1.1 Gesetzlicher Rahmen 5

1.2 Beschreibung der aktuellen Versorgungsaufgabe 5

1.3 Besonderheiten des eigenen Versorgungsgebiet 5

1.4 Teilnetzgebiete 6

1.5 Netzkarten 7

2 Planungsgrundlagen 9

2.1 Regionalszenario 2025 der Planungsregion Bayern 9

2.2 Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsaufgabe 12

2.2.1 Aktuelle Versorgungsaufgabe auf Grundlage des Regionalszenarios 2025 12

2.2.2 Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+5 15

2.2.3 Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+10 15

2.2.4 Voraussichtliche Versorgungsaufgabe 2045 16

2.3 Variantenbetrachtung 18

2.3.1 Basisszenario 18

2.3.2 Smartszenario 18

3 Netzdimensionierende Netzausbauplanung 18

3.1 Hochspannung 21

3.2 Mittel- bis Niederspannung 23

3.3 Wertung von Eingangsgrößen und Ergebnissen 25

4 Nicht netzdimensionierender Ausbaubedarf 27

5 Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdienstleistungen 27

5.1 Blindleistungsbedarf 27

5.2 Pilotprojekte zum Einsatz netzdienlicher Flexibilitäten 28

6 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG 29

7 Stellungnahmen 29

Abkürzungsverzeichnis

- BNetzA	Bundesnetzagentur
- EE-Anlagen	Erneuerbare-Energien-Anlagen (Erzeugungsanlagen)
- EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
- FNN	Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE
- HöS	Höchstspannung
- HöS/HS	Umspannung Höchstspannung/Hochspannung
- HS	Hochspannung
- HS/MS	Umspannung Hochspannung/Mittelspannung
- MS	Mittelspannung
- MS/NS	Umspannung Mittelspannung/Niederspannung
- MW	Megawatt
- NS	Niederspannung
- NAP	Netzausbauplan (der Verteilnetzbetreiber)
- NEP	Netzentwicklungsplan (der Übertragungsnetzbetreiber)
- NEP SzR	Szenariorahmen zum Netzentwicklungsplan 2025-2037/2045
- SST	MS-Schwerpunktstation ohne HS/MS-Transformator(en)
- ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
- UW	Umspannwerk mit HS/MS-Transformator(en)
- VNB	Verteilnetzbetreiber

1 Einleitung

1.1 Gesetzlicher Rahmen

VNB mit über 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden sind gemäß § 14d Energiewirtschaftsgesetz zur Erstellung eines Netzausbauplans verpflichtet. Jeder betroffene VNB veröffentlicht alle zwei Jahre einen Netzausbauplan für sein Netzgebiet. Zur Abstimmung der Netzausbauplanung kommen die VNB in sechs Planungsregionen zusammen und veröffentlichen gemäß § 14e Energiewirtschaftsgesetz für jede Planungsregion alle zwei Jahre ein Regionalszenario auf VNBdigital, der Internetplattform der deutschen VNB. Die im Regionalszenario beschriebenen Prognosen zu Erzeugung und Verbrauch sowie die beschriebenen Prämissen der Netzausbauplanung bilden die gemeinsame Grundlage für die Netzausbaupläne der einzelnen VNB.

Im Netzausbauplan beschreibt der VNB die konkreten Vorhaben, mit denen sein Netz optimiert, verstärkt oder ausgebaut werden muss, um den im Regionalszenario beschriebenen perspektivischen Anforderungen an die Netzaufgabe gerecht zu werden. Dies beinhaltet auch die wahrscheinlichen Anforderungen an sein Netz bis zum Jahr 2045, dem gesetzlichen Zieljahr der Klimaneutralität Deutschlands.

Nach Veröffentlichung des Netzausbauplans ist Dritten die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Netzausbauplan einzuräumen, wobei diese gemäß § 14e Energiewirtschaftsgesetz über die Internetplattform VNBdigital zu erfolgen hat.

1.2 Beschreibung der aktuellen Versorgungsaufgabe

Durch die geografische Lage im Süden Deutschlands ist unser Netzgebiet besonders vom Umbau des Energiesystems geprägt. Insbesondere der starke Zuwachs an Photovoltaik stellt eine besondere Herausforderung der vergangenen Jahre dar, welche nun ergänzt wird durch eine extrem hohe Anfragesituation bei Großbatteriespeicher und Rechenzentren.

Direkt an das Bayernwerk-Stromnetz waren Ende 2025 rund 617.000 EE-Anlagen angeschlossen. Etwa 65.000 Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von über 2.600 MW sowie rund 43.000 Speicher wurden allein im Jahr 2025 in Betrieb genommen. Der größte Teil der regenerativen Erzeugungsleistung ist mit etwa 85 % an die Mittel- und Niederspannungsnetze in überwiegend ländlich geprägten Gebieten angeschlossen. Die Grünstromquote im eigenen Netzgebiet beträgt bereits heute ca. 97 %. Eine detaillierte Beschreibung der Versorgungsaufgabe ist in 2.2.1 beschrieben.

1.3 Besonderheiten des eigenen Versorgungsgebiet

Die Bayernwerk Netz GmbH bietet rund fünf Millionen Menschen in Bayern eine sichere Energieversorgung. Das Netzgebiet erstreckt sich über Unter- und Oberfranken, die Oberpfalz sowie Nieder- und Oberbayern. Mit seinem Stromnetz von rund 160.000 km Länge ist das Unternehmen der größte regionale VNB in Bayern.

Das Netzgebiet ist überwiegend ländlich geprägt. Größere Städte werden durch nachgelagerte VNB angebunden, d.h. nur indirekt über unsere Netze versorgt. Die größten direkt versorgten Städte sind Schwandorf und Unterschleißheim mit jeweils knapp 30.000 Einwohnern.

Zwischen dem Hochspannungsnetz und dem Höchstspannungsnetz des vorgelagerten ÜNB Tennet TSO GmbH bestehen 28 netztechnische Schnittstellen (HöS/HS-Umspannwerke). Eine weitere Besonderheit ist, dass das Hochspannungsnetz niederohmig geerdet und vermascht betrieben wird.

Zudem sind mehr als 150 VNB horizontal oder vertikal netztechnisch angebunden bzw. mit Übergaben zu unserem Netz. Bei der Ermittlung der Ausbaubedarfe in den von uns verantworteten Verteilnetzen wurden die erwarteten Entwicklungen von Einspeisung, Bezug und Speicher berücksichtigt. Hierfür wurden die regionalisierten Werte des Regionalszenarios Bayern herangezogen, ergänzt um lokale Erkenntnisse zu Anfragen und Planungen. Diese basieren unter anderem auf den ÜNB-Prognosen des Szenariorahmens B zum Netzentwicklungsplan 2025–2037/2045.

Darüber hinaus bestehen horizontale oder vertikale netztechnische Schnittstellen bzw. Übergaben zu drei NAP-pflichtigen VNB in der Planungsregion Bayern, der Mainfranken Netze GmbH, der N-ERGIE Netz GmbH und der Regensburg Netz GmbH. Mit diesen wurde der jeweils individuell ermittelte Netzausbaubedarf vor der Veröffentlichung des NAP 2026 abgestimmt.

1.4 Teilnetzgebiete

Das Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH befindet sich nur in einem Bundesland (Bayern) und auch nur in einer Planungsregion (Planungsregion Bayern). Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, weist das Netz der Bayernwerk Netz GmbH hauptsächlich eine ländliche Struktur ohne eine direkte Versorgung von größeren Städten auf. Das Hochspannungsnetz wird vermascht betrieben und durch den Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH versorgt. Lediglich zwei kleine Netzbereiche sind nicht mit dem restlichen Hochspannungsnetz verbunden und werden als eigenständige Teilnetze ausgewiesen. Trotz der galvanischen Verbindung des restlichen Netzgebietes lässt es sich ebenfalls, aufgrund der leicht unterschiedlichen Versorgungsaufgaben, noch in drei (virtuelle) Teilnetze aufteilen. Somit ergeben sich folgende fünf Teilnetze:



Abbildung 1: Übersicht der fünf Teilnetzgebiete

1. Region Franken: hohes Wind-Potenzial und zukünftig stark steigender Lastbezug
2. Region Ostbayern: hohes PV-Potenzial
3. Region Oberbayern: hoher Lastbezug
4. Passau - Ering: Versorgung aus Österreich durch APG
5. Berchtesgaden – Bad Reichenhall: Versorgung aus Österreich durch Salzburg Netz GmbH

1.5 Netzkarten

Die Netzkarten mit den Maßnahmen der Netzebenen Höchst- auf Hochspannung bis Hochspannung (T+10) und der Netzebenen Hoch- auf Mittelspannung bis Mittelspannung (T+5) sind Anhänge des Netzausbauplans:

- Anhang 1: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Höchst- auf Hochspannung bis Hochspannung (T+10)

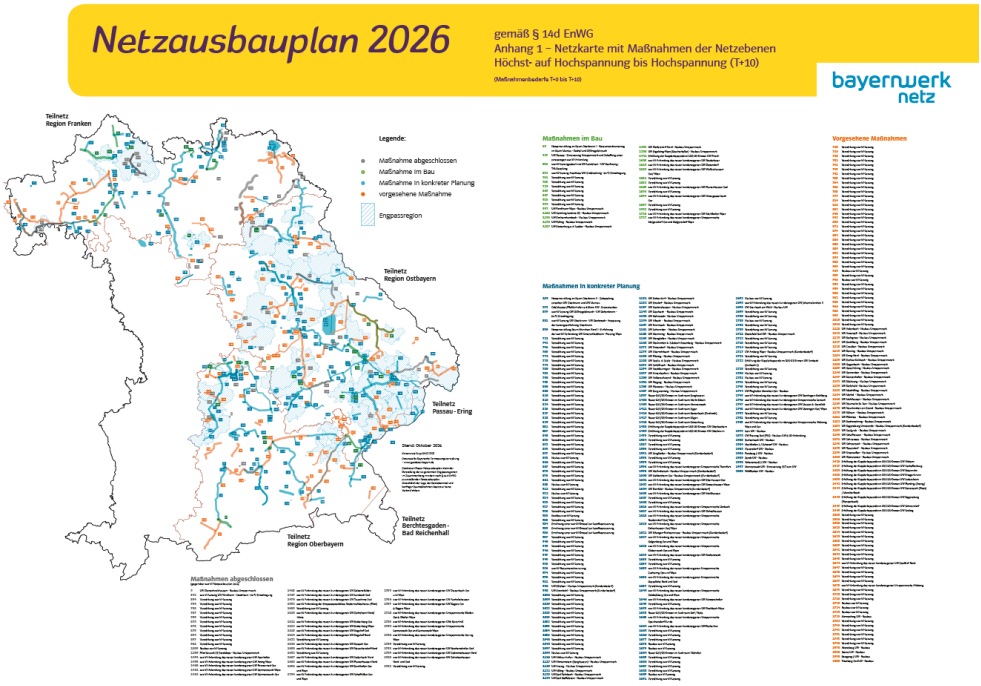


Abbildung 2: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Höchst- auf Hochspannung bis Hochspannung (T+10)

- Anhang 2: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Hoch- auf Mittelspannung bis Mittelspannung (T+5)

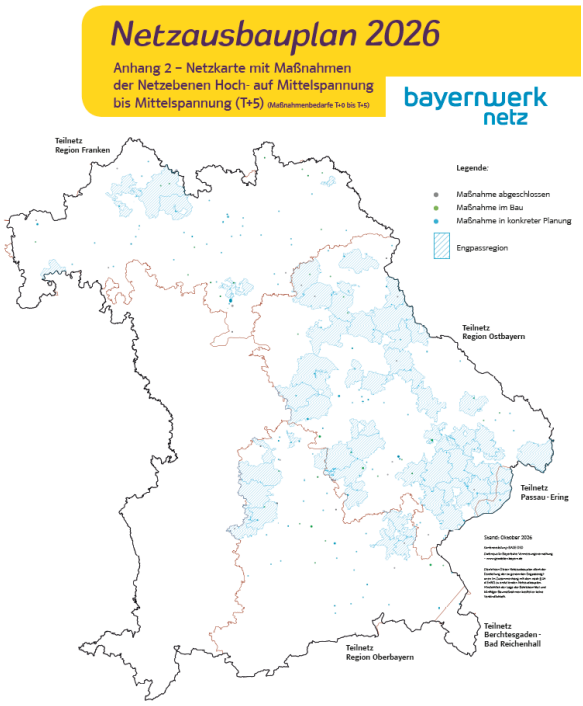


Abbildung 3: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Hoch- auf Mittelspannung bis Mittelspannung (T+5)

Die Überprüfung des Bestandsnetzes auf sogenannte Engpassregionen erfolgte auf Basis der aktuell auftretenden Redispatcheingriffe. Markiert sind die Regionen, in denen im letzten Jahr (2025) mehr als 3 % der erzeugten Energie abgeregelt wurde. Bei der Ermittlung wurden Anforderungen zur Leistungsreduktion aus dem Übertragungsnetz nicht berücksichtigt. Diese Engpassregionen sind in der Karte in blau schraffiert. Auf die Darstellung des Bestandnetzes wurde zum Schutz der kritischen Infrastruktur bewusst verzichtet.

Jeder in der Maßnahmentabelle aufgeführten Einzelmaßnahme ist ein Projektstatus zugeordnet, welcher wie folgt zu interpretieren ist:

Maßnahme in Bau

Als „Maßnahmen im Bau“ sind Projekte klassifiziert, bei denen sich die Gesamtmaßnahme oder zumindest eines der Teilprojekte der Gesamtmaßnahme bereits in Ausführung befindet. Als solche werden daher auch Projekte mit diesen Status aufgeführt, bei denen z. B. die Errichtung eines neuen Umspannwerkes bereits läuft, die 110-kV-Leitungsanbindung sich aber erst in der Detailplanung befindet bzw. das Genehmigungsverfahren noch nicht initiiert oder abgeschlossen ist.

Maßnahme in konkreter Planung

„Maßnahmen in konkreter Planung“ sind Projekte, bei denen von einer Realisierung in den nächsten 5 Jahren ausgegangen wird. Maßnahmen gelten als konkret geplant, wenn die für die Maßnahme notwendigen öffentlich-rechtlichen Planungs- oder Genehmigungsverfahren eingeleitet wurden oder vom Betreiber bereits Investitionsentscheidungen bezüglich der Ausbaumaßnahmen getroffen wurden oder der Betreiber von einer tatsächlichen Realisierung innerhalb der kommenden fünf Jahre ausgeht.

Vorgesehene Maßnahme

„Vorgesehene Maßnahmen“ sind Projekte, bei welchen bei Eintreten der zugrunde gelegten Prognosen von einer Realisierung im zweiten 5-Jahres-Zeitraumes des Netzausbauplanes ausgegangen wird. Bei deutlichen Abweichungen von den Prognoseansätzen kann sich die Dringlichkeit dieser perspektivisch vorgesehenen Maßnahmen erhöhen oder diese kann ggf. sogar ganz entfallen.

Abgeschlossene Maßnahme

Maßnahmen des Netzausbauplans 2024, die bis zum Erstellungstermin der Karte des NAP 2026 abgeschlossen wurden, sind als „Maßnahmen abgeschlossen“ klassifiziert.

Weggefallene Maßnahmen

Mit Status „Weggefallene Maßnahmen“ werden Projekte gekennzeichnet, die aufgrund veränderter Eingangsparameter (z.B. Last- oder Einspeise-Prognosen) in den nächsten 10 Jahren entweder als nicht mehr notwendig erachtet werden oder durch deutlich modifizierte Projekte ersetzt worden sind. Maßnahmen mit diesem Status sind in der Karte zum Netzausbauplan nicht dargestellt.

2 Planungsgrundlagen

2.1 Regionalszenario 2025 der Planungsregion Bayern

Der Netzausbauplan 2026 basiert auf dem **Regionalszenario 2025 der Planungsregion Bayern** vom 28. Januar 2026, welches auf www.vnb-digital.de veröffentlicht ist. Dieses bildet gemäß § 14d EnWG die gemeinsame Grundlage für die Netzausbauplanung der Verteilnetzbetreiber in Bayern und beschreibt die erwartete Entwicklung von Erzeugung, Verbrauch und Speichern.

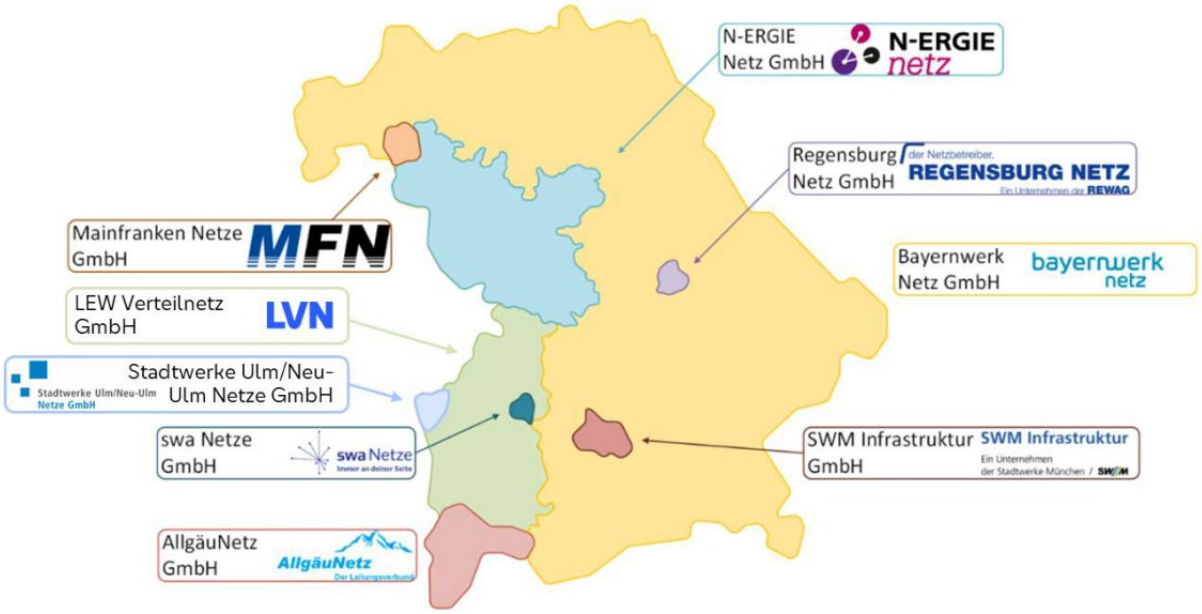


Abbildung 4: Planungsrelevante Gebiete der VNB der Planungsregion Bayern (Quelle: Regionalszenario Bayern)

Für die Bayernwerk Netz GmbH sind insbesondere der weitere Ausbau von Photovoltaik und Windenergie sowie die zunehmende Elektrifizierung von Wärme, Verkehr und Industrie von Bedeutung. Gleichzeitig gewinnen elektrische Speicher und neue Großverbraucher wie Rechenzentren an maßgeblicher Relevanz.

Aus dem Regionalszenario wirken neben den Anlagen in unserem Netzgebiet auch die zahlreichen Anlagen nachgelagerter VNBs auf die MS- und HS-Netze des Bayernwerks. Die nachgelagerten VNBs Mainfranken Netze GmbH, N-ERGIE Netz GmbH und Regensburg Netz GmbH waren unmittelbar an der Erstellung des Regionalszenarios beteiligt und erstellen jeweils einen eigenen Netzausbauplan. Die übrigen VNBs wurden im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens eingebunden und zu ihren prognostizierten Entwicklungen befragt. Die folgende Abbildung zeigt das Netzgebiet und die darin enthaltenen nachgelagerten Verteilnetzbetreiber.

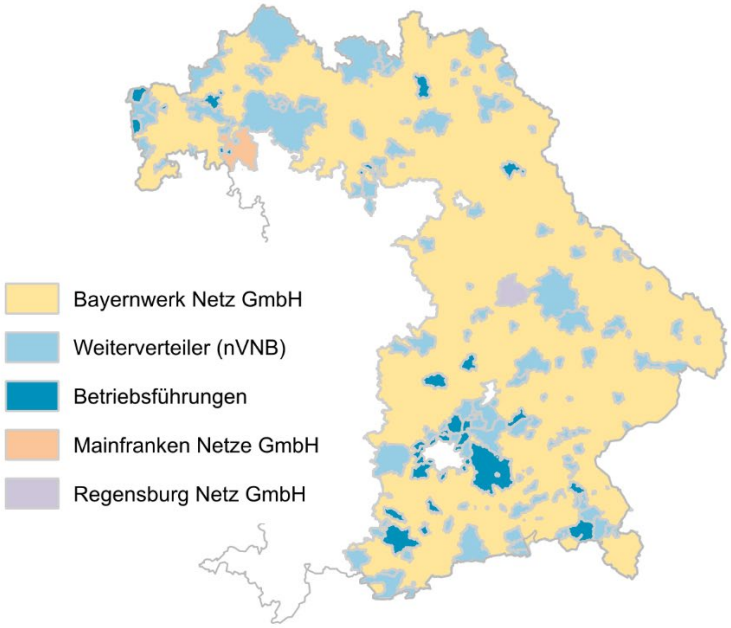


Abbildung 5: Übersicht über das Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH sowie die darin enthaltenen nachgelagerten VNBs

Die unmittelbar auf das Versorgungsgebiet der Bayernwerk Netz GmbH entfallenden Leistungen sind in Tabelle 1 dargestellt. Nicht enthalten sind darin die Leistungen der nachgelagerten Netzbetreiber, welche indirekt auf das Netz des Bayerwerks wirken. Zudem ist in der folgenden Abbildung die Entwicklung der installierten Erzeugungsleistungen in den verschiedenen Kategorien bis zum Jahr 2045 dargestellt. Insgesamt erfolgt ca. eine Verdreifachung der Leistung, wobei PV mit einem Anteil von 76 % in 2045 weiterhin dominiert.

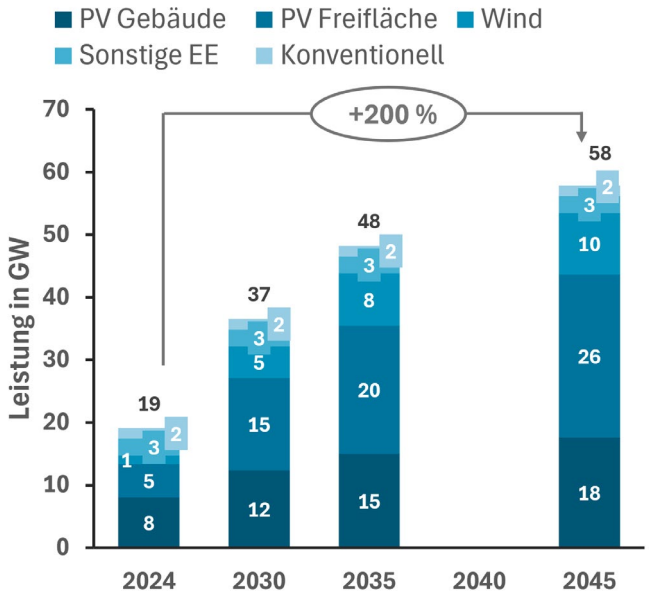


Abbildung 6: Entwicklung der installierten Erzeugungsleistungen bis zum Jahr 2045

In der Tabelle 1 sind die Entwicklungen für Erzeugung und Verbrauch beschrieben.

Tabelle 1: Regionalszenario 2025 der Planungsregion Bayern
Auf das Versorgungsgebiet der Bayernwerk Netz GmbH entfallende Leistung in MW:

	Bestand (2024)	2030	2035	2045
Photovoltaik auf oder an Gebäuden (MWp)	8032	12388	15012	17578
Photovoltaik Freifläche (MWp)	5328	14695	20431	26067
Windenergie an Land	1370	5064	8372	9811
Sonstige erneuerbare Erzeugung	2666	2703	2703	2703
Konventionelle Kraftwerke	1707	1722	1722	1722
Wärmepumpen (für dezentrale Wärmelösungen)	908	1814	3100	5098
Elektrischer Bedarf für zentrale Wärmelösungen	0	201	502	502
Elektromobilität	2017	7272	19069	25344
Konventionelle Last (umfasst Haushalte, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft)*	4876	5030	5139	5419
Stand-alone Rechenzentren	50	871	1693	1693
Elektrolyseure	0	235	431	1500
Kleinbatteriespeicher (< 1 MW)	915	3130	4464	5768
Großbatteriespeicher (ab 1 MW)	260	3751	6749	7462
Pumpspeicher	135	135	135	135
Gesamt:	28129	59011	89522	110802

*Wirksame Leistung

Im Bereich der Verbrauchsentwicklung ergibt sich mehr als eine Verdopplung des Energieverbrauchs bis zum Jahr 2045. Die Aufteilung auf die unterschiedlichen Verbraucher ist in Abbildung 7 dargestellt. Der Großteil des Zuwachses erfolgt kurz- und mittelfristig durch die Elektromobilität, elektrische Wärmebereitstellung und Rechenzentren, sowie bis 2045 durch Elektrolyse.

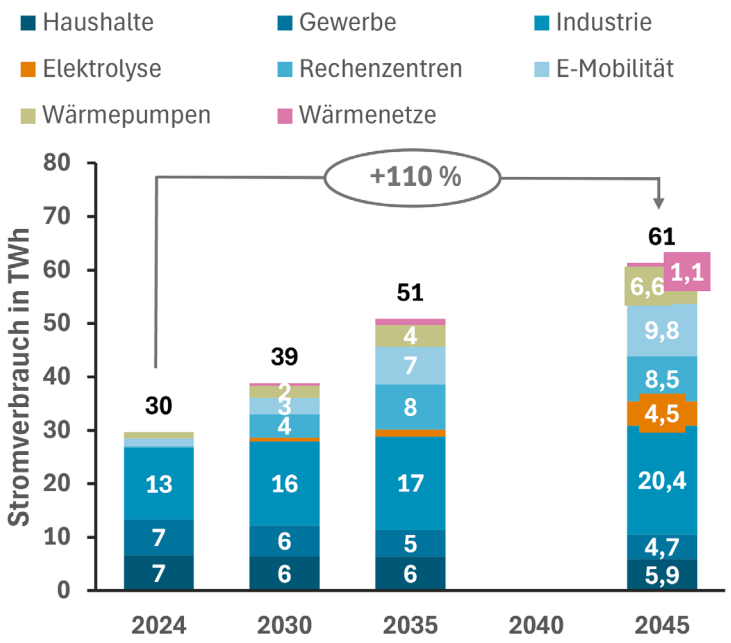


Abbildung 7: Entwicklung der installierten Verbrauchsleistungen bis zum Jahr 2045

2.2 Voraussichtliche Entwicklung der Versorgungsaufgabe

Die Versorgungsaufgabe im Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH verändert sich bis zum Jahr 2045 grundlegend. Wesentliche Treiber sind der weitere Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere der Photovoltaik, die zunehmende Elektrifizierung der Sektoren Wärme und Verkehr sowie der Anschluss neuer Speicher und größerer Verbraucher wie Rechenzentren.

Die Auswirkungen dieser Entwicklung unterscheiden sich zwischen den einzelnen Netzebenen. In den Niederspannungsnetzen bestimmen insbesondere Photovoltaikanlagen auf oder an Gebäuden, Wärmepumpen, Elektromobilität und Kleinbatteriespeicher die zukünftige Netzaufgabe. In den Mittelspannungsnetzen wirken neben der aus den Niederspannungsnetzen übertragenen Leistung insbesondere größere Photovoltaikanlagen, Windenergieanlagen, Speicher sowie Gewerbe- und Industriekunden.

Die Hochspannungs- und Umspannebenen übernehmen zunehmend die Aufgabe, hohe regionale Einspeiseüberschüsse aufzunehmen und über größere Entfernungen regional und überregional zu transportieren. Gleichzeitig steigt in einzelnen Regionen die Bezugsleistung durch neue Großverbraucher und die zunehmende Elektrifizierung. Dadurch können sowohl hohe Einspeise- als auch hohe Lastsituationen für die Dimensionierung des Netzes maßgeblich werden.

2.2.1 Aktuelle Versorgungsaufgabe auf Grundlage des Regionalszenarios 2025

Die fünf Teilnetze der Bayernwerk Netz GmbH weisen bereits heute deutlich unterschiedliche Versorgungsaufgaben auf. Während in den Teilnetzen Franken und Ostbayern insbesondere die Aufnahme und der überregionale Transport erneuerbarer Erzeugungsleistung prägend sind, steht im Teilnetz Oberbayern zugleich die sichere Versorgung eines laststarken Wirtschafts- und Ballungsraums im Vordergrund. Die beiden kleineren, nicht mit dem übrigen

Bayernwerk-Hochspannungsnetz verbundenen Teilnetze sind durch ihre Versorgung aus dem österreichischen Netz gekennzeichnet.

Region Franken: Das Teilnetz Franken ist bereits heute in besonderem Maße durch Photovoltaikleistung geprägt, welche in den kommenden Jahren stark steigen wird. Hinzu kommt ein starker Ausbau der Windenergie. Die Versorgungsaufgabe besteht damit nicht nur in der regionalen Aufnahme dezentral erzeugter Energie, sondern zunehmend auch im Transport zeitweise hoher Erzeugungsüberschüsse innerhalb des Hochspannungsnetzes und zu den Schnittstellen mit dem Übertragungsnetz. Die unterschiedliche zeitliche Charakteristik von Wind- und Photovoltaikeinspeisung führt dabei zu wechselnden Belastungssituationen, die sowohl windstarke als auch sonnige Einspeisefälle abdecken müssen.

Region Ostbayern: Im Teilnetz Ostbayern dominiert ebenfalls im Bestand die Photovoltaik. Die hohe Dichte dezentraler PV-Anlagen führt insbesondere in Zeiten geringer regionaler Last zu ausgeprägten Rückspeisesituationen aus den Nieder- und Mittelspannungsnetzen in die Hochspannung und weiter ins Höchstspannungsnetz. Die Versorgungsaufgabe umfasst deshalb vor allem die Aufnahme und Weiterleitung der PV-Einspeisung sowie die Beherrschung großräumig gleichzeitig auftretender Einspeisespitzen.

Region Oberbayern: Das Teilnetz Oberbayern ist im Vergleich zu Franken und Ostbayern stärker durch den Leistungsbezug geprägt. Neben der Versorgung des Ballungsraums München und weiterer industriell geprägter Standorte gewinnt auch hier die Integration dezentraler Photovoltaik- und Windenergieanlagen an Bedeutung. Die Versorgungsaufgabe besteht damit in der zuverlässigen Deckung einer hohen und regional konzentrierten Last bei gleichzeitig wachsender dezentraler Einspeisung.

Passau – Ering: Das entlang des Inns zwischen Passau und Ering gelegene Teilnetz ist nicht mit dem übrigen Bayernwerk-Hochspannungsnetz verbunden und wird aus Österreich durch die Verbund AG versorgt. Die Versorgungsaufgabe wird maßgeblich durch die hohe Wasserkrafterzeugung, aber auch durch die zunehmende Einspeisung aus Photovoltaikanlagen geprägt.

Berchtesgaden–Bad Reichenhall: Auch dieses Teilnetz wird aus Österreich versorgt. Die Versorgungsaufgabe besteht in der sicheren Einbindung dieser österreichischen Versorgungspunkte sowie in der zuverlässigen Weiterverteilung innerhalb des Teilnetzes.

Eine Zusammenfassung der aktuellen Versorgungsaufgabe (Datenstand 2024 gemäß Regionalszenario 2025) basierend auf den wirkenden Leistungen in den jeweiligen Netzebenen ist in der Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Aktuelle Versorgungsaufgabe

Aufteilung der Bestandswerte (in MW) aus dem Regionalszenario 2025 auf die Netzebenen

	UW HöS/HS	HS	UW HS/MS	MS	UW MS/NS	NS
Photovoltaik auf oder an Gebäuden (MWp)	0,0	12,5	21,5	649,2	467,4	6881,3
Photovoltaik Freifläche (MWp)	14,6	1280,9	571,6	3391,3	18,7	50,9
Windenergie an Land	28,7	391,5	339,0	604,3	1,0	5,5
Sonstige erneuerbare Erzeugung	0,0	1093,7	164,7	889,2	118,2	400,3
Konventionelle Kraftwerke	220,7	917,5	43,4	473,1	5,0	47,3
Wärmepumpen (für dezentrale Wärmelösungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1093,0
Elektrischer Bedarf für zentrale Wärmelösungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromobilität	0,0	275,0	0,0	363,0	0,0	1379,0
Konventionelle Last (umfasst Haushalte, Gewerbe, Handel, Industrie, Landwirtschaft)	0,0	2313,9	2928,7	2036,8	194,2	4431,0
Stand-alone Rechenzentren	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Elektrolyseure	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kleinbatteriespeicher (< 1 MW)	0,0	0,1	0,0	6,9	1,6	906,5
Großbatteriespeicher (ab 1 MW)	0,0	62,4	62,9	134,7	0,0	0,0
Pumpspeicher	0,0	0,0	99,0	29,0	7,3	0,0
Gesamt:	264,0	6347,5	4230,7	8627,5	813,4	15194,7

2.2.2 Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+5

Bis 2030 nimmt die installierte Erzeugungs- und Bezugsleistung in allen drei großen Teilnetzen deutlich zu. Bis 2030 ist weiterhin überwiegend die Einspeisung netzdimensionierend. Die Entwicklungen in den einzelnen Regionen werden im Folgenden beschrieben. Die beschriebenen Leistungswerte beziehen sich auf den Übergabepunkt zum Höchstspannungsnetz und enthalten damit auch die unterlagerten Netzebenen.

Region Franken: Bis 2030 verstärken der Ausbau der Windenergie und der weitere Photovoltaikzubau die bereits heute ausgeprägte Einspeiseorientierung des Teilnetzes. Mit einem Zuwachs der netzdimensionierenden Erzeugungsleistung um ca. 1.700 MW auf 4.390 MW steigen sowohl die Anforderungen an die regionale Aufnahme erneuerbarer Energien als auch an deren Weitertransport. In den nächsten Jahren die Einspeisung weiterhin schneller als der Bezug. Die Versorgungsaufgabe umfasst deshalb zunehmend den Ausbau leistungsfähiger Transportachsen innerhalb des Hochspannungsnetzes sowie ausreichende Übergabekapazitäten zum vorgelagerten Netz.

Region Ostbayern: Das Teilnetz weist bis 2030 einen sehr hohen Zuwachs der netzdimensionierenden Einspeiseleistung um ca. 2.400 MW auf 6.290 MW. Da die Bezugsleistung absolut nur halb so stark ansteigt, bleibt das Netzgebiet weiterhin einspeisedominiert. Haupttreiber bleibt die Photovoltaik, deren Ausbau zu höheren und großräumig gleichzeitig auftretenden Rückspeisungen aus den nachgelagerten Netzebenen führt. Die Versorgungsaufgabe liegt daher insbesondere in der Verstärkung der Aufnahme- und Transportkapazität für PV-Einspeisung sowie in der Beherrschung hoher Einspeisegradienten.

Region Oberbayern: Bis 2030 steigt die Summe der relevanten Erzeugungsleistung um ca. 1.000 MW. Neben dem weiteren Ausbau der Photovoltaik prägen insbesondere zusätzliche Verbrauchsanwendungen die Entwicklung. Dazu zählen Elektromobilität, Wärmepumpen sowie neue gewerbliche und industrielle Lasten. Insgesamt erhöht ich die Bezugsleistung um ca. 800 MW auf 2.300 MW. Die Versorgungsaufgabe besteht darin, den steigenden Leistungsbezug zuverlässig bereitzustellen und zugleich die wachsende dezentrale Einspeisung in das Teilnetz zu integrieren.

Die Entwicklungen in den Teilnetzen **Passau – Ering** ist überwiegend einspeisegetrieben und in **Berchtesgaden–Bad Reichenhall** steigt analog zu Oberbayern auch die Bezugsleistung an.

2.2.3 Voraussichtliche Versorgungsaufgabe T+10

Bis 2035 setzt sich der Ausbau erneuerbarer Erzeugung und neuer elektrischer Verbrauchsanwendungen fort. Gegenüber 2030 gewinnen damit sowohl hohe Einspeise-situationen als auch auftretende Lastspitzen weiter an Bedeutung. Die Versorgungsaufgabe entwickelt sich zunehmend von einer überwiegend lokalen Verteilung hin zu einem bidirektionalen Leistungstransport über mehrere Netzebenen. Die beschriebenen Leistungswerte beziehen sich analog zu Abschnitt 2.2.2 auf den Übergabepunkt zum Höchstspannungsnetz.

Region Franken: Im Teilnetz Franken erhöhen der fortschreitende Windenergieausbau und der weitere Photovoltaikzubau die relevante Einspeiseleistung um weitere 400 MW. Zugleich steigt die Bezugsleistung um 1.500 MW auf ca. 4.600 MW an. Insgesamt bleibt das Netzgebeit

jedoch Großteiles einspeisedominiert. Die Versorgungsaufgabe liegt insbesondere in der Aufnahme hoher Wind- und PV-Leistungen und deren Weitertransport zu verbrauchsstärkeren Netzregionen und zum vorgelagerten Netz. Gleichzeitig müssen Situationen mit geringer erneuerbarer Erzeugung und hohem Leistungsbezug, welcher auch durch die zunehmende Anzahl von Rechenzentren verursacht wird, weiterhin sicher beherrscht werden.

Region Ostbayern: Bis 2035 bleibt Photovoltaik der bestimmende Einspeisetreiber und es werden voraussichtlich weitere 600 MW auslegungsrelevante Leistung auf 6.900 MW zugebaut. Der lastbedingte Zubau ist in ähnlicher Größenordnung wie in der Region Franken, ist im Vergleich zur Einspeisung aber auf Grund des geringeren Startwerts im Ergebnis mit 4.600 MW absolut geringer. Die zunehmende Gleichzeitigkeit der PV-Erzeugung führt zu weiter steigenden Rückspeiseleistungen aus der Nieder- und Mittelspannung. Die Versorgungsaufgabe besteht daher vor allem in der Verstärkung der vertikalen Transportkapazität zwischen den Netzebenen und der leistungsfähigen Anbindung an das Hoch- und Übertragungsnetz.

Region Oberbayern: In Oberbayern nimmt die Bedeutung neuer elektrischer Lasten weiter zu. Elektromobilität, Wärmepumpen und zusätzliche gewerbliche sowie industrielle Verbraucher erhöhen den Leistungsbedarf, während gleichzeitig die dezentrale Photovoltaikeinspeisung wächst. Die Auslegungsrelevante Leistung steigt in diesem Zeitraum um ca. 1.000 MW auf der Bezugsseite und ca. 300 MW auf der Einspeiseseite. Insgesamt ist damit die Bezugsseite höher als die Einspeiseseite. Die Versorgungsaufgabe besteht in der sicheren Deckung eines hohen Lastniveaus und der Beherrschung stärker wechselnder Leistungsflüsse zwischen Bezug und Einspeisung.

Die Entwicklungen in den Teilnetzen **Passau – Ering** ist überwiegend einspeisegetrieben und in **Berchtesgaden–Bad Reichenhall** steigt die Bezugsleistung weiter an.

2.2.4 Voraussichtliche Versorgungsaufgabe 2045

Im Zieljahr 2045 unterscheiden sich die Versorgungsaufgaben der drei großen Teilnetze weiterhin deutlich. Die installierte Photovoltaikleistung erreicht insgesamt im Netzgebiet von 43,6 GW und die Windleistung 9,8 GW. Dies entspricht einer Verdreifachung der installierten PV-Leistung und einer Versiebenfachung der Windleistung. Die räumliche Aufteilung ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Versorgungsaufgabe liegt somit insgesamt bei ca. 17,5 GW auf der Einspeiseseite, welche sich folgendermaßen auf die Hauptregionen aufteilt: ca. 8,0 GW Ostbayern, ca. 5,6 GW aus Franken und ca. 3,5 GW Oberbayern.

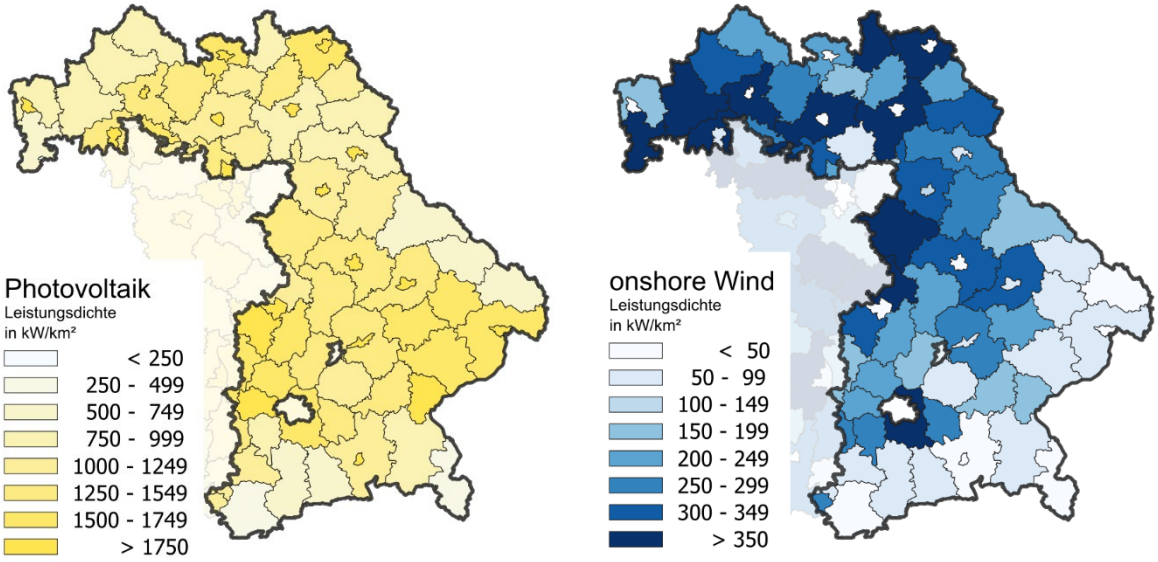


Abbildung 8: Räumliche Aufteilung der installierten Photovoltaik- und. Windleistung im Zieljahr 2045

Gleichzeitig steigt der Strombedarf durch Elektromobilität, Wärmepumpen, industrielle Elektrifizierung und weitere neue Verbraucher. Elektrische Speicher übernehmen eine zunehmend wichtige Rolle bei der zeitlichen Verschiebung von Erzeugung und Verbrauch. Die auslegungsrelevante Bezugsleistung in der Höchstspannungsebene liegt insgesamt bei ca. 17,7 GW auf der Bezugsseite, welche zu je ca. 6,4 GW aus den Regionen Franken und Ostbayern stammen. Oberbayern trägt mit 4,7 GW bei.

In den Niederspannungsnetzen führt diese Entwicklung zu einer hohen Durchdringung mit Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Ladeeinrichtungen und Kleinbatteriespeichern. Die Netze müssen sowohl hohe Einspeiseleistungen als auch hohe Bezugsleistungen aufnehmen können.

Die Mittelspannungsnetze übernehmen neben dem Anschluss größerer Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen zunehmend die Bündelung der Leistungsflüsse aus den Niederspannungsnetzen. Dadurch steigen die Anforderungen an Leitungen, Schwerpunktstationen und die Umspannung zwischen Mittel- und Hochspannung.

Im Hochspannungsnetz entstehen langfristig hohe Transportanforderungen zwischen regionalen Erzeugungs- und Verbrauchsschwerpunkten. Gleichzeitig steigt die Bedeutung der Schnittstellen zum Höchstspannungsnetz. Das Zielnetz 2045 berücksichtigt daher sowohl Verstärkungen bestehender Strukturen als auch neue Leitungen, Umspannwerke und Übergabestellen.

Die Netzplanung für 2045 bildet die Grundlage für die langfristige Dimensionierung der Maßnahmen. Soweit Maßnahmen bereits zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich werden, werden sie grundsätzlich so dimensioniert, dass sie auch die langfristig erwartete Versorgungsaufgabe aufnehmen können. Dadurch sollen wiederholte Ausbaumaßnahmen an denselben Betriebsmitteln möglichst vermieden werden.

2.3 Variantenbetrachtung

Gemäß Regionalszenario der Planungsregion Bayern wird der Netzausbaubedarf in zwei Varianten untersucht. Beide Szenarien erreichen das Ziel der **Klimaneutralität bis 2045**, unterscheiden sich jedoch u.a. hinsichtlich der Nutzung und Ausgestaltung netzdienlicher Flexibilitäten und dem zugrundeliegenden Erzeugungsmixes. Die nachfolgenden Darstellungen des Netzausbaubedarfs beziehen sich grundsätzlich auf das Basisszenario. Ergebnisse des Smartszenarios werden ergänzend dargestellt. Detaillierte Beschreibungen sind im veröffentlichten Dokument „Überführung des Regionalszenarios in die Netzaufgabe NAP 2026“ beschrieben.

2.3.1 Basisszenario

Das Basisszenario bildet die maßgebliche Grundlage für den dargestellten Netzausbaubedarf. Es berücksichtigt die prognostizierte Entwicklung von Erzeugung, Verbrauch und Speichern sowie technologiespezifische Gleichzeitigkeiten. Zudem sind Assettechnologien wie der regelbare Ortsnetztransformator als Standardbetriebsmittel enthalten, um Spannungsbandprobleme in der Niederspannung effizient und kostengünstig zu lösen.

Für die Netzdimensionierung werden insbesondere hohe Last- und Einspeisesituationen betrachtet. Im Einspeisefall wird bspw. die resultierende Einspeiseleistung aufgrund der perspektivischen Fahrweise von (Grünstrom-)Speichern reduziert. Weitere netzentlastende Wirkungen steuerbarer Anlagen werden nur berücksichtigt, soweit sie für die langfristige Netzplanung belastbar angesetzt werden können.

Das Basisszenario beschreibt somit keine Worst-Case-Betrachtung, sondern die wahrscheinliche Entwicklung unter Berücksichtigung aktuell gültiger Rahmenbedingungen.

2.3.2 Smartszenario

Das Smartszenario untersucht einen stärker auf Infrastruktureffizienz und netzdienliche Flexibilität ausgerichteten, alternativen Entwicklungspfad. Durch eine stärkere Lenkungswirkung von Erzeugung, Verbrauch, Speichern und Netzinfrastruktur über die aktuellen Rahmenbedingungen hinaus sollen vorhandene Netzkapazitäten effizienter genutzt und Netzausbaubedarfe reduziert oder zeitlich verschoben werden.

Berücksichtigt werden insbesondere ein netzverträglicherer Erzeugungsmix, die gemeinsame Nutzung von Netzanschlusskapazitäten, eine netzdienliche Integration von Speichern und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die Begrenzung von Einspeisespitzen sowie innovative Lösungen zur Spannungshaltung. Das Smartszenario beschreibt damit einen effizienteren Weg zum gleichen Ziel der Klimaneutralität 2045, wofür Anpassungen im Rahmen notwendig sind.

3 Netzdimensionierende Netzausbauplanung

Die Netzausbauplanung strebt an, ein Zielnetz zu entwickeln, welches die kostenoptimale Netzstruktur und Netzdimensionierung darstellt und mit der auch die perspektivischen Anforderungen an die Netzaufgabe, wie z. B. die Klimaneutralität bis 2045, zuverlässig erfüllt wird.

Die Veränderung der Netzaufgabe für zukünftige Untersuchungsjahre ergibt sich aus Analyse und Verortung der regionalisierten Last- und Einspeiseprognosen gemäß Regionalszenario sowie der daraus resultierenden Veränderungen bezogen auf das Ausgangsnetz. Dabei finden Gleichzeitigkeitsfaktoren Anwendung, die abhängig von Last- bzw. Einspeiseart und betrachteter Spannungsebene, unterschiedlich sind.

Ergänzend zu den im Regionalszenario beschriebenen prognosebasierten Veränderungen der Netzaufgabe und den dadurch ausgelösten Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- bzw. Netzausbaumaßnahmen beinhaltet der Netzausbauplan 2026 auch Maßnahmen, die durch die Treiber

- Erneuerungsbedarf (ohne Kapazitätserhöhungsbedarf),
- Konkrete Individualanfragen von nVNB, Industrie- und Großkunden oder
- Konkrete Individualanfragen von Großeinspeisern

ausgelöst wurden. Bei Erneuerungsbedarfen ist der Erneuerungsbedarfszeitpunkt ohne individuelle Prüfung möglicher Instandhaltungsalternativen angegeben.

Unter Anwendung von Planungsgrundsätzen werden untersuchungsrelevante Szenarien (siehe Abschnitt 2.3) definiert, welche die technischen Mindestanforderungen an Versorgungsqualität und Versorgungszuverlässigkeit, die bei der Netzausbauplanung berücksichtigt werden müssen, erfüllen.

Bei simulativ festgestellten Verletzungen zulässiger Grenzwerte (z.B. Strom- und/oder Spannungsgrenzwerte, Kurzschlussfestigkeit, …) werden Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- bzw. Netzausbaumaßnahmen definiert, welche ein engpassfreies Netz zum Ziel haben („Zielnetz“). Netzverstärkungen bzw. Netzausbau erfolgen dabei mit standardisierten und in ihrer Leistungsfähigkeit eine große Bandbreite abdeckenden Betriebsmitteln.

Der Netzausbau im HS-, MS- und NS-Netz erfolgt nach dem NOVA-Prinzip (**N**etz-**O**ptimierung vor Netz-**V**erstärkung vor Netz-**A**usbau). Das NOXVA-Prinzip ist eine Erweiterung des NOVA-Prinzips und berücksichtigt den netzdienlichen Einsatz von Flexibilitätsoptionen. Das NOXVA-Prinzip beschreibt die hinsichtlich der Aspekte Wirtschaftlichkeit, Technik und Zuverlässigkeit optimierte Rangfolge von Maßnahmen. Es sieht vor, dass zunächst durch Optimierung bestehende Reserven im vorhandenen Netz und Flexibilitäten genutzt werden, bevor das Netz verstärkt oder ausgebaut wird. Die Ausbauschritte können wie folgt beschrieben werden:

Netzoptimierung

Bei der Netzoptimierung wird mittels kostengünstiger und meist kurzfristig realisierbarer Maßnahmen die Betriebsweise bestehender Netzbetriebsmittel derart geändert, dass sie den technischen Anforderungen wieder genügen. Beispiele für die Netzoptimierung sind das Kabel-/ Freileitungsmonitoring und die Einführung belastungsabhängiger Schaltzustände.

Nutzung von Flexibilitäten

Durch die zielgerichtete Nutzung von Flexibilitäten wie netzdienliche Speicher, Demand-Side-Management bzw. allgemein Flexible Netzanschlussverträge (FCA) kann eine Netzverstärkung oder ein Netzausbau in die Zukunft verschoben werden oder sogar entfallen.

Netzverstärkung

Bei der Netzverstärkung wird durch bauliche Maßnahmen an oder Austausch von Betriebsmitteln die Übertragungsfähigkeit (oder Kurzschlussfestigkeit) gegenüber dem vorherigen Niveau erhöht. Die grundlegende Netzstruktur (Standorte und Trassen) bleibt dabei unverändert. Ein Beispiel für die Netzverstärkung ist die Erhöhung der Stromtragfähigkeit auf Leitungstrassen z. B. durch Erhöhung der Bodenabstände oder Zu- bzw. Neubeseilung.

Netzausbau

Netzausbaumaßnahmen sind Maßnahmen, die nicht den Kategorien Netzoptimierung oder Verstärkung zugeordnet werden können. Sie sind häufig mit einer Änderung der grundlegenden Netzstruktur (z. B. Erschließung neuer Trassen oder neue Umspannung zur überlagerten oder unterlagerten Spannungsebene) verbunden. Beispiele für den Netzausbau sind der Neubau von UW, der Neubau von Kabeln und Freileitungen in neuer Trasse und der Ersatzneubau mit einer Kapazitätserhöhung.

Im Netzausbauplan werden die beiden Ausbauschritte des NOVA-Prinzips *Optimierung* und *Verstärkung* zu der Kategorie *Netzoptimierung und -verstärkung* zusammengefasst. Der Schritt *Ausbau* wird in die Kategorien *Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität* und *Neubau* unterteilt. Beim Ersatz(neubau) wird ein bestehendes Betriebsmittel, welches nach den Berechnungen mit den Prognosen überlastet ist, durch ein stärker Dimensioniertes standortgleich oder an einem neuen lageähnlichen Standort ersetzt. Bei einem Neubau wird eine zusätzliche Leitung oder ein zusätzliches Umspannwerk benötigt.

Die Kosten für den gesamten Netzausbaubedarf für die Umsetzung des Ziels der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 belaufen sich im Basisszenario auf ca. 28,5 Mrd. €. Davon entfallen rund 27,7 Mrd. € auf netzdimensionierende Ausbaumaßnahmen und rund 0,8 Mrd. € auf nicht netzdimensionierende Maßnahmen wie reinen Ersatz und Rückbau. Im Smartszenario ergeben sich Gesamtkosten von 26,1 Mrd. €. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Grobkosten mit heutigem Preisstand. Es wurden keine Preissteigerungen oder die Inflation eingerechnet. Die Gesamtkosten verteilen sich folgendermaßen auf die Netzebenen:

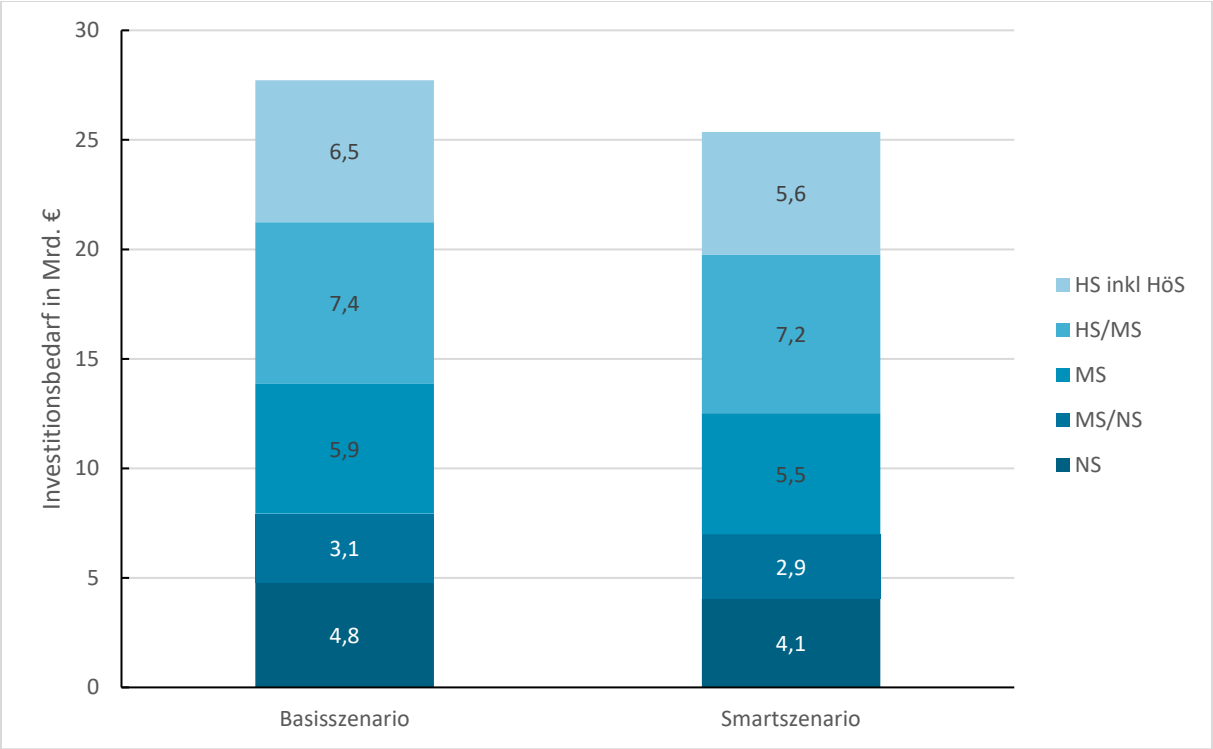


Abbildung 9: Gesamter Investitionsbedarf für netzdimensionierende Ausbaumaßnahmen bis zum Jahr 2045

3.1 Hochspannung

Der weitere Zubau von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Elektromobilität und Batteriespeichern erfolgt hauptsächlich in den unteren Spannungsebenen. Die an die Umspannung HS/MS angeschlossenen Mittelspannungsnetze unterscheiden sich teils deutlich. Je nach Umspannwerk dominiert die Erzeugung oder die Last. Das Hochspannungsnetz verbindet Erzeugungs- und Lastregionen und bindet zunehmend große Photovoltaik- und Windparks sowie neue Lasten wie Rechenzentren an. Da Erzeugung und Verbrauch häufig in unterschiedlichen Regionen entstehen, ist ein leistungsstarkes Hochspannungsnetz für den möglichst lokalen Energietransport erforderlich. Neben Umspannung HS/MS und dem Mittelspannungsnetz entsteht auch in der Umspannungsebene HöS/HS Ausbaubedarf, weil Erzeugungs- und Verbrauchsspitzen nicht zeitgleich auftreten.

In Ostbayern bleibt die hohe Zahl an Erzeugungsanlagen der wesentliche Treiber für den Ausbau der Hochspannungsebene. Im Teilnetz Berchtesgaden–Reichenhall wird der Ausbaubedarf hingegen vor allem durch die steigende Bezugsleistung bestimmt. Auch in der Umspannung HöS/HS zeigen sich regionale Unterschiede: Während in Franken und Oberbayern zusätzliche Verbraucher den Ausbau prägen, dominiert in Ostbayern weiterhin die Einspeisung. Insgesamt sind in allen drei betrachteten Netzebenen – Umspannung HöS/HS, Hochspannung und Umspannung HS/MS – umfangreiche Verstärkungen bestehender Betriebsmittel sowie Neubaumaßnahmen erforderlich.

Die Bestimmung des erforderlichen Netzausbaus im Hochspannungsnetz erfolgt mit Netzberechnungsprogrammen, mit welchen das Bestandsnetz mit seinen aktuellen bzw. perspektivischen Netzaufgaben simulativ für zu definierende auslegungsrelevante Betrachtungszeitpunkte untersucht wird. Dazu werden in der Netzmodellierung Messwerte für Bezug und Einspeisung zugrunde gelegt („Ausgangsnetz“). Zur zeitlichen Verortung von Notwendigkeit und Umfang festgestellter Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- bzw.

Netzausbaumaßnahmen im Hochspannungsnetz wurde zunächst der Handlungsbedarf für das Jahr 2045 ermittelt. Davon ausgehend wurde entsprechend des im Regionalszenarios der Planungsregion Bayern definierten Prognosehochlaufs für die Jahre 2030 (t+5) und 2035 (t+10) nachfolgend ermittelt, welche der sich für 2045 ergebenden Handlungsbedarfe bereits in bzw. bis zu diesen Jahren notwendig sind. Für Handlungsbedarfe vor dem Jahr 2045 wurde dabei von der für das Zieljahr 2045 notwendigen Dimensionierung ausgegangen, was der konsequenten Umsetzung einer proaktiven Netzausbaustrategie entspricht. Zusätzlich zu den Werten der NE 3 in Tabelle 3 sind noch die HS-Leitungsanbindungen auf der Hochspannung mit einem Umfang von ca. 320 km zu berücksichtigen.

Der erwartete netzdimensionierende Ausbaubedarf ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Einordnung in die Zeithorizonte erfolgt anhand des voraussichtlichen Baubeginns und nicht gemäß planerischen Bedarf. Die in Tabelle 3 ausgewiesenen Mengen und Ausbaubedarfe in t+5 entsprechen dabei der Logik gemäß BnetzA-Vorgabe und stellen die aktuelle Bayernwerks-Planung unter Beachtung vorhandener Ressourcen dar. In diesem Zeitraum können somit nicht alle planerischen Bedarfe vollständig gedeckt werden. Die geschätzten Mengen in der Umspannebene geben an, in wie vielen Umspannwerken eine Maßnahme (Erweiterung, Erneuerung oder Neubau) notwendig ist. Die zugrunde liegenden Daten werden in detaillierterer Form als maschinell lesbare Daten auf **VNBdigital** im Maßnahmenplan und im Datenblatt zum aggregierten Ausbaubedarf veröffentlicht. Die Einordnung in die Zeithorizonte erfolgt jeweils nach dem Datum des Baubeginns der Maßnahme. Die Bedarfe der nächsten 10 Jahre (bis T+10) können außerdem maßnahmenscharf der HS-Netzkarte (Anhang 1) entnommen werden.

Tabelle 3: Netzdimensionierende Ausbauplanung Hochspannung

inkl. Höchst- auf Hochspannung sowie Hoch- auf Mittelspannung

Zeitraum	Maßnahme	geschätzte Menge	erwarteter Ausbaubedarf
2025 bis 2030 (T+5)	NE 2: HöS/HS UW	11 [UW]	315,1 [Mio. Euro]
	NE 3: HS-Leitungen	1.249 [km]	1.642,5 [Mio. Euro]
	NE 4: HS/MS UW	104 [UW]	1.695,1 [Mio. Euro]
2031 bis 2035 (T+10)	NE 2: HöS/HS UW	11 [UW]	96,4 [Mio. Euro]
	NE 3: HS-Leitungen	1.378 [km]	2.159,2 [Mio. Euro]
	NE 4: HS/MS UW	210 [UW]	4.145,7 [Mio. Euro]
2036 bis 2045 (Zielnetz)	NE 2: HöS/HS UW	23 [UW]	384,8 [Mio. Euro]
	NE 3: HS-Leitungen	1.188 [km]	1.891,7 [Mio. Euro]
	NE 4: HS/MS UW	97 [UW]	1.543,7 [Mio. Euro]

Neubau, Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität, Netzoptimierung und -verstärkung
Menge und Ausbedarf in t+5 entspricht nicht Gesamtbedarf sondern stellt die aktuelle Planung dar

Baumaßnahmen stellen einen erheblichen Eingriff in das Netz dar und müssen daher im Vorfeld gut geplant und aufeinander abgestimmt werden. Räumlich voneinander abhängige Maßnahmen können in der Regel nur nacheinander umgesetzt werden, um die sichere Versorgung aller Kunden sicherzustellen. Dadurch können sich Projekte verzögern, sodass Redispatch-Maßnahmen erforderlich werden oder Bezugskunden erst später angeschlossen

werden können. Hinzu kommen die langen Realisierungszeiten von Leitungsbaumaßnahmen im Hochspannungsnetz. Vor allem die komplexe Trassenfindung, mehrjährige Genehmigungsverfahren und die schwierige Grundstückssuche für Umspannwerke führen dazu, dass der meist großflächige Leitungsausbau häufig länger dauert als die Baumaßnahmen beim Kunden. Der Bau und die Anbindung eines neuen HöS-HS-Umspannwerks nehmen in der Regel noch mehr Zeit in Anspruch. Aus diesen Gründen kann es dazu kommen, dass der technische Bedarf erst mit einer gewissen Verzögerung gedeckt werden kann, da bereits bis zu einem möglichen Baubeginn sehr viele Vorarbeiten nötig sind.

Damit dennoch weiterhin Erzeugungsanlagen in diesen Regionen ohne zusätzlichem Netzausbau angeschlossen werden können, bietet die Bayernwerk Netz GmbH das Konzept der Überbauung an. Da die maximalen Einspeiseleistungen der beiden Energieträger Wind und Sonne in der Regel nicht gleichzeitig auftreten, bietet das Konzept der Überbauung eine geeignete Möglichkeit zur effizienteren Netznutzung. Dabei werden mehrere Energieträger und idealerweise auch ein Speicher (Co-Location mit Erzeugungsanlage) an einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt angeschlossen. Die Summe der installierten Leistungen übersteigt hierbei die Anschlussleistung des Netzverknüpfungspunktes. Da Photovoltaik- und Windkraftanlagen ihre Nennleistung im Jahresmittel meist nur zeitweise erreichen, kann die verfügbare Anschlusskapazität deutlich besser ausgelastet werden. Dieses Prinzip wird auch bei den Einspeisesteckdosen der Bayernwerk Netz GmbH angewendet. Diese werden gezielt an drei Stellen im Netz bis 2030 ausgeschrieben, an denen zusätzliche Erzeugungsleistung ohne Redispatch aufgenommen werden kann.

Im Smartszenario kann der Ausbaubedarf durch die beschriebenen Maßnahmen und die effizientere Netznutzung gegenüber dem Basisszenario (siehe Tabelle 3) reduziert werden. Im Hochspannungsnetz verringert sich die Menge der zu verstärkenden Trassenkilometer um ca. 25 %. Außerdem kommt es teilweise zu einer Verringerung des Leitungsquerschnitts. Die Neubaustrecken können nicht verringert werden, weil die neuen HS-MS-Umspannwerke weiterhin benötigt werden. In der Netzebene Umspannung HS/MS verringert sich im wesentliche die Anzahl der benötigen Transformatoren, welche um ca. 10% reduziert werden können.

3.2 Mittel- bis Niederspannung

Die Netzebenen **Mittelspannung (MS), Umspannung MS/NS und Niederspannung (NS)** sind in besonderem Maße von der zunehmenden Dezentralisierung und Elektrifizierung des Energiesystems betroffen. Wesentliche Treiber des Netzausbaus sind der weitere Zubau von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Elektromobilität sowie der Anschluss größerer Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen in der Mittelspannung.

In den Niederspannungsnetzen können sowohl hohe Einspeiseleistungen aus Photovoltaikanlagen als auch steigende Bezugsleistungen durch Wärmepumpen und Elektromobilität netzdimensionierend wirken. In der Mittelspannung kommen größere Erzeugungsanlagen, Speicher und Verbraucher sowie die Leistungsflüsse aus den unterlagerten Niederspannungsnetzen hinzu. Regional bestehen dabei unterschiedliche Anforderungen. Insbesondere in stark durch Photovoltaik geprägten Netzgebieten können hohe Einspeiseleistungen einen frühzeitigen Ausbau erforderlich machen. Aktuell ist überwiegend die Erzeugung auslegungsrelevant. Mit dem weiteren voranschreiten der Energiewende und der Elektrifizierung wird zukünftig vermehrt auch die Höchstlast wieder netzdimensionierend.

Der erwartete netzdimensionierende Ausbaubedarf ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Einordnung in die Zeithorizonte erfolgt anhand des voraussichtlichen Baubeginns. Auf Grund von Budget- oder anderen Ressourcenrestriktionen ist es möglich, dass nicht immer die Mengen der Sammler je Jahr vollständigen umgesetzt werden können.

Tabelle 4: Netzdimensionierende Ausbauplanung Mittel- bis Niederspannung

Zeitraum	Maßnahme	geschätzte Menge	erwarteter Ausbaubedarf
2025 bis 2030 (T+5)	NE 5: MS-Leitungen	15.532 [km]	2.121,7 [Mio. Euro]
	NE 6: MS/NS Trafo	17.492 [Stk]	1.176,9 [Mio. Euro]
	NE 7: NS-Leitungen	12.116 [km]	1.627,3 [Mio. Euro]
2031 bis 2035 (T+10)	NE 5: MS-Leitungen	11.209 [km]	1.523,9 [Mio. Euro]
	NE 6: MS/NS Trafo	15.110 [Stk]	1.232,8 [Mio. Euro]
	NE 7: NS-Leitungen	11.220 [km]	1.488,7 [Mio. Euro]
2036 bis 2045 (Zielnetz)	NE 5: MS-Leitungen	16.457 [km]	2.348,7 [Mio. Euro]
	NE 6: MS/NS Trafo	9.689 [Stk]	730,4 [Mio. Euro]
	NE 7: NS-Leitungen	12.541 [km]	1.674,7 [Mio. Euro]

Neubau, Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität, Netzoptimierung und -verstärkung

In Summe zeigt sich ein hoher und langfristig anhaltender Ausbaubedarf in den Mittel- und Niederspannungsnetzen. Ein wesentlicher Anteil fällt bereits bis 2030 an. Gleichzeitig bleibt auch nach 2035 ein erheblicher Ausbau erforderlich, um das Zielnetz für die Versorgungsaufgabe des Jahres 2045 zu erreichen.

Die zugrunde liegenden Daten werden in detaillierterer Form als maschinell lesbare Daten auf **VNBdigital** im Maßnahmenplan und im Datenblatt zum aggregierten Ausbaubedarf veröffentlicht. Die Einordnung in die Zeithorizonte erfolgt jeweils nach dem Datum des Baubeginns der Maßnahme.

Im Smartszenario kann der Ausbaubedarf durch die beschriebenen Maßnahmen und die effizientere Netznutzung gegenüber dem Basisszenario (siehe Tabelle 4) reduziert werden. In der Mittelspannungsebene sinkt der Leitungsbedarf bis zum Zieljahr 2045 um ca. 3.000 km, was eine Kostenreduktion von 0,4 Mrd. € repräsentiert. In der MS/NS-Ebene sinkt der Bedarf an zu ersetzenden Transformatoren bzw. Stationen um ca. 10 % auf ca. 38.000 Stück. Hierdurch sinkt das benötigte Investitionsvolumen um ca. 0,2 Mrd. €. In der Niederspannungsebene kann im Smartszenario der Ausbaubedarf um 5.000 km auf 30.800 km reduziert werden. Somit ergibt sich eine Einsparung von 0,7 Mrd. € bzw. 15 %. Insgesamt lassen sich durch das Smartszenario der Netzausbau in der Mittel- & Niederspannung um ca. 1,3 Mrd. € effizienter gestalten.

3.3 Wertung von Eingangsgrößen und Ergebnissen

Im Folgenden werden bei der Erstellung des Netzausbauplans getroffenen Annahmen und beschrieben und deren Auswirkungen eingeordnet.

Netzplanerische Bedarfszeitpunkte

Die genannten Zeitpunkte für notwendige Maßnahmen ergeben sich aus der Netzberechnung und stellen somit simulativ ermittelte netzplanerische Bedarfszeitpunkte dar. Dies bedeutet, dass auf Basis der Prognoseannahmen der elektrische Abschluss der Maßnahme zu diesem Zeitpunkt notwendig wäre.

Insbesondere bei Hochspannungsleitungen und Umspannwerken können lange Planungs-, Genehmigungs- und Bauzeiten sowie Ressourcenverfügbarkeiten (Partnerfirmen, Material & Kapital) zu Abweichungen zwischen dem netzplanerischen Bedarfszeitpunkt und der tatsächlichen Inbetriebnahme führen. In den obigen Tabellen wurde für die Einordnung der Maßnahmen gemäß der Vorgabe der BNetzA der geplante Baubeginn verwendet, da in diesem Zeitraum auch die entsprechenden Kosten anfallen werden

Realisierbarkeit beschriebener Maßnahmen

Die dargestellten Maßnahmen beschreiben den aus heutiger Sicht erforderlichen Handlungsbedarf. Im Zuge der weiteren Planung werden technische Umsetzbarkeit, Trassenführung, Standortverfügbarkeit, Genehmigungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit konkretisiert. Dadurch können sich insbesondere bei neuen Leitungen, Umspannwerken und Schwerpunktstationen Änderungen des dargestellten Zielnetzkonzeptes ergeben.

Maßnahmenzuordnung zu HöS/HS-Übergabestellen

Die Zuordnung der in der Maßnahmentabelle gelisteten Einzelmaßnahmen auf den von der Netzausbaumaßnahme betroffenen Netzknoten im überlagerten HöS-Netz bezieht sich auf die heutige Netzsituation, d.h. als betroffene Netzknoten sind bestehende HöS/HS-Übergabestellen genannt und nicht die gemäß Zielnetz 2045 ggf. erforderlichen neuen HöS/HS-Übergabestellen.

Schnittstelle zu vor- und nachgelagerten Netzbetreibern

Die im Netzausbauplan beschriebenen Maßnahmen umfassen auch den aus unserer Sicht erforderlichen Verstärkungsbedarf an bestehenden HöS/HS-Übergabestellen sowie den Bedarf an zusätzlichen HöS/HS-Übergabestellen (inkl. deren HS-Anbindung) zu dem vorgelagerten ÜNB, der Tennet TSO GmbH. Für die HS-Ausbauplanung wurde eine Realisierbarkeit dieser Maßnahmen unterstellt, obwohl noch keine vollständige Prüfung der Umsetzbarkeit erfolgt ist. Sollten einzelne Maßnahmen nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt umsetzbar sein, sind konzeptionelle Änderungen und Anpassungen des Zielkonzeptes erforderlich. Maßnahmen des ÜNB ohne konkrete Auswirkungen auf unser Netz sind nicht Bestandteil des Netzausbauplans.

Die Handlungsbedarfe an unseren netztechnischen Schnittstellen bzw. Übergaben zu den drei NAP-pflichtigen VNB in der Planungsregion Bayern, der Mainfranken Netze GmbH, der N-ERGIE Netz GmbH und der Regensburg Netz GmbH sind mit diesen individuell abgestimmt.

Alle unterlagerten Netzbetreiber wurden im Rahmen der Erstellung des Regionalszenarios eingebunden und nach ihren prognostizierten Entwicklungen befragt. Sofern bereits konkrete Projekte abstimmt sind und entsprechende Verträge abgeschlossen wurden, sind notwendige Maßnahmen entsprechend berücksichtigt.

Kundeninitiierte Projekte

Konkrete Anschlussbegehren von Industrie- und Großkunden, Erzeugungsanlagen, Speichern und nachgelagerten Netzbetreibern können zusätzliche oder zeitlich vorgezogene Netzausbaumaßnahmen auslösen.

Sie werden berücksichtigt, soweit zum Zeitpunkt der Erstellung ein hinreichend konkreter Planungsstand vorliegt und von einer Realisierung ausgegangen werden kann.

Kostenangaben

Bei allen genannten Kostenangaben handelt es sich um Grobkosten mit heutigem Preisstand. Preissteigerungen oder Inflation werden gemäß Vorgaben der BNetzA nicht mit eingerechnet.

Mengenangaben

Leitungslängen werden als **Trassenkilometer** und nicht als Systemkilometer angegeben. Bei noch nicht konkret geplanten Maßnahmen werden die erforderlichen Längen überschlägig bestimmt.

Kapazitätsangaben

Bei den in der Maßnahmentabelle angegebenen Werten zur Veränderung der Übertragungskapazität ist zu differenzieren zwischen Angaben zu Einzelmaßnahmen und Angaben zu Sammlern.

a) Bei den aufgeführten Einzelmaßnahmen ergibt sich die Veränderung der Übertragungskapazität betriebsmittelscharf aus der Differenz der künftigen Übertragungsfähigkeit des Betriebsmittels (z.B. HS-Leitung bzw. HS-Leitungsabschnitt, HS/MS-Transformator) zur derzeitigen Übertragungsfähigkeit. Bei komplett neuen Leitungen oder neuen Umspannwerken wird die Übertragungskapazität des neuen Betriebsmittels ausgewiesen.

b) Im Falle von Sammlern wurde mittels Simulationsmodellen der Netzausbaubedarf simuliert und die Erhöhung der Übertragungskapazität im Vergleich zu den heutigen Betriebsmitteln ermittelt. In den Netzebenen 5 & 7 wurden die Simulationen in repräsentativen Clustern durchgeführt und anschließend auf das gesamte Netzgebiet hochgerechnet.

Zu beachten ist, dass eventuelle vor- oder nachgelagerte Engpässe in der Gesamtverbindung oder im Gesamtsystem zur Folge haben können, dass die aufgeführte zusätzliche Übertragungskapazität nach Abschluss der Maßnahme(n) elektrisch noch nicht ausgeschöpft werden kann.

4 Nicht netzdimensionierender Ausbaubedarf

Ein nicht netzdimensionierender Ausbaubedarf entsteht bei reinen Rückbaumaßnahmen, Altlastentsorgungen und insbesondere dann, wenn Betriebsmittel altersbedingt ersetzt werden müssen und deren Dimensionierung auch in der Zukunft ausreichend ist. Die eingesetzten Standardbetriebsmittel haben sich jedoch über die Jahrzehnte verändert. Das hat oft zur Folge, dass ein reiner 1:1-Ersatz nicht möglich ist und das nächstgrößere Standard-betriebsmittel eingesetzt wird. Dadurch ergibt sich automatisch eine Erhöhung der Übertragungskapazität. Bestehende Leitungen und Umspannwerke werden in der Regel an gleicher Stelle erneuert oder an anderer Stelle neu gebaut. Die Kosten für den Rückbau der alten Betriebsmittel im Rahmen der Erneuerung werden in dieser Kategorie nicht ausgewiesen, sondern dem netzdimensionierenden Netzausbau zugeordnet, weil, wie zuvor beschrieben, eine Erhöhung der Übertragungskapazität erfolgt. Ein Rückbau würde nur dann in die Kategorie nicht netzdimensionierenden Netzausbau fallen, wenn das Umspannwerk oder die Leitung ersatzlos aufgegeben wird. Das ist nur sehr selten der Fall. Aus diesem Grund wird nur wenig nicht netzdimensionierender Netzausbau ausgewiesen.

Tabelle 5: Nicht netzdimensionierende Ausbauplanung

Zeitraum	erwarteter Ausbaubedarf
2025 bis 2030 (T+5)	288 [Mio. Euro]
2031 bis 2035 (T+10)	383 [Mio. Euro]
2036 bis 2045 (Zielnetz)	90 [Mio. Euro]

Reiner Ersatz / Rückbau / Altlastentsorgung

Die zugrundeliegenden Daten der Tabelle 5 werden in detaillierterer Form als maschinell lesbare Daten auf vnbdigital.de zur Verfügung gestellt. Zu finden sind sie im Maßnahmenplan und im Datenblatt vnbdigital.de. Die Einordnung in die Zeithorizonte erfolgt jeweils nach dem Datum des Baubeginns der Maßnahme.

5 Bedarf an Systemdienstleistungen und Flexibilitätsdienstleistungen

5.1 Blindleistungsbedarf

Bei der Analyse der Spannungsverhältnisse und des benötigten Blindleistungsbedarfes wird angenommen, dass der Blindleistungsstellbereich der Erzeugungsanlagen gemäß Mindestanforderungen der Technischen Anschlussregeln zur Einhaltung der zulässigen Spannungsbänder genutzt werden kann.

Die Nutzung der Blindleistungspotentiale von Erzeugungsanlagen, welche an die HS und HS/MS angeschlossen sind/werden, erfolgt vorrangig, um die vertraglich vereinbarten Blindleistungsgrenzen gegenüber dem vorgelagerten ÜNB einzuhalten. Reicht dieses

Potential nicht aus, kann darüber hinaus die marktgestützte Beschaffung weiterer Blindleistung aus Kundenanlagen sowie die Errichtung von Blindleistungskompensationsanlagen (Spulen oder Kondensatoren) notwendig werden.

Das Blindleistungspotential von Erzeugungsanlagen, welche an die MS angeschlossen sind/werden, dient vorrangig der Einhaltung der zulässigen Spannungsgrenzwerte in der Mittelspannung.

Der Ausgleich perspektivisch absehbarer Blindleistungsdefizite erfolgt vorzugsweise durch Errichtung von Kompensationsanlagen. Unter Berücksichtigung der bis t+10 geplanten Maßnahmen entsteht bis zum Zieljahr 2045 voraussichtlich ein nicht gedeckter Blindleistungsbedarf von 1.095 Mvar. Neben dem Bau weiterer Kompensationsanlagen stellt perspektivisch auch die verstärkte marktliche Beschaffung eine Lösungsoption dar.

5.2 Pilotprojekte zum Einsatz netzdienlicher Flexibilitäten

Die Bayernwerk Netz GmbH ist als Pionier und Gestalter hinsichtlich netzdienlicher Flexibilität im bayerischen Netzgebiet tätig. Um diesem Themengebiet bei zukünftigen Betrachtungen den nötigen Platz einzuräumen, wurden Pilotprojekte initiiert, welche im folgendem kurz als eine Auswahl vorgestellt werden sollen.

Projekt „Bidirektionales Lademanagement“

Im Förderprojekt BDL Next wird das Ziel verfolgt, bidirektionale Elektrofahrzeuge ganzheitlich in das Energiesystem zu integrieren. Kern des Projekts ist die Weiterentwicklung technischer Lösungen, um rückspeisefähige Fahrzeuge mit Prozessen der Energiewirtschaft so zu verzahnen, dass die Leistungen und Kapazitäten der Fahrzeuge für Markt-, Netz- und System gleichermaßen eingesetzt werden können. Konkret bedeutet dies, dass 20 Pilotkunden, aufgeteilt auf drei Netzgebiete, mit heterogenen Liegenschaftssituationen bezüglich PV-Anlage, Wallbox, Heimspeicher, Wechselrichter, Wärmepumpe und Kommunikationsanbindung gewählt wurden.

Netzneutrale Speicher in der Mittel- und Hochspannung

Um Netzkapazitäten effizienter zu nutzen, sollen sich zukünftig die Vorgaben für Speicher an der Auslastung der Betriebsmittel orientieren. In Abhängigkeit der Betriebsmittelauslastung wird der Speicher entsprechend durch die Vorgabe einer dynamischen Hüllkurve in Bezug und Einspeisung eingeschränkt. Auf diese Weise wird eine netzneutrale Betriebsweise der Speicher sichergestellt. Das Konzept wird anhand dreier Pilotanlagen verprobt – zwei Co-location Speicher mit Anschluss in der Mittelspannung (Netzebene 5) und ein Stand-Alone Speicher in der Hochspannung (Netzebene 3).

Netzdienliche Speicher

Netzdienliche Speicher können gezielt zur Entlastung des Stromnetzes beitragen und dadurch zusätzlichen Netzausbau in der Mittel- und Hochspannung vermeiden oder verzögern. Mit dem Projekt in Wutzldorf wurde erstmals erfolgreich ein netzdienlicher Speicher von einem VNB in Deutschland ausgeschrieben. Seit Juni 2026 befindet sich dieser in der Umsetzungsphase. Nach Fertigstellung sollen es Erfahrungen für großflächigen Einsatz netzdienlicher Speicher liefern. Für 2026 wird die Ausschreibung von weiteren Standorten vorbereitet.

6 Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG

Im Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH sind derzeit sieben Spitzenkappungsgebiete in den Netzebenen 4 (HS/MS) und 5 (MS) ausgewiesen. Gemäß FNN-Hinweis „Spitzenkappung - ein neuer planerischer Freiheitsgrad“ vom Februar 2017 kommen dabei die Verfahren

- Bundeseinheitliche Reduktionsverfahren
- Ermittlung individueller Reduktionsfaktoren anhand von Zeitreihen
- Kombifaktor-Verfahren

zur Anwendung.

Nähere Informationen zu unseren Spitzenkappungsgebieten sind auf unserer Homepage unter Spitzenkappung beim Netzausbau | Bayernwerk Netz (bayernwerk-netz.de) veröffentlicht.

Das Planungsinstrument Spitzenkappung verliert zunehmend seine Bedeutung, da aufgrund der enormen EE-Zubaudynamik in den nächsten Jahren eine Maßnahmenvermeidung durch Anwendung der Spitzenkappung i.d.R. nicht mehr gegeben ist. Die planerische Anwendung der Spitzenkappung ist eine von vielen verschiedenen Flexibilitätsoptionen.

7 Stellungnahmen

Alle berichtspflichtigen VNB sind gesetzlich zur Veröffentlichung ihres jeweiligen Netzausbauplans auf VNBdigital verpflichtet. Die Einstellung und Freischaltung unseres Netzausbauplans 2026 auf VNBdigital (www.vnbdigital.de) erfolgte zum 31.10.2026.

Vom 31. Oktober 2026 bis zum **28. November 2026** besteht auf VNBdigital - Bayernwerk Netz GmbH die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum vorliegenden Netzausbauplan einzureichen. Wir behalten uns das Recht vor, sachfremde oder unangemessene Stellungnahmen nicht zu veröffentlichen.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Übersicht der fünf Teilnetzgebiete....6
Abbildung 2: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Höchst- auf Hochspannung bis Hochspannung (T+10) 7
Abbildung 3: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Hoch- auf Mittelspannung bis Mittelspannung (T+5) 7
Abbildung 4: Planungsrelevante Gebiete der VNB der Planungsregion Bayern (Quelle: Regionalszenario Bayern)....9
Abbildung 5: Übersicht über das Netzgebiet der Bayernwerk Netz GmbH sowie die darin enthaltenen nachgelagerten VNBs....10
Abbildung 6: Entwicklung der installierten Erzeugungsleistungen bis zum Jahr 2045....10
Abbildung 7: Entwicklung der installierten Verbrauchsleistungen bis zum Jahr 2045....12
Abbildung 8: Räumliche Aufteilung der installierten Photovoltaik- und. Windleistung im Zieljahr 2045 17
Abbildung 9: Gesamter Investitionsbedarf für netzdimensionierende Ausbaumaßnahmen bis zum Jahr 2045....21

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Regionalszenario 2025 der Planungsregion Bayern 11
Tabelle 2: Aktuelle Versorgungsaufgabe 14
Tabelle 3: Netzdimensionierende Ausbauplanung Hochspannung....22
Tabelle 4: Netzdimensionierende Ausbauplanung Mittel- bis Niederspannung 24
Tabelle 5: Nicht netzdimensionierende Ausbauplanung 27

Anhang 1: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Höchst- auf Hochspannung bis Hochspannung (T+10)

Anhang 2: Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Hoch- auf Mittelspannung bis Mittelspannung (T+5)

Anhang 3: Maßnahmenplan


Anhang vnbdigital.de: maschinenlesbares Format der Ausbauzahlen und des Maßnahmenplans

Netzausbauplan 2026

gemäß § 14d EnWG
Anhang 1 – Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Höchst- auf Hochspannung bis Hochspannung (T+10)

(Maßnahmenbedarfe T+0 bis T+10)

bayernwerk netz

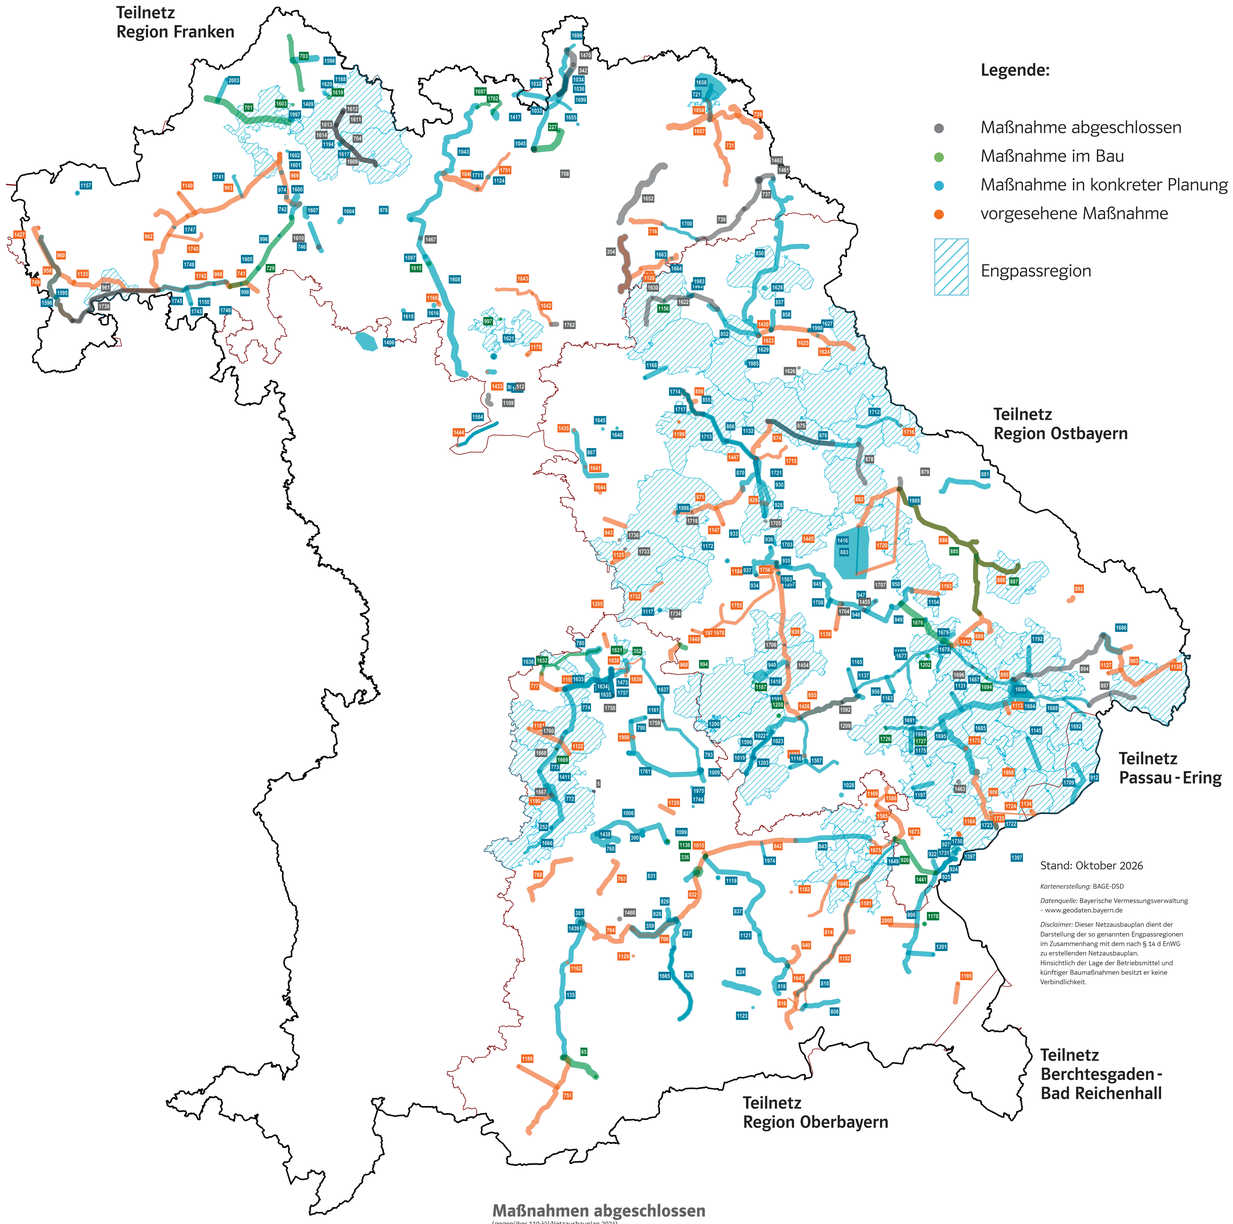

Stand: Oktober 2026

Kartenerstellung: BAGE-DSD

Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung - www.geodaten.bayern.de

Disclaimer: Dieser Netzausbauplan dient der Darstellung der so genannten Engpassregionen im Zusammenhang mit dem nach § 14 d EnWG zu erstellenden Netzausbauplan. Hinsichtlich der Lage der Betriebsmittel und künftiger Baumaßnahmen besitzt er keine Verbindlichkeit.

Maßnahmen abgeschlossen

(gegenüber 110-kV-Netzausbauplan 2024)

- 5 UW Kleinschwabhausen - Neubau Umspannwerk
- 342 110-kV-Leitung UW Windheim - Stockheim - 80 °C-Ertüchtigung
- 354 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 704 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 708 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 737 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 739 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 875 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 878 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 879 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 894 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 897 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 961 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1109 Neubau 110-kV-Leitung
- 1209 Pilot-Versuch EE-Steckdose - Neubau Umspannwerk
- 1454 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Asenkofen
- 1455 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Atting-West
- 1460 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Forstenried-Ost
- 1461 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Garmersreuth-West
- 1462 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Garmersreuth-Ost
- 1463 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Hebertsfelden
- 1467 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Lembach-Süd
- 1470 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Teuschnitz-Süd
- 1592 110-kV-Anbindung der Einspeisesteckdose Niederviehbacherau (Pilot)
- 1609 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1610 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Zeiltzheim-Nord/-Mitte
- 1611 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Bickenberg-Ost
- 1612 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Bickenberg-West
- 1613 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Rügshof-Süd
- 1614 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Rügshof-Nord
- 1622 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1626 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Reisach Ost
- 1630 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Neuzirkendorf-Nord
- 1652 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1667 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Sielenbach Nord
- 1668 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Peutenhausen Nord
- 1696 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Buchhofen Ost und West
- 1704 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Schafhöfen Ost und West
- 1705 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Diesenbach Ost und West
- 1706 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Ascholtshausen
- 1707 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Kagers Ost & Kagers West
- 1718 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Illkofen Ost & Illkofen West
- 1733 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UWs Kevenhüll
- 1734 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Laimerstadt Ost und Laimerstadt West
- 1736 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Oening West
- 1739 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1758 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Reichertshofen Süd
- 1759 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Gebrontshausen Nord
- 1760 110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen UW Schrobenhausen Nord und Süd
- 1762 Verstärkung 110-kV-Leitung

Maßnahmen im Bau

- 65 Netzentwicklung im Raum Oberbrunn I - Netzumstrukturierung im Raum Murnau - Kochel und Höllriegelskreuth
- 227 UW Neuses - Erweiterung Umspannwerk und Schaffung einer zweiseitigen 110-kV-Anbindung
- 336 110-kV-Leitungsabschnitt UW Landsham - UW Neufinsing - TAL-Beseilung
- 352 110-kV-Leitung Anschluss UW Großmehring - 80 °C-Ertüchtigung
- 701 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 703 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 729 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 885 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 887 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 920 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 994 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 997 UW Forchheim-West - Neubau Umspannwerk
- 1136 UW Garching Leibnitz RZ - Neubau Umspannwerk
- 1156 UW Kirchenthumbach - Neubau Umspannwerk
- 1178 UW Palling - Neubau Umspannwerk
- 1187 UW Rottenburg a. d. Laaber - Neubau Umspannwerk
- 1202 UW Wallersdorf-Nord - Neubau Umspannwerk
- 1208 UW Ergolding-West (Hascherkeller) - Neubau Umspannwerk
- 1441 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Pirach
- 1603 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Niederlauer
- 1615 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Dietendorf
- 1619 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Wülfershausen-Ost/-West
- 1631 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1632 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1669 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Peutenhausen Süd
- 1676 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1694 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Untergessenbach Ost
- 1697 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1702 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1726 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Marklkofen West
- 1727 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Malgersdorf Ost und Malgersdorf West

Maßnahmen in konkreter Planung

- 135 Netzentwicklung im Raum Oberbrunn II - Zubeseilung zwischen UW Oberbrunn und UW Murnau
- 252 Odelzhausen/Pfaffenhofen a.d.Glonn UW - Ersatzneubau
- 359 110-kV-Leitung UW Höllriegelskreuth - UW Hohenbrunn - 80 °C-Ertüchtigung
- 381 110-kV-Leitung UW Oberbrunn - UW Hochstadt - Anpassung der Leitungsführung Oberbrunn
- 390 Netzentwicklung Raum München Nord II -Einführung der 110-kV-Verbindung UW Unterschleißheim - Freising West
- 721 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 742 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 746 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 760 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 772 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 773 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 774 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 780 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 782 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 790 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 793 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 800 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 808 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 810 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 818 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 824 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 826 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 827 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 828 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 829 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 831 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 837 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 843 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 850 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 852 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 855 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 857 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 858 Neubau 110-kV-Leitung
- 866 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 867 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 870 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 876 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 881 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 883 Neubau 110-kV-Leitung
- 912 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 922 Neubau 110-kV-Leitung
- 924 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 925 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 927 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 928 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 930 Rückbau 110-kV-Leitung
- 933 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 934 Errichtung einer 110-kV-Drossel zur Lastflusssteuerung
- 935 Errichtung einer 110-kV-Drossel zur Lastflusssteuerung
- 936 Errichtung einer 110-kV-Drossel zur Lastflusssteuerung
- 937 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 940 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 945 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 946 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 947 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 949 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 950 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 956 110-kV-Netzumstrukturierung
- 974 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 978 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 981 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 996 UW Eßleben - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 998 UW Grombühl - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1006 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1009 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1019 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1022 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1023 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1028 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1032 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1033 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1034 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1036 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1043 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1045 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1097 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1099 Neubau 110-kV-Leitung
- 1116 UW Altfraunhofen - Neubau Umspannwerk
- 1117 UW Altmannstein (Berghausen) - Neubau Umspannwerk
- 1119 UW Anzing - Neubau Umspannwerk
- 1121 UW ABling - Neubau Umspannwerk
- 1123 UW Bad Feilnbach - Neubau Umspannwerk
- 1124 UW Bad Staffelstein - Neubau Umspannwerk
- 1131 UW Eichendorf - Neubau Umspannwerk
- 1132 UW Ensdorf - Neubau Umspannwerk
- 1137 UW Gaubitzhausen - Neubau Umspannwerk
- 1145 UW Haarbach - Neubau Umspannwerk
- 1150 UW Helmstadt - Neubau Umspannwerk
- 1154 UW Irlbach - Neubau Umspannwerk
- 1157 UW Kronbach - Neubau Umspannwerk
- 1161 UW Lohwinden - Neubau Umspannwerk
- 1163 UW Mamming - Neubau Umspannwerk
- 1165 UW Mengkofen - Neubau Umspannwerk
- 1168 UW Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg - Neubau Umspannwerk
- 1172 UW Nittendorf - Neubau Umspannwerk
- 1175 UW Oberrothbach - Neubau Umspannwerk
- 1180 UW Pilsting - Neubau Umspannwerk
- 1188 UW Saal a. d. Saale - Neubau Umspannwerk
- 1192 UW Schönlinach - Neubau Umspannwerk
- 1194 UW Stadtlauringen - Neubau Umspannwerk
- 1197 UW Unterdietfurt - Neubau Umspannwerk
- 1200 UW Volkenschwand - Neubau Umspannwerk
- 1201 UW Waging - Neubau Umspannwerk
- 1203 UW Weixerau - Neubau Umspannwerk
- 1207 UW Burgweinting - Neubau Umspannwerk
- 1397 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Burghausen
- 1406 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Markt Bibart
- 1409 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Münnerstadt
- 1411 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Xyger
- 1416 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Rettenbach (Kirchroth)
- 1417 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Rögen
- 1418 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Rottenburg
- 1438 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Oberbachern
- 1439 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Oberbrunn
- 1473 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1584 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1587 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1590 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1591 UW Gingkofen - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1593 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1595 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1596 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Trennfurt
- 1598 UW Mellrichstadt - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1600 UW Geldersheim Ost - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1601 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Ebenhausen-Ost
- 1602 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Rottershausen-West
- 1604 UW Dürrfeld - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1605 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Mühlhausen
- 1607 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1608 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1616 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Horbach
- 1617 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Üchtelhausen
- 1618 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Niederndorf-Ost/-West
- 1620 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Eichenhausen-Ost/-West
- 1621 UW Erlangen-Fuchsenwiese - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1627 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Galgenberg Ost und West
- 1628 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Kloberneuth Ost und West
- 1629 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Rothenstadt
- 1633 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1634 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1635 110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen Umspannwerke Zuchering Ost und West
- 1636 110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen Umspannwerke Hesselohe Nord und Süd
- 1637 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1645 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Stöckelsberg Ost und West
- 1646 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Muttenshofen
- 1649 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1655 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Fischbach-West
- 1658 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Hof / Naila
- 1663 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Speichersdorf-Kunde
- 1664 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UWWeiherhut
- 1665 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1666 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1677 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1678 Neubau 110-kV-Leitung
- 1679 Neubau 110-kV-Leitung
- 1684 Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Vilshofen
- 1685 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1686 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1687 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1688 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1689 Neubau 110-kV-Leitung
- 1691 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1692 Neubau 110-kV-Leitung
- 1695 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Johanniskirchen II
- 1698 UW Steinbach am Wald - Neubau UW
- 1699 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1700 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1703 Neubau 110-kV-Leitung
- 1708 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1709 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1711 Ebensfeld Süd UW - Neubau Umspannwerk
- 1712 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1713 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1714 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1717 UW Amberg West - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1721 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1722 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Simbach (Simbach 2)
- 1723 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1730 Neubau 110-kV-Leitung
- 1731 Neubau 110-kV-Leitung
- 1741 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1743 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1744 UW Flughafen München Ost - Neubau
- 1745 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Remlingen-Mühlberg
- 1746 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Leinach
- 1747 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Hausen b. Steinfeld
- 1748 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Uettingen-Ost/-West
- 1757 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1761 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1763 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Altötting West und Ost
- 1974 Isen UW - Neubau
- 1975 UW Freising Süd (FSS) - Neubau UW & HS-Anbindung
- 1983 Eschenbach UW - Neubau
- 1984 Marklkofen 2 / Ruhstorf UW - Neubau
- 1985 Neuersdorf UW - Neubau
- 1986 Parsberg 2 UW - Neubau
- 1989 Zandt UW - Neubau
- 1990 Vohenstrauß 2 UW - Neubau
- 1997 Münnerstadt UW - Erweiterung SST zum UW
- 2003 Wildflecken UW - Neubau


Vorgesehene Maßnahmen

- 713 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 716 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 728 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 731 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 741 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 749 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 751 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 763 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 764 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 766 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 768 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 777 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 814 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 816 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 832 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 840 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 842 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 856 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 871 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 874 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 882 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 886 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 888 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 889 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 892 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 895 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 903 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 909 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 929 Neubau 110-kV-Leitung
- 939 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 943 Neubau 110-kV-Leitung
- 955 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 959 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 960 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 962 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 963 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 966 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 968 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 969 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1015 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1046 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1113 UW Aidenbach - Neubau Umspannwerk
- 1122 UW Autenzell - Neubau Umspannwerk
- 1125 UW Beilngries - Neubau Umspannwerk
- 1127 UW Büchlberg - Neubau Umspannwerk
- 1128 UW Creußen - Neubau Umspannwerk
- 1129 UW Deining - Neubau Umspannwerk
- 1134 UW Ering-Nord - Neubau Umspannwerk
- 1135 UW Eschau-Hobbach - Neubau Umspannwerk
- 1138 UW Gegenbach - Neubau Umspannwerk
- 1139 UW Geiselhöring - Neubau Umspannwerk
- 1140 UW Gemünden - Neubau Umspannwerk
- 1147 UW Heitzenhofen - Neubau Umspannwerk
- 1152 UW Höslwang - Neubau Umspannwerk
- 1155 UW Karlshuld - Neubau Umspannwerk
- 1162 UW Machtlfing - Neubau Umspannwerk
- 1164 UW Markt! - Neubau Umspannwerk
- 1166 UW Mühlhausen - Neubau Umspannwerk
- 1169 UW Neumarkt St. Veit - Neubau Umspannwerk
- 1170 UW Neunkirchen am Brand - Neubau Umspannwerk
- 1173 UW Nöham - Neubau Umspannwerk
- 1181 UW Pöttmes - Neubau Umspannwerk
- 1182 UW Rechtmehring - Neubau Umspannwerk
- 1184 UW Regensburg Universität - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)
- 1189 UW Saulgrub - Neubau Umspannwerk
- 1190 UW Schafhausen - Neubau Umspannwerk
- 1191 UW Schnaitsee - Neubau Umspannwerk
- 1193 UW Schwarzach - Neubau Umspannwerk
- 1195 UW Teisendorf - Neubau Umspannwerk
- 1199 UW Ursensollen - Neubau Umspannwerk
- 1205 UW Wettstetten - Neubau Umspannwerk
- 1426 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Altheim
- 1427 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Aschaffenburg
- 1430 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Etzenricht
- 1433 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Kriegenbrunn
- 1435 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Ludersheim
- 1442 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Plattling (Otzing)
- 1444 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Raitersaich (West) / Münchenbach
- 1445 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Regensburg (Wenzenbach)
- 1447 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Schwandorf
- 1449 Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Sittling
- 1585 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1586 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1588 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1623 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1624 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1625 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1638 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1639 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1641 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1642 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1643 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1644 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen UW Stadlhof Nord
- 1647 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1648 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1654 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1657 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1673 110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Altötting
- 1675 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1715 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1716 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1720 Neubau 110-kV-Leitung
- 1724 Neubau 110-kV-Leitung
- 1725 Neubau 110-kV-Leitung
- 1729 Mintraching UW - Neubau
- 1732 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1740 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1742 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1751 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1755 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1756 Verstärkung 110-kV-Leitung
- 1978 Abensberg UW - Neubau
- 1988 Steina UW - Neubau
- 1998 Reisgang 2 UW - Neubau
- 2000 Trostberg Süd UW - Neubau

Netzausbauplan 2026

Anhang 2 – Netzkarte mit Maßnahmen der Netzebenen Hoch- auf Mittelspannung bis Mittelspannung (T+5) (Maßnahmenbedarfe T+0 bis T+5)

bayernwerk netz

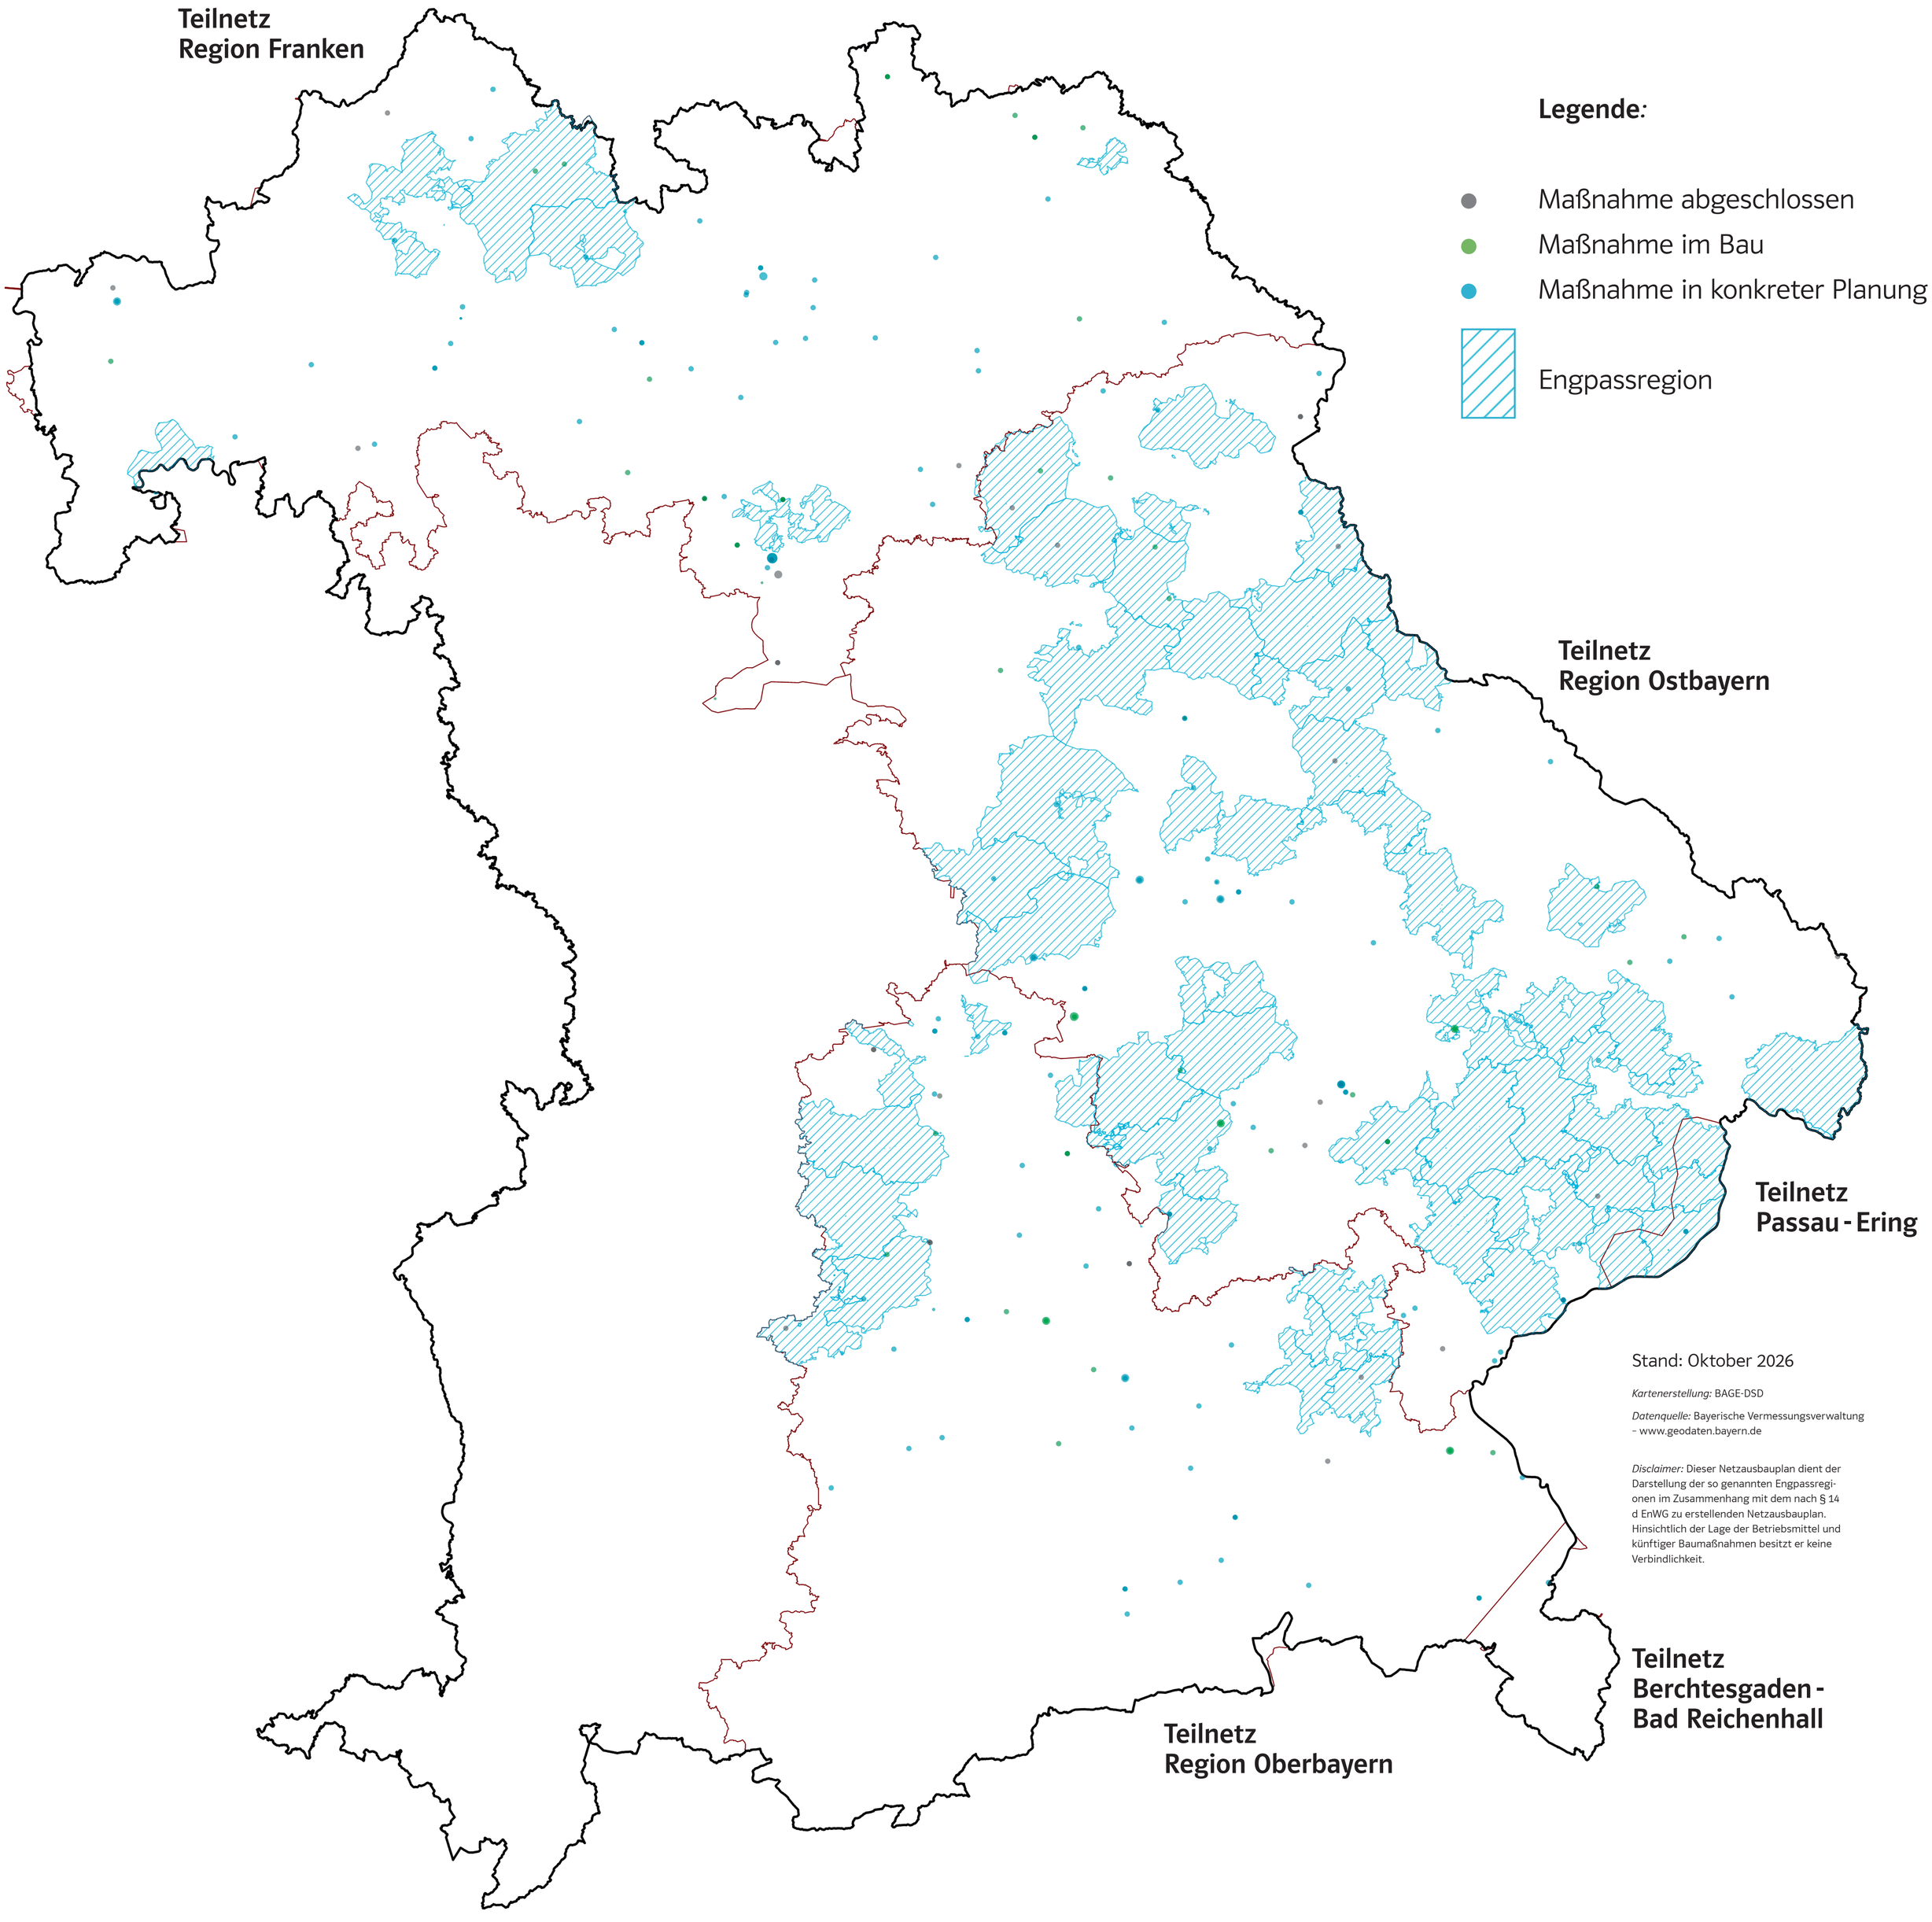

Legende:

- Maßnahme abgeschlossen
- Maßnahme im Bau
- Maßnahme in konkreter Planung
- Engpassregion

Stand: Oktober 2026

Kartenerstellung: BAGE-DSD

Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung – www.geodaten.bayern.de

Disclaimer: Dieser Netzausbauplan dient der Darstellung der so genannten Engpassregionen im Zusammenhang mit dem nach § 14 d EnWG zu erstellenden Netzausbauplan. Hinsichtlich der Lage der Betriebsmittel und künftiger Baumaßnahmen besitzt er keine Verbindlichkeit.

Alle Maßnahmen die innerhalb der nächsten 5 Jahre (NS-MS) bzw. 10 Jahre (Umspannung HS/MS und HS) aus Sicht der Netzplanung begonnen werden müssten. D.h. ohne Berücksichtigung eventueller Verzögerungen.

Entwurfsfassung

© 2026 Bayernwerk Netz GmbH. Diese Datei ist unter der Creative-Commons-Lizenz „Namensnennung 4.0 International" (CC BY 4.0) veröffentlicht.

Detail - Namensnennung 4.0 International - Creative Commons

Bitte Vorgaben und Beispiele im Tabellenblatt "Ausfüllhinweise Tabellenblätter" beachten. Achtung: Neue und geänderte Spalten.

lfd. Nr.	Maßnahme	UW der Netzausbaumaßnahme (sekundär) / Netzknoten im übertragenden NIS-Netz	Kurze Projektbeschreibung	Maßnahmenart	Betriebsmittel (Zuordnungscodes) [Achtung Änderung!]	Hochspannungsleitung (3PX): Erdkabel oder Freileitung [Achtung Neu!]	Länge des angebauten, optimierten oder ersetzten Leitungsabschnitts [km]	Änderung der Übertragungskapazität [+/- MVA]	netztechnische Begründung für den Netzausbau 1. kurze Beschreibung	netztechnische Begründung für den Netzausbau 2. Aus welchem Grund erfolgt die Netzausbaumaßnahme (Anwendung)?	Erfolgt diese Netzausbaumaßnahme, um einen bereits bestehenden Engpass zu beheben?	Erfolgt diese Netzausbaumaßnahme, um einen prognostizierten Engpass vorzubeugen?	optimaler Zeitpunkt aus Sicht der Netzplanung [YYYY]	voraussichtlicher Zeitpunkt des Baubeginns [MM/YYYY]	voraussichtlicher Zeitpunkt der Inbetriebnahme [MM/YYYY]	Angabe des Verzögerungsgrundes a) bis g), Mehrfachnennung möglich [Achtung Änderung!]	Erschließung eingeplanter Verfügungsgrund	Projektstatus	Stand Genehmigungsverfahren (durch Planfeststellungsbehörden)	Geprüfte Alternativen zum Netzausbau	Vorrangig betroffene Netzebene [Achtung Änderung!]	Hauptsächlich betroffenes Teilnetzgebiet	Hilfsfeld: Planungshorizont [automatische Befüllung]
5	UW Kleinschwabhausen - Neubau Umspannwerk	UW Oberbachern	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung über zwei 110-kV-Kabel an das UW Oberbachern	Neubau	301, 401	Erdkabel	38	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2025	06/2015	12/2018	d	Erweiterung um einen dritten NT 40 MVA	abgeschlossen	abgeschlossen	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
53	SST Mering	UW Oberbachern	SST Neubau Mering	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	04/2023	06/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Oberbayern	T+5
65	Netzentwicklung im Raum Oberbrunn I - Netzumstrukturierung im Raum Mumau - Kochel und Höllriegelskreuth	UW Oberbrunn	Auflösung der Parallelschaltung der 110-kV-Freileitung UW Mumau - UW Kochel, Einführung des 110-kV-Stromkreises UW Lochham - UW Gerstsried in das UW Höllriegelskreuth sowie Erweiterung der UW Mumau und Kochel um je ein sowie des UW Höllriegelskreuth um zwei 110-kV-Schaltfeld(er)	Netzoptimierung und -verstärkung	301, 401	Freileitung	12,3	0	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung; Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
135	Netzentwicklung im Raum Oberbrunn II - Zubeseilung zwischen UW Oberbrunn und UW Mumau	UW Oberbrunn	Erweiterung der 110-kV-Freileitung UW Oberbrunn - UW Mumau durch Zubeseilung um einen weiteren 110-kV-Stromkreis (inkl. 80-°C-Ertüchtigung) und Erweiterung der UW Oberbrunn und Murnau um je ein 110-kV-Schaltfeld	Netzoptimierung und -verstärkung	301, 401	Freileitung	43	120	Last	Zubau Verbraucher	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	07/2035	07/2036	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
227	UW Neuses - Erweiterung Umspannwerk und Schaffung einer zweiseitigen 110-kV-Anbindung	UW Redwitz	Erweiterung der 110-kV-Schaltanlage zur Anbindung eines zusätzlichen 110/20-kV-Netztransformators und Einführung eines zweiten HS-Stromkreises; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301, 401	Freileitung	1	80	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2026	04/2029			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz	HS	Region Franken	T+5
252	Odelzhausen/Pfaffenhofen a.d Glonn UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Aufbau KS-Begrenzung, dritte E-Spule, UW Erneuerung	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301, 401	Freileitung	0,1	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2029	12/2032	b	Grundstücksbeschaffung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
258	UW Ebersberg - Erweiterung	UW Marienberg	zusätzliche NT's, Erweiterung 110 kV Anlage	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	01/2032	12/2033	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
262	UW Eitting - Erweiterung	UW Ingolstadt	110 kV Erweiterung und 20 kV Neubau, Trafoverstärkung	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	80	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2036	04/2022	07/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
286	UW Landsham - Ersatzneubau	UW Neufinsing	UW Erweiterung (2*80 MVA NT)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	10	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	06/2020	03/2028	d		Umpriorisierung	im Bau	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
308	UW Weilheim - Ersatzneubau	UW Oberbrunn	zusätzlicher Netztrafo	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2036	12/2040	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
309	UW Eslarn - Enthält nun die Altmaßnahme 567 - Erweiterung	UW Etzenricht	verstärkung Netztrafo NT 1+2, E-Spule 1	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2024	01/2022	06/2026	d		Umpriorisierung	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
316	UW Grafenwöhr - Ersatzneubau	UW Etzenricht	HS Erneuerung + MS Erweiterung + Trafo	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2024	09/2022	03/2027	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
318	SST Altenkreith	UW Schwandorf	Neubau SST Altenkreith	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	06/2024	11/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Ostbayern	T+5
319	UW Zeiling - Erweiterung	UW Pirach	Trafoverstärkung	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2025	01/2026	03/2026	d		Umpriorisierung	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
326	UW Weidnitz Ost - 110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen Umspannwerks	UW Redwitz	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 8 (Stromkreis 150) der 110-kV-Leitung UW Redwitz - UW Kulmbach (E30); Kunde setzt Projekt nicht um - Maßnahme wird zurückgenommen	Neubau	301	Freileitung	0,1	68	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	04/2020	12/2025			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
336	110-kV-Leitungsabschnitt UW Landsham - UW Neufinsing - TAL-Beseilung	UW Neufinsing	TAL-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung im Abschnitt vom UW Landsham bis zum Mast A1/4 (J502) und UW Neufinsing bis zum Mast A2 (J502A)	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,7	83	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	03/2025	11/2026	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
342	110-kV-Leitung UW Windheim - Stockheim - 80-°C-Ertüchtigung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung (E68), Maßnahme wurde in Maßnahme lfd. Nr. 1034 überführt	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	11,8	20	Betriebliche Anforderung	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	nein	12/2030	06/2024	07/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	HS	Region Franken	T+5
352	110-kV-Leitung Anschluss UW Großmehring - 80-°C-Ertüchtigung	UW Ingolstadt	150°-Ertüchtigung und TAL-Umbeseilung, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1,8	170	Betriebliche Anforderung	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	nein	12/2024	08/2026	05/2027	d		Umpriorisierung	im Bau	abgeschlossen	---	HS	Region Oberbayern	T+5
354	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Wirgau	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung (E7) UW Pegnitz - Mast 152(E7) inkl. Ertüchtigung des 110-kV-Schaltfeldes im UW Pegnitz auf die erhöhte Übertragungsfähigkeit	Netzoptimierung und -verstärkung	301, 401	Freileitung	27,4	24	Betriebliche Anforderung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2024	12/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	HS	Region Franken	T+5
359	110-kV-Leitung UW Höllriegelskreuth - UW Hohenbrunn - 80-°C-Ertüchtigung	UW Oberbachern	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Leitung (J91)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	16,8	30	Anlagenalter/-zustand	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	01/2029	12/2030	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Oberbayern	T+5
381	110-kV-Leitung UW Oberbrunn - UW Hochstadt - Anpassung der Leitungseinführung Oberbrunn	UW Oberbrunn	Anpassung der 110-kV-Freileitung (J198) im Abschnitt zwischen UW Oberbrunn - Mast B32 durch Erweiterung des UW Oberbrunn um zwei 110-kV-Schaltfelder und Einführung der Verbindung UW Hochstadt - UW Gaisling in das UW Oberbrunn, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301, 401	Freileitung	0,5	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2028	12/2029	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung; Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
385	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Marienberg	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Marienberg	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung	0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	08/2030	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
386	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Altheim / UW Regensburg	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr am neu geplanten HoS/HS-Standort Rottenburg an der Laaber	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung	0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2032	12/2033	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
390	Netzentwicklung Raum München Nord II -Einführung der 110-kV-Verbindung UW Unterschleißheim - Freising West	UW Oberbrachern / UW Zolling	Neubau einer 110-kV-Leitung vom Mast 50 (J278) bis zum UW Unterschleißheim	Neubau	301	Freileitung	1,6	160	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2030	01/2030	12/2034	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
398	UW Neustadt/Donau - Ersatzneubau	UW Sittling	HS Erneuerung + Erweiterung Neustadt a. d. Donau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	50	Kunde, Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	08/2021	12/2029	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
508	UW Obing - Ersatzneubau	UW Marienberg	HS/MS Erneuerung + Erweiterung + 2x Trafo	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2024	05/2022	10/2025	d	Verzögerung im Projekt	abgeschlossen	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
512	UW Kriegenbrunn - Erweiterung	UW Kriegenbrunn	Aufbau 3. HS-Sammelschiene	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	0	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	06/2020	12/2026	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
542	SST Bad Birnbach	UW Simbach	Neubau SST Bad Birnbach	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	11/2023	10/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Ostbayern	T+5
543	SST Hohenwart	UW Zolling	Neubau SST Hohenwart	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	06/2025	04/2027	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
552	UW Unterschleißheim - Ersatzneubau	UW Oberbachern	HS/MS Erneuerung + Erweitung + Zusätzlicher Trafo	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	11/2025	06/2028	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
558	UW Regen - Ersatzneubau	UW Plattling	Erweiterung Regen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2026	12/2028	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
563	UW Kleinbardorf - Ersatzneubau	UW Eltmann	HS Erneuerung + Erweiterung + EEG-Schaltanlage + 80 NT	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	05/2026	12/2028	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
570	UW Auerbach - Erweiterung	UW Etzenricht	Trafotausch NT 1 + 2 wg. Lärmthematik	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2023	01/2022	12/2025	d		Umpriorisierung	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
571	SST Wattendorf	UW Wirgau	Erneuerung SST Wattendorf	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2027	12/2028	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
572	SST Schöllkrippen	UW Trennfeld	Neubau SST Schöllkrippen	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	04/2024	11/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
573	SST Schießlitz	UW Wirgau	Erneuerung SST Schießlitz	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2030	12/2031	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
575	SST Maierhof	UW Marienberg	Neubau SST Maierhof	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	11/2023	11/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Oberbayern	T+5
593	UW Windheim - Ersatzneubau	UW Redwitz	110 kV / 20 kV Erneuerung + zusätzliche NT (2x 80)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2024	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
594	UW Gebersdorf - Erweiterung	UW Raitersaich (West) / Münchenbach	Erweiterung UW	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2023	12/2025	d		Umpriorisierung	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
595	UW Gebersdorf - Erweiterung	UW Raitersaich (West) / Münchenbach	Doppelung zu NAP-Nr. 594	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2023	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
596	UW Gebersdorf - Erweiterung	UW Raitersaich (West) / Münchenbach	Doppelung zu NAP-Nr. 594	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2023	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5

601	SST Kröning	UW Altheim	Erneuerung SST Kröning	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	6	10	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	01/2024	07/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Ostbayern	T+5
603	SST Lam	UW Plattling	Erneuerung SST Lam	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	10	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
619	UW Marktkofen - Erweiterung	UW Pfeinting	UW-Erweiterung, NT 80 MVA + EEG Schaltanlage	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2026	12/2028	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
626	UW Marienberg - Ersatzneubau	UW Marienberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
639	UW Hofheim - Erweiterung	UW Eltmann	Erweiterung zus. Trafo + zus. E-Spule	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	03/2027	12/2028	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
641	UW Neustadt a.d. Donau - Ersatzneubau	UW Sittling	HS Erneuerung + Erweiterung (3. NT)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	20	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	08/2021	12/2029			im Bau	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
646	UW Höchstadt - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn / Eltmann	HS/MS Erneuerung + zus. NT + zus. E-Spule 3	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	150	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2026	10/2031	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
648	UW Hof West - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	HS Erneuerung + zus. Trafo 80 MVA	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	88,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	11/2025	12/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
658	UW Fichtelberg - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	MS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2036	05/2026	07/2029			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
663	UW Grünau - Erweiterung	UW Ingolstadt	Erweiterung um 3. NT	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2026	09/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
665	UW Au - Ersatzneubau	UW Zolling	HS/MS Erneuerung + 3. NT + Verstärkung E-Spule 1 + 2	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	12/2025	06/2029			im Bau	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
671	SST Haidmühle	UW Pfeinting	Erneuerung SST Haidmühle	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	10	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	06/2024	06/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Ostbayern	T+5
672	SST Marxgrün	UW Münchberg	Erneuerung SST Marxgrün	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	10	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	12/2024	11/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
673	SST Selbitz Anger Straße	UW Münchberg	Erneuerung SST Selbitz Anger Straße	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	10	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	08/2025	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
676	SST Kemnath a. Buchberg	UW Redwitz	Neubau SST Kemnath a. Buchberg	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2026	02/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
677	SST Kohlberg	UW Schwandorf	Neubau SST Kohlberg	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	08/2026	09/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
681	SST Kirchaich	UW Eltmann	Erneuerung SST Kirchaich	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2025	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
687	SST Willenberg	UW Würgau	Rückbau SST Willenberg	Rückbau / Attestentsorgung	501	keine HS-Leitung	0	0	Rückbau / Attestentsorgung	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2025	01/2026	08/2026	d	Umpriorisierung	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
700	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Ü24.1 UW Bad Brückenau - Abzweig Bad Brückenau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	27,3	212	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
701	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung Ü24.1 UW Bad Brückenau - Abzweig Ettingshausen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	5,2	47	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	07/2026	12/2026			im Bau	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
702	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Ü24.0 UW Brendlorenzen - UW Männerstadt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	12,6	633	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2036	12/2042	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
703	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung Ü28.0 UW Nordheim - UW Brendlorenzen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	17,2	130	Einspeisung	Zubau anderer Erzeugungsanlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	04/2026	04/2027			im Bau	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
704	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung Ü31.0 UW Kleinbardorf - UW Hofheim	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	23,8	241	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	10/2025	03/2026	d	Verzögerung im Projekt	abgeschlossen	abgeschlossen	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
706	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Ü30.0 UW Haßfurt - UW Hofheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	11,8	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
707	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E90 UW Redwitz - UW Kulmbach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	19,6	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
708	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung E90 UW Redwitz - UW Kulmbach	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,2	135	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2024	12/2024			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
709	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Würgau	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E97 UW Würgau - UW Kulmbach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	27,4	238	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
710	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Würgau	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10019 / E63 UW Würgau - Abzweig E7; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	36,6	673	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
712	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Würgau	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E7 Abzweig E84 - UW Bayreuth Süd; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	5,6	758	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2024	12/2027			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
713	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Würgau	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E7, E9 UW Bayreuth Süd - UW Pegnitz inkl. E7, E9 Mast 97(E7) - Abzweig Speichersdorf; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet, inkl. Einschleifung UW Speichersdorf	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	26,1	155	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+10
715	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E87 UW Immenreuth - UW Weidenberg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	12,6	241	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
716	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung E87 UW Weidenberg - UW Bayreuth Nord; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeite	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	9,7	17	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
721	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E86 UW Hof -UW Hof Süd	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	5,3	514	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2029	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
722	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	TAL-Umbeseilung der 110-kV-Freileitung E2 UW Muenchberg - UW Gefrees; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	13,6	131	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
723	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E4 UW Gefrees - Abzweig UW Bayreuth Nord inkl. Abzweig UW Bad Berneck; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	23,7	633	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
724	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E84 UW Kulmbach - Abzweig UW Bayreuth Nord; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	5,3	695	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
725	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E8 Abzweig Bayreuth Nord - UW Bayreuth Nord; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	16,3	274	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
726	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke E6/1 Einführung UW Retha; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,9	58	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
727	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	TAL-Umbeseilung der 110-kV-Freileitung E6 UW Hof - UW Rehau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	9,5	86	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
728	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	80-°C-Ertüchtigung von Teilen der 110-kV-Freileitungen E70, E91 UW Rehau - UW Selb bzw. UW Schwarzenbach - UW Selb; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	20,8	36	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
729	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung Ü12.0 UW Dürrbachau - Abzweig UW Grafenheinfeld Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke Ü12.0/1 Einführung UW Dürrbachau Neubau der 110-kV-Kabelstrecke Ü12.0/2 Einführung UW Dürrbachau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	29,4	761	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	07/2026	02/2027			im Bau	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
730	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Zubeseilung inkl. Umschaltung der 110-kV-Freileitung E79 UW Selb - UW Arzberg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	14,6	144	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2036	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
731	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E77 UW Schwarzenbach - UW Wunsiedel	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	23,4	96	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+10
733	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E93 UW Arzberg - UW Wunsiedel; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	18,5	241	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5

734	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung E93 UW Arzberg - UW Wunsiedel; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 202 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4,8	48	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
735	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E75 UW Arzberg - Abzweig UW Waldershof; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	16,5	213	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
737	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung E75 UW Arzberg - Abzweig UW Waldershof	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4,2	83	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	06/2025	03/2026			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
739	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung E75 Abzweig UW Waldershof - UW Immenreuth	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4,6	72	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	06/2025	03/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
740	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E5 UW Muenchberg - Abzweig UW Naila; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,1	209	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
741	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U20.0 UW Dürrbachau - Abzweig UW Rottendorf(NNG)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	9,2	737	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
742	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergrheinfeld-West	TAL-Umbeseilung der 110-kV-Freileitung B88 UW Schweinfurt - Abzweig UW Grafenrheinfeld	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	5,1	428	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
744	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergrheinfeld-West	Zubeseilung zusätzlicher Stromkreise auf Vierfachleitung B123; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	2,5	841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
745	Neubau 110-kV-Leitung	UW Bergrheinfeld-West	Neubau der 110-kV-Freileitung UW Grafenrheinfeld - UW Markt Bibart	Neubau	301	Freileitung	44,3	421	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Erneutzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
746	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergrheinfeld-West	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung B114 UW Brünnstadt - Abzweig UW Kreuzgau	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	8,5	36	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
747	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U21.0 UW Aschaffenburg - UW Alzenau; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarie 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	15,8	130	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
748	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U27.0 UW Aschaffenburg - UW Weiberhöfle; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht mehr erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	19,1	601	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
749	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung U16.0 UW Großheubach - Abzweig UW Weiberhöfle inkl. UW Elsenfeld	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,4	188	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
750	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Krün	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen J253, J255 UW Krün - UW Garmisch-West - Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J253/1 UW Krün - UW Garmisch-Ost - Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J255/1 UW Ost - UW Garmisch-West	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	17,7	320	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2036	12/2043	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
751	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Krün	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J214 UW Garmisch-West - UW Murnau; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	30,3	131	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2035	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
753	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B81, J212, J243 UW Murnau - UW Oberbrunn, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	59,6	592	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
754	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B81, J281 UW Oberbrunn - UW Karlsfeld West; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	22,3	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
756	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J223/1, J223/2 UW Puchheim - Abzweig Puchheim, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	2,48	249	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
757	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B2, J168, J247 UW Kochel - UW Höllriegelskreuth; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	58,9	675	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
758	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J68/1, J68/2 UW Lochham - UW Dachau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	3,8	269	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
759	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken B762/3, B762/4 UW Lochham - UW Dachau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,2	231	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
760	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen J130, J130A UW Dachau - UW Oberbachern & Volleinschleifung des UW Dachau, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	10,5	695	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
761	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J277/1 UW Lochham - UW Planegg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	3,1	123	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
762	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J270/1 UW Planegg - UW Germering; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	5,2	114	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
763	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J211/1, B762/2 UW Germering - UW Karlsfeld West; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	3,8	114	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
764	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen J198, J176 UW Oberbrunn - UW Höllriegelskreuth; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	23,9	285	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2035	12/2042	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
765	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J259/1, J259/2 UW Gauting - Abzweig Gauting, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	11,4	428	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
766	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbrunn	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J91 UW Höllriegelskreuth - UW Hohenbrunn, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	16	130	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
768	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen J215 UW Maisach - UW Fürstenfeldbruck, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	9	66	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
771	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen J273, J267 UW Odelzhausen - Abzweig UW Türkenfeld, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	24,2	300	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
772	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J84 UW Odelzhausen - UW Aichach	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	20,5	721	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2036	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
773	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J85 UW Aichach - UW Schrobenhausen, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	12,7	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
774	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J74 UW Schrobenhausen - Dreibein J290/J74	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,9	757	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
775	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J290 Dreibein J290/J74 - Abzweig Etting, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	10,8	196	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
776	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J290 Dreibein J290/J74 - UW Neuburg, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	9,9	310	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
777	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Reaktivierung des zweiten Stromkreises auf der 110-kV-Freileitung J290 Dreibein J290/J74 - Kabelübergang UW Neuburg - Neubau der Kabelstrecke J290/2 im bestehenden Leerrohr Kabelübergang UW Neuburg - UW Neuburg Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	0,3	111	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	01/2032	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
778	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J290/1 Kabelübergang UW Neuburg - UW Neuburg, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,3	77	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
779	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J195 UW Neuburg - UW Etting, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	22,8	633	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
780	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Zubeseilung der 110-kV-Freileitug J140 Abzweig J290 Etting - UW Etting	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	13,2	104	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+10
781	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B71 Mast 202 - Mast 261; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,9	737	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5

782	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Zubeseilung der 110-kV-Freileitug B71 Mast 261 - UW Ingolstadt	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	13,2	104	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2029	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
783	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken „2223/4 UW Kothau - UW Ingolstadt Mitte, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,6	206	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
787	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „150 UW Ingolstadt - Kabelübergang UW Etting, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	11,1	633	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
788	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken „150/1, „150/2 UW Etting - Kabelübergang UW Etting, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,8	214	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
789	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „169 UW Kothau - Mast A38, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	19,7	633	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
790	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung „169 Mast A67 - UW Reisgang, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	21	104	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
791	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „169 Mast A38 - UW Reisgang, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	11	212	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
792	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „194 UW Dachau - UW Zolling, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	38,3	660	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
793	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken „2260/1, „2260/2 UW Zolling - Kabelübergang UW Zolling, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	1,9	192	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
794	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „196 Kabelübergang UW Zolling - Abzweig UW Au, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	12,6	238	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
795	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen „196, „291 UW Au - Abzweig UW Rottenegg, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	24,9	239	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
796	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Inching	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „196, „1190, B63 UW Rottenegg Mast 49 (B63), Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	13,7	695	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
797	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Inching	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „196, „1190, B63 UW Kothau - Mast 49 (B63), Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	12,5	659	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
798	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „148 UW Kothau - UW Ingolstadt, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	7,7	633	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
799	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Inching	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „190A UW Inching - UW Raiffeisela Vohburg, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	1,3	1080	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
800	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O52 UW Pirach - UW Traunstein inkl. Abzweig O52A, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	33,4	75	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2029	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
801	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B102 UW Traunstein - UW Grabenstätt - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	7,4	600	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
802	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „230 UW Grabenstätt - UW Siegsdorf - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	11,5	421	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
803	Neubau 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Siegsdorf - UW Hirschlch Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301	Freileitung	25	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2045	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
804	Neubau 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Hinchlch - UW Freilassing Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301	Freileitung	8	262	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2045	01/2036	12/2040			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	Zielnetz 2045
805	Neubau 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Hinchlch - UW Bad Reichenhall Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301	Freileitung	5	262	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2045	01/2036	12/2041			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	Zielnetz 2045
806	Neubau 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Bad Reichenhall - UW Berchtesgaden inkl. Abzweig UW Stang Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301	Freileitung	20	262	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2045	01/2036	12/2041			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	Zielnetz 2045
807	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „129 UW Grabenstätt - Abzweig UW Marienberg inkl. aller Abzweige („239, „180) - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	37,5	212	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
808	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung „129 Abzweig UW Marienberg - Abzweig UW Prien	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	8,2	42	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2030	01/2027	12/2027			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
809	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „128 UW Pang - Abzweig UW Marienberg inkl. aller Abzweige („242/1, „242/2, „129) - Ersatzneubau der 110-kV-Kabelstrecke „242 Anschluss UW Rosenheim Mitte	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	24,9	212	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
810	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung „129 UW Sinning - Abzweig UW Marienberg	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	0,4	42	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2030	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
811	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „207 UW Marienberg - Abzweig UW Marienberg - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,9	212	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
813	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung W321 UW Rosenheim - UW Tüging inkl. aller Abzweige (B135A, W321A); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	101,1	55	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
814	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung W321 UW Rosenheim - Abzweig UW Zelling inkl. aller Abzweige (W321A)	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	3,4	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2034	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
815	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung W321 UW Rosenheim - UW Oberaudorf inkl. aller Abzweige (B135, W321A, TIWAG2) - Ersatzneubau der 110-kV-Kabelstrecke W321/1 und W321/2 UW Rosenheim - UW Oberaudorf	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	26,4	100	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
816	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung W321 UW Rosenheim - Abzweig UW Nußdorf	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	3,8	62	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2030	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
818	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	TAL Maßnahme an der 110-kV-Freileitung „237 UW Pang - UW Marienberg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	11,1	150	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2035	01/2029	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
819	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „63, „266 UW Pang - Abzweig UW Hausham - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	19	238	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
821	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „231 UW Marienberg - UW Bad Aibling inkl. aller Abzweige („226, „237) - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,8	277	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
822	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „266 UW Waakirchen - Abzweig UW Bad Aibling - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	33,9	601	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
823	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „132 UW Hausham - Abzweig UW Hausham - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	7,4	650	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
824	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung „231 Abzweig UW Bad Aibling - Abzweig UW Vagen	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	3,2	72	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2028	01/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
825	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg / UW Neufinsing	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung „220 UW Waakirchen - UW Bad Wiessee inkl. aller Abzweige („219) - Weggefallen wegen Regionalszenario	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	17	633	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
826	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbrunn	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung „72 UW Sauerlach - UW Holzkirchen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	14	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
827	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbrunn	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung „72 UW Sauerlach - UW Hohenbrunn; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und verstärkung	301	Freileitung	9,5	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
828	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken „258/1 und „258/2 UW Hohenbrunn - UW MBB	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,2	312	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2035	01/2029	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
829	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke „258/3 UW MBB - UW Neubiberg	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	3,7	131	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2031	12/2034			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10

830	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J251/1 UW Neubiberg - UW Aschheim Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	16,8	550	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
831	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J251/2 UW Aschheim - UW Landsham	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	5,3	208	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2031	12/2034			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
832	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J203 UW Neufinsing und UW Landsham; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	8	106	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2032	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
833	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J275/1 und J275/2 Anschluss UW Poing Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,8	131	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
834	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J279/1 UW Hohenbrunn - UW Poing Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,6	106	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
836	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung J502 UW Hohenbrunn - UW Poing Weggefallene Maßnahme	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,2	90	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
837	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg / UW Neufinsing	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen J200 UW Neufinsing - UW Markt Schwaben; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	5,5	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2029	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
839	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J81 UW Wasserburg - UW Mittergars - Weggefallen wegen Regionalszenario	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	16,1	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
840	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	Zubeseilung der 110-kV-Freileitungen J236 und J49 UW Marienberg - UW Feldkirchen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	19	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2032	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+10
842	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J48 UW Neufinsing - UW Stollnkirchen inkl. aller Abzweige; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	28,2	75	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2033	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
843	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen J48 und J50 UW Stollnkirchen - UW Altmühldorf; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	23,1	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2029	12/2034			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
844	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J50 UW Mittergars - Abzweig UW Altmühldorf inkl. aller Abzweige (J216) Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	16,4	285	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
848	Neubau 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Stollnkirchen - UW Taufkirchen Weggefallene Maßnahme	Neubau	301	Freileitung	6,5	841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+5
850	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B111, B10, B111A UW Etzenricht - UW Arzberg inkl. aller Abzweige (E95, O28A, O28B, O28C, O28D)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	75	508	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2030	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
852	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O29 UW Etzenricht - UW Grafleneohr; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	19,5	151	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
855	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Etzenricht	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O23 UW Amberg - UW Rosenberg	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1	42	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	g	Abstimmung mit DB notwendig bzgl Trassenbündelung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
856	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Etzenricht	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O23 UW Amberg - UW Rosenberg inkl. Abzweig O23A; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	13,4	173	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
857	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O27 Rangierportal Weiden - UW Forst	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	8,9	360	Anlagenalter/-zustand Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	04/2028	11/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
858	Neubau 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	Neubau der 110-kV-Kabelstrecke O27 UW Weiden - Rangierportal Weiden	Neubau	301	Erdkabel	1	348	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
861	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O33 UW Weiden - UW Reisach inkl. Abzweig O33A; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	18,2	209	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
862	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O33 UW Weiden - UW Reisach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,8	63	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
863	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ludersheim	Zubeseilung auf der 110-kV-Freileitung B82 UW Ludersheim - UW Lauterhofen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	20,5	330	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+5
864	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Ludersheim	Zubeseilung auf der 110-kV-Freileitung B82 UW Lauterhofen - Köfering; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	21,3	330	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+5
865	Neubau 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Ludersheim	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke Köfering - UW Amberg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301	Entscheidung Entkabel oder Freileitung noch ausstehend	2	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+5
866	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O21 UW Schwandorf - UW Amberg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	22,5	483	Anlagenalter/-zustand Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2030	12/2040	d	Ersatzneubau ist in zwei Schritten geplant, daher 2x 6 Jahre	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
867	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ludersheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O24 UW Ludersheim - UW Neumarkt; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	21	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
869	Neubau 110-kV-Leitung	UW Sittling / UW Ludersheim	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke Anschluss Bachhausen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301	Freileitung	0,1	841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+5
870	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen O10 und Vierfacheiltung O11 UW Schwandorf - UW Burglengenfeld; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	13,2	453	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2036	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
871	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O10A Abzweig UW Burglengenfeld - UW Parsberg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	24,1	453	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
874	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O6 UW Schwandorf - UW Schwarzenfeld inkl. Abzweige; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,8	505	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
875	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O13 Abzweig UW Schwarzenfeld - Abzweig UW Neunburg v.W.	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,6	127	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	06/2025	12/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
876	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O13 UW Schwarzenfeld - UW Rötz inkl. Abzweige; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	30,6	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2036	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
878	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O7 Abzweig UW Rötz - UW Roding	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1,4	172	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	03/2026	05/2026	d	Verzögerung im Projekt	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
879	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Plattling	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O8 UW Janahof - UW Sachen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1,2	108	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	09/2025	12/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
881	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O18 UW Kötzting - UW Lam	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	18	180	Anlagenalter/-zustand Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2030	12/2035	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
882	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O16 UW Janahof - UW Falkenstein; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	17,8	604	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2032	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
883	Neubau 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Plattling	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Falkenstein - neuer HöS-HS-Knoten Kirchroth; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301	Freileitung	27	841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2031	12/2036	d	Projektlaufzeit	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+10
884	Neubau 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Plattling	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Roding - Abzweig an O18; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	301	Freileitung	7	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Osthayern	T+5
885	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O20 UW Deggendorf - UW Janahof inkl. Abzweig O20B	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	2,4	108	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	06/2026	06/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
886	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O20 UW Deggendorf - UW Janahof inkl. Abzweig O20B; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	55,2	209	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2042	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
887	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O20A Abzweig UW Regen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,5	63	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+5
888	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O20A Abzweig UW Regen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	16	209	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2034	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10
889	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O53 UW Plattling - UW Deggendorf inkl. Abzweig O53A; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	20,8	81	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Osthayern	T+10

892	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling / UW Pleinting	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O56A Abzweig UW Grafenau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	1,8		208	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2034	12/2039	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
893	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling / UW Pleinting	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O56 Ende Vierfacheinführung O57 UW Perlesreut; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	26		601	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
894	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O55 UW Pleinting - UW Perlesreut; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	9,4		204	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	11/2023	10/2026				abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
895	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke O55/3 Ausleitung UW Pleinting; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Erdkabel	0,4		344	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2033	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
897	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung B39 / O43B UW Passau - Hauzenberg Ink. Abzweig O43A UW Grubweg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	23,4		113	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2023	07/2024				abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
900	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke B7522 Ausleitung UW Passau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Erdkabel	0,32		112	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
903	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung O46 UW Perlesreut - UW Hauzenberg inkl. Abzweig O46A; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	30,6		120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2034	12/2035				vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
908	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting / UW Simbach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O48 UW Pfarrkirchen - UW Griesbach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	21,1		728	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
909	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Simbach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen O58 und B128 UW Simbach - UW Pfarrkirchen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	20,3		853	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
910	Neubau 110-kV-Leitung	UW Pleinting / UW Simbach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Griesbach - UW Pocking; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	301		Freileitung	12		841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte		HS	Passau - Ering	T+5
911	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung W330 UW Ingling - UW Pocking; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	20,9		317	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Passau - Ering	T+5
912	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Ersatzneubau Frech dat 110-kV-Freileitungen W328 und EBY1004 UW Eggling - UW Pocking; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	15,6		745	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	10/2027	06/2029				konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Passau - Ering	T+5
913	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung W327 UW Ering - UW Eggling; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	12,5		693	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Passau - Ering	T+5
914	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung EBY1005 Abzweig UW Rothalmünster	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	11		357	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Passau - Ering	T+5
915	Rückbau 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Rückbau der 110-kV-Freileitung W329 UW Ering - Landesgrenze; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Rückbau / Altlastentsorgung	301		Freileitung	-0,2		-335	Rückbau / Altlastentsorgung	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2033	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---		HS	Passau - Ering	T+5
920	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B54 UW Töging - UW Pirach	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	17,7		760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	08/2026	08/2028	d		Umpriorisierung	im Bau	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
922	Neubau 110-kV-Leitung	UW Pirach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke B55A Anbindung UW Bruck an das UW Pirach	Neubau	301		Freileitung	0,8		841	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2031	12/2035				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte		HS	Region Ostbayern	T+10
924	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B138 UW Pirach - neues HS-MS-UW Burghausen West; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	6,6		453	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2031	12/2036	d		Projektlaufzeit	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
925	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B55 UW Pirach - UW Holzfeld; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	7,8		503	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2031	12/2036	d		Projektlaufzeit	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
926	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Simbach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B67 und B86 UW Simbach - neuer HdS-HS-Knoten Suchraum Burghausen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	15,5		436	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	09/2024	06/2025				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
927	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach / UW Simbach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B67 Abzweig B55 - UW Burghausen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	2,9		488	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2031	12/2036	d		Projektlaufzeit	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
928	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Regensburg	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung B122 UW Schwandorf - Mast 42 der Leitung B122	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	19,18		198	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	09/2028	12/2030				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte		HS	Region Ostbayern	T+5
929	Neubau 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Regensburg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke O9 Abzweig UW Ponholz	Neubau	301		Freileitung	1,5		421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2033	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte		HS	Region Ostbayern	T+10
930	Rückbau 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Regensburg	Rückbau der 110-kV-Freileitung O9 Abzweig von B122 vor UW Schwandorf - Abzweig von B122 vor UW Regensburg	Rückbau / Altlastentsorgung	301		Freileitung	-16,5		-113	Rückbau / Altlastentsorgung	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2031	01/2031	12/2031				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---		HS	Region Ostbayern	T+10
931	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B122 UW Regensburg - Abzweig UW Wutzlhofen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	6,8		505	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
933	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken im Stadtring Regensburg - O103 UW Regensburg - UW Gabelsbergerstraße - O104/1 + O104/3 UW Hößbachstraße - UW Gabelsbergerstraße - O104/4 UW Wutzlhofen - UW Hößbachstraße - O105/1 UW Gabelsbergerstraße - UW Lilienthalstraße - O5/1 UW Lilienthalstraße bis Freileitung O9	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Erdkabel	16,5		600	Anlagenalter/-zustand Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2040	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
934	Errichtung einer 110-kV-Drossel zur Lastflusssteuerung	UW Regensburg	Errichtung einer 110-kV-Drossel im UW Pentling in der 110-kV-Verbindung O5 UW Pentling - UW Lilienthalstraße zur Lastflusssteuerung; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht mehr erforderlich	Neubau	401		keine HS-Leitung	0		0	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	01/2029	12/2030	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung; Kabelverstärkung		HS	Region Ostbayern	T+5
935	Errichtung einer 110-kV-Drossel zur Lastflusssteuerung	UW Regensburg	Errichtung einer 110-kV-Drossel im UW Regensburg in der 110-kV-Verbindung O103/1 UW Regensburg - UW Gabelsberger Straße zur Lastflusssteuerung	Neubau	401		keine HS-Leitung	0		0	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2030				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung; Kabelverstärkung		HS	Region Ostbayern	T+5
936	Errichtung einer 110-kV-Drossel zur Lastflusssteuerung	UW Regensburg	Errichtung einer 110-kV-Drossel im UW Wutzlhofen in der 110-kV-Verbindung O104/4 UW Wutzlhofen - UW Hößbachstraße zur Lastflusssteuerung	Neubau	401		keine HS-Leitung	0		0	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2032				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung; Kabelverstärkung		HS	Region Ostbayern	T+10
937	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitungen O5 UW Pentling - Kabelübergangsmast auf Kabelstrecke O5/1	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	0,2		48	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	09/2027	10/2027				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
938	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sittling / UW Regensburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O1 UW Sittling - Abzweig auf O2 Richtung UW Regensburg inkl. der Abzweige O1A nach UW Saal und O1B nach UW Pentling und Ersatz der Kabelstrecken O1/1 und O1/2; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht mehr erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	48		635	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
939	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim / UW Regensburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O2 UW Altheim - neues HS-MS-UW Burgweinting; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	48,3		290	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2033	12/2039	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
940	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim / UW Regensburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen O31 UW Neufahrn - neuer HdS-HS-Knoten im Suchraum Rottenburg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	12		724	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
941	Neubau 110-kV-Leitung	UW Altheim / UW Regensburg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Pfaffenhausen - Abzweig UW Volkenschwand; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	301		Freileitung	9,5		421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte		HS	Region Ostbayern	T+5
943	Neubau 110-kV-Leitung	UW Ludersheim / UW Sittling	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Bachhausen - Abzweig UW Hermannsberg	Neubau	301		Freileitung	8		421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2033	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte		HS	Region Ostbayern	T+10
945	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O4 UW Regensburg - Abzweig UW Sünching und Vollseilzeilung von UW Neutraubling; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	4,2		497	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2032	12/2034	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+10
946	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg / UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O4 Abzweig UW Sünching - UW Straubing; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	23,1		220	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2028	12/2033	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
947	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg / UW Plattling	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O4B Abzweig UW Kagers	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	0,2		204	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	07/2027	06/2029				konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
949	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O59 UW Straubing - Abzweig O62; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	3,6		180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2030	12/2033	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
950	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O59 Abzweig O62 - UW Bogen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	7,3		180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2030	12/2033	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
951	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O3 UW Plattling - Abzweig UW Gänsdorf; Maßnahme wurde überarbeitet und in Maßnahme ifd. Nr. 1676 überführt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	7,6		230	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
953	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O54 UW Plattling - Abzweig UW Wallersdorf-Nord inkl. O54A Abzweig UW Hohenrain; Maßnahme wurde in Maßnahme ifd. Nr. 1677 und 1679 überführt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	22,8		601	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5
954	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O54 Abzweig UW Wallersdorf-Nord - UW Gröbhöpf inkl. O54C Abzweig UW Landau; Maßnahme wurde in Maßnahme ifd. Nr. 1677 überführt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	34,1		180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring		HS	Region Ostbayern	T+5

955	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B57 UW Altheim - UW Niederaichbach inkl. Volleinschleifung Niederaichbach und B79 UW Niederaichbach - UW Gröbhof; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	22,9	629	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2033	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
956	110-kV-Netzumstrukturierung	UW Altheim / UW Plattling	Direktanbindung des UW Dingolfing-Ost / UW Dingolfing-West an das UW Gröbhof; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,1	55	Betriebliche Anforderung	Kein Zubau (reiner Erwtz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
957	Neubau 110-kV-Leitung	UW Prach / UW Simbach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke zur Anbindung des Kundenumspannwerks für Wecker; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	301	Freileitung	2	1263	Kunde, Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
958	Neubau 110-kV-Leitung	UW Prach / UW Simbach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke zur Anbindung des Kundenumspannwerks für OMV; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	301	Freileitung	4	1262	Kunde, Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
959	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U16.0 Mast 131 (U16.0) - Mast 162 (U16.0); Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	6,2	98	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2033	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
960	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U11.0 UW Aschaffenburg - UW Trennfeld inkl. Abzweig UW Großostheim; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	49,4	94	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2034	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
961	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung U17.0 UW Großheubach - UW Trennfeld	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1,4	63	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	06/2025	07/2026			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
962	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U15.0, U15.1 UW Trennfeld - UW Gambach inkl. der Abzweige UW Altfeld und UW Lohr; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	37,2	151	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2035	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
963	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U15.4 UW Ettingshausen - UW Gambach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	35,6	212	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2035	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
965	Neubau 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	Neubau der 110-kV-Kabelstrecke Einführung UW Dürrbachau; Maßnahme wurde in Maßnahme lfd. Nr. 1742 überführt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,6	277	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
966	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke (J10.0/1, J10.2, J10.0/3 Einführung UW Dürrbachau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,2	139	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2032	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+10
968	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Irsching	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen B63 „224 UW Münchsmünster - Abzweig UW Neustadt Donau, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	5,5	131	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
969	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U22.0 UW Schweinfurt - UW Ettingshausen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	18,8	842	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2032	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
970	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sittling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B63 Abzweig Neustadt Donau - UW Sittling, Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	5,7	633	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2028	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
974	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung (J22.0 UW Geldersheim - Mast 25 (U22.0) und Einschleifung UW Geldersheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,04	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
976	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West / UW Eltmann	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung B145, B145A Abzweig UW Brünnstadt - UW Eltmann; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	31,9	150	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
977	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West / UW Eltmann	Umbeseilung der 110-kV-Freileitung B145, B145A UW Eltmann - UW Knezgau; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	8,1	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
978	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U14.2 Mast H1 (U14.2) - Abzweig UW Eltmann; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,7	150	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
980	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke E10012-1 UW Erlangen Hammerbacherstr. - Richtung UW Kriegenbrunn; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	2,8	151	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
981	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung E10012-1 UW Erlangen Hammerbacherstr. - Richtung UW Kriegenbrunn	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,2	33	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2030	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
983	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken E10013-1, E10014-1 UW Erlangen - UW Erlangen Mozartstraße; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,5	174	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
984	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn / UW Bamberg-Nord	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10011 UW Forchheim - Abzweig E10002A; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	8,7	631	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
987	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn / UW Bamberg-Nord	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E10002A Abzweig UW Forchheim - Mast 10(E10002A); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,8	210	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
990	Neubau 110-kV-Leitung	UW Bamberg-Nord	Neubau der 110-kV-Kabelstrecke UW Bamberg Mitte - Bamberg Nord; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4	277	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
992	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E10024 Abzweig UW Ludersheim - UW Theilenhum; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	10,9	120	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
993	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E10024 / B149 Abzweig UW Ludersheim - UW Forchheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	5,3	120	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
994	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sittling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B63C UW Neustadt Donau - Abzweig Neustadt Donau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	2,4	1480	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2026	08/2027			im Bau	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
995	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Würgau	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E7, E71 Abzweig E84 - Abzweig E63	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	4,6	756	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
996	UW ESbeben - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Bergheinfeld-West / UW Trennfeld	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Zeuzleben - UW Schweinfurt (U12.0) aufgrund von Bedarfen des Kunden UZ Mainfranken eG; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	160	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2030	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
997	UW Forchheim-West - Neubau Umspannwerk	UW Kriegenbrunn / Bamberg-Nord	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Forchheim - UW Eggolsheim (E10002A)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	150	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	10/2024	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
998	UW Grombühl - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Bergheinfeld-West / UW Trennfeld	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Dürrbachau - UW Bergtheim (U12.0) aufgrund von Bedarfen des Kunden Mainfranken Netze GmbH; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	378	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
999	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Würgau	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E7, E9 UW Bayreuth Süd - UW Pegnitz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,5	336	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2024	12/2025			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1003	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J284/1 UW Garching - UW Hochbrück Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	6,2	134	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1004	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J282/1 UW Hochbrück - UW Unterschleißheim Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	6,7	134	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1006	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbachern	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen J193, B108, B108B UW Oberbachern - UW Unterschleißheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	18,7	147	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2028	12/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1007	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbachern	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J193/2, J193/3, J193/4 UW Eching - UW Garching; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	2,5	292	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1008	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing / UW Oberbachern / UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J278 UW Unterschleißheim - Anschluss UW Zolling Weggefallene Maßnahme	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	26,6	261	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1009	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J100 UW Zolling - Anschluss UW Zolling	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	3,5	238	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2027	12/2027			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1010	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J285/1 UW Freising Nord - UW Haltbergmoos Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	12,6	131	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1011	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J276/1 UW Haltbergmoos - UW Flughafen München Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	5,6	131	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1012	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke J262/1 UW Flughafen München - Anschluss UW Flughafen München Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	8,1	126	Last	Zubau Verbraucher	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1013	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling / UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J262/2, J262/2.1, J262/2.2 UW Flughafen München - Anschluss UW Flughafen München Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	7,8	145	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1014	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling / UW Neufinsing	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J100/1, J100/1.2, J100/1.3 Anschluss UW Flughafen München - Anschluss UW Flughafen München; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	6,5	116	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5

1015	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling / UW Neufinsing	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung J100 UW Neufinsing - Mast A99; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	1,2	240	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2033	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1019	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling / UW Neufinsing / UW Altheim	Direktanbindung UW Taufkirchen an UW Pfrombach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,4	131	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1022	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O36 UW Altdorf - UW Altheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	12,9	633	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	09/2027	12/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1023	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken O36/3 und O50/1 Anschluss UW Altdorf; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,4	135	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2027	12/2028			konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1024	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke O41/2 UW Altheim - UW Landshut; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,2	130	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1025	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O41 Anschluss UW Landshut; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,5	202	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1026	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O41 UW Altheim - Anschluss UW Landshut; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	5,6	180	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1028	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B31 Anschluss UW Bodenkirchen inkl. Einschleifung UW Bodenkirchen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,1	212	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2031	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1029	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O39 Anschluss UW Vilsbiburg; Maßnahme wurde in Maßnahme lfd. Nr. 1587 überführt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	6,8	1362	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1030	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B31 Abzweig UW Vilsbiburg - Abzweig UW Hörbering; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	19,9	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1031	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B31 UW Töging - UW Winhöring; Maßnahme wurde in Maßnahme lfd. Nr. 1585 überführt	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	3,4	212	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1032	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Zubeseilung auf den 110-kV-Freileitungen E69 UW Neustadt/Coburg - UW Abzweig Neustadt/Coburg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	8,4	110	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
1033	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung und Umbeseilung von Teilen E66 UW Redwitz - UW Windheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4	30	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1034	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitungen E67 und E68 Abzweig UW Windheim - Abzweig UW Neustedt/Coburg	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	8,5	30	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2027	12/2027			konkrete Planung	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1035	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E68, E67 Abzweig UW Windheim - Abzweig UW Friesen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,6	130	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1036	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitungen E40 und E99 Anschluss UW Friesen - Abzweig UW Friesen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,2	27	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1037	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Zubeseilung auf den 110-kV-Freileitungen E40 und B112 UW Friesen - UW Redwitz inkl. aller Abzweige; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	26,6	120	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
1038	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen E10018 und E10018A UW Neustedt/Coburg - UW Coburg; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	10,6	212	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1039	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen E10017 und B157 Abzweig UW Redwitz - Anschluss UW Redwitz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,3	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1040	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken E10018/1 und E10018/2 UW Redwitz - Anschluss UW Redwitz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,9	141	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1043	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Zubeseilung auf den 110-kV-Freileitungen E10003, E10004, E10005 UW Eltmann - UW Coburg	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	53	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
1044	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Auflösung der Parallelschaltung ink. Zubeseilung inkl. TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung der E10017 UW Oberwallenstadt - Anschluss UW Redwitz	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	8,1	271	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
1045	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken E10017/1, E10017/2 Anschluss UW Redwitz	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	0,74	301	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1046	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E10006 Abzweig UW Ebern - Abzweig UW Ebersfeld; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	11,8	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+10
1048	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10001 Anschluss UW Unterhaid - Abzweig UW Unterhaid; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	7,1	90	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1050	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Oberbachern	Neubau der Schaltstation Habertshausen auf der Leitung J85 (Mast A41) zur Anbindung der neuen UWs Pottmes und Aulenzell	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2036	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1051	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Ingolstadt	Neubau der Schaltstation Zuchering auf der Leitung J290 (Mast A22), Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
1052	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Regensburg	Neubau der Schaltstation Mötzing auf der Leitung O4 im Abzweig zum UW Sünching; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Ostbayern	T+5
1053	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Marienberg	Neubau einer Schaltstation auf der Leitung J266 (Mast D52) Maßnahme Aufgrund des Regionalszenarios 2025 nicht mehr erforderlich	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
1054	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Neufinsing	Neubau einer Schaltstation auf der Leitung J200 (Mast A67) Maßnahme Aufgrund des Regionalszenarios 2025 nicht mehr erforderlich	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
1055	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Münchberg	Neubau einer Schaltstation auf der Leitung E7 (Mast 141); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
1056	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Bergtheinfeld-West	Neubau einer Schaltstation auf der Leitung B145 (Mast 10); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
1058	UW Dingolfing-Ost - Ersatzneubau	UW Altheim	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2025	09/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1059	UW Brünnladtt - Ersatzneubau	UW Bergtheinfeld-West	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2034	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1060	UW Eggfing - Ersatzneubau	UW Sankt Peter	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2035	01/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Passau - Ering	T+10
1061	UW Ering/Inn - Ersatzneubau	UW Sankt Peter	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Passau - Ering	T+10
1062	UW Gars - Ersatzneubau	UW Marienberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2031	01/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1063	UW Gendorf - Ersatzneubau	UW Pirach	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2019	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1064	UW Grafenrheinfeld - Ersatzneubau	UW Bergtheinfeld-West	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1065	UW Hof - Ersatzneubau	UW Münchberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2018	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1066	UW Landshut - Ersatzneubau	UW Altheim	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2023	01/2031	01/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1067	UW Lutpoldhöhe - Ersatzneubau	UW Schwandorf	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	01/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1068	UW Münchberg - Ersatzneubau	UW Münchberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10

1069	UW Müncherbach - Ersatzneubau	UW Müncherbach	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		6	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	04/2025	08/2029	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1070	UW Neufinsing - Ersatzneubau	UW Neufinsing	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2023	01/2034	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1071	UW Nußdorf - Ersatzneubau	UW Marienberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2021	01/2035	01/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1072	UW Oberbachern - Ersatzneubau	UW Oberbachern	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2021	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1073	UW Oberbrunn - Ersatzneubau	UW Oberbrunn	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1074	UW Perach - Ersatzneubau	UW Pirach	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1075	UW Perlesreut - Ersatzneubau	UW Pleinting	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	01/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1076	UW Regensburg - Ersatzneubau	UW Regensburg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1077	UW Schwandorf- Ersatzneubau	UW Schwandorf	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2020	01/2020	01/2030	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1078	UW Schwebheim - Ersatzneubau	UW Eltmann	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1079	UW Sittling - Ersatzneubau	UW Sittling	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	10/2027	10/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1080	UW Teufelsbruck - Ersatzneubau	UW Marienberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1081	UW Wasserburg - Ersatzneubau	UW Marienberg	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1082	UW Zeuzleben - Ersatzneubau	UW Bergheinfeld-West	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1083	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Trennfeld / UW Bergheinfeld-West	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr am neu geplanten HoS/HS-Standort im Suchraum Wernfeld	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2035	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1084	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Würgau	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Würgau	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	08/2027	08/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1085	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Kriegenbrunn / Bamberg-Nord	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr am neu geplanten HoS/HS-Standort im Suchraum Forchheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2032	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1086	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Simbach	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Simbach	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2029	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1087	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Sittling	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Sittling	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2029	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1088	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Schwandorf	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Schwandorf	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1089	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Simbach	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr am neu geplanten HoS/HS-Standort im Suchraum Bad Griesbach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1090	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Plattling / UW Regensburg	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr am neu geplanten HoS/HS-Standort im Suchraum Sand; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1091	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Oberbrunn	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Oberbrunn	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1092	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Ingolstadt	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Ingolstadt	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	08/2027	08/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1093	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Irsching	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr im UW Irsching	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	07/2027	07/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1094	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Oberbachern	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 100 MVAr am neu geplanten HoS/HS-Standort im Suchraum Xyger; Maßnahme wegen Umplanung	Neubau	401, 802	keine HS-Leitung		0	0	Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2032	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1096	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bamberg-Nord	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10002, E10008 UW Bamberg Süd - bis Kabeleinführung Bamberg Nord	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	3,9	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2025	12/2026			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1097	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10007 UW Eltmann - Mast 135 (E10007); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	15,1	604	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	09/2027	12/2028	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1099	Neubau 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	Neubau der 110-kV-Kabelstrecke J193/1 UW Garching - Anschluss UW Garching	Neubau	301	Erdkabel	0,9	200	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2034	12/2035	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1102	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10007 UW Höchstadt - Abzweig UW Niederndorf; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	5,5	180	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1103	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10007 UW Burgebrach - Abzweig UW Niederndorf; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	9,4	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1104	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10007A UW Niederndorf - Abzweig UW Niederndorf; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	14,2	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1105	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung E10007 UW Höchstadt - UW Burgstall; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	19,2	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2028	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1109	Neubau 110-kV-Leitung	UW Kriegenbrunn	Neubau der 110-kV-Kabelstrecken G305 und G900 UW Vacher Straße - UW Dambacher Straße	Neubau	301	Erdkabel	7,4	107	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2024	12/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Kabelmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1110	Neubau 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Niedemdorf - UW Markt Bibart	Neubau	301	Freileitung	18	844	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2036	12/2041	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
1112	UW Aichkirchen - Neubau Umspannwerk	UW Sittling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Ludersheim - UW Sittling (O25)	Neubau	301, 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	18	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1113	UW Aidenbach - Neubau Umspannwerk	UW Pleinting	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Arnstorf - UW Pleinting (O49)	Neubau	301, 401	Freileitung	2,6	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2034	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1114	UW Aterhofen - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Regensburg - UW Straubing (O4)	Neubau	301, 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1115	UW Altdorf-Nord - Neubau Umspannwerk	UW Altheim	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altdorf - UW Altheim (O36)	Neubau	301, 401	Freileitung	0,1	260	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1116	UW Atthaunhofen - Neubau Umspannwerk	UW Altheim	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - Abzweig UW Vilsbiburg (BS8)	Neubau	301, 401	Freileitung	5,3	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1117	UW Altmannstein (Berghausen) - Neubau Umspannwerk	UW Sittling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neumarkt - UW Sittling (O25)	Neubau	301, 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	1,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1119	UW Anzing - Neubau Umspannwerk	UW Neufinsing	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neufinsing - UW Marienberg (J200)	Neubau	301, 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	1,8	150	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5

1120	UW Aicha - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den neune Leitungszug UW Janahof - neuer HöS-Knoten im Raum Kirchroth	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033			Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1121	UW Aßling - Neubau Umspannwerk	UW Marienberg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neufinsing - UW Marienberg (J200)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2030	12/2032	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1122	UW Autenzell - Neubau Umspannwerk	UW Oberbachern	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Aichach - UW Schrobenhausen (J85)	Neubau	301. 401	Freileitung	4,4	150	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2034	12/2035	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1123	UW Bad Feilnbach - Neubau Umspannwerk	UW Marienberg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pang - UW Hausham (J63)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2030	12/2032	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1124	UW Bad Staffelstein - Neubau Umspannwerk	UW Redwitz	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Obenwallenstadt - UW Ebern (E10006A)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,5	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2030	12/2032	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1125	UW Beilngries - Neubau Umspannwerk	UW Sittling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neumarkt - UW Sittling (O25)	Neubau	301. 401	Freileitung	5,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2034	12/2035	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1126	UW Brücklein - Neubau Umspannwerk	UW Redwitz	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Kulmbach - UW Bayreuth-Nord (E4k)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,3	150	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2036	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1127	UW Büchlberg - Neubau Umspannwerk	UW Pleinting	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Perlesreuth - UW Hauzenberg (O46)	Neubau	301. 401	Freileitung	4,3	150	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1128	UW Creußen - Neubau Umspannwerk	UW Münchberg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Immenreuth - UW Pegnitz (E9)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1129	UW Deining - Neubau Umspannwerk	UW Oberbrunn	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Hölriegelskreuth - UW Kochel (B2)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1130	UW Deusmauer - Neubau Umspannwerk	UW Ludersheim	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neumarkt - UW Sittling (O25)	Neubau	301. 401	Freileitung	12	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2036	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1131	UW Eichendorf - Neubau Umspannwerk	UW Pleinting	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Arnstorf - UW Pleinting (O49)	Neubau	301. 401	Freileitung	6,2	0	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2033	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1132	UW Ensdorf - Neubau Umspannwerk	UW Schwandorf	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Schwendorf - UW Amberg (O2? oder B82)	Neubau	301. 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2031	12/2033	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1133	UW Ergoldsbach - Neubau Umspannwerk	UW Altheim	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - UW Neufahrn NB (O2)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1134	UW Ering-Nord - Neubau Umspannwerk	UW Sankt Peter	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Eggelfing - UW Ering (W327)	Neubau	301. 401	Freileitung	1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Passau - Ering	T+10
1135	UW Eschau-Hobbach - Neubau Umspannwerk	UW Aschaffenburg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Trennfeld - UW Aschaffenburg (U11.0); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2034	12/2035	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1136	UW Garching Leibnitz RZ - Neubau Umspannwerk	UW Neufinsing	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neufinsing - UW Garching (J149)	Neubau	301. 401	Freileitung	1,1	80	Kunde, Last	Zubau Verbraucher	Nein	Nein	12/2027	02/2025	10/2027				im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1137	UW Gaubitzhausen - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Plattling - UW Gröbhof (O54)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	300	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2032	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1138	UW Geganbach - Neubau Umspannwerk	UW Pleinting	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das UW Hauzenberg	Neubau	301. 401	Freileitung	12	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2034	12/2035	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1139	UW Geiselhöring - Neubau Umspannwerk	UW Regensburg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Regensburg - UW Straubing (O4)	Neubau	301. 401	Freileitung	8,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2034	12/2035	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1140	UW Gemünden - Neubau Umspannwerk	UW Trennfeld	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Trennfeld - UW Eltingshausen (U15.4); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	10,9	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2035	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1142	UW Großeseebach - Neubau Umspannwerk	UW Kriegenbrunn	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Erlangen - UW Höchstadt (E10007)	Neubau	301. 401	Freileitung	3,25	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2036	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1143	UW Großkarolinenfeld - Neubau Umspannwerk	UW Marienberg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Marienberg - UW Pang (J237)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2029	12/2034				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1144	UW Grünbach - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Regen - UW Perlesreuth (O56)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2036	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1145	UW Haarbach - Neubau Umspannwerk	UW Simbach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das Umspannwerk Griesbach	Neubau	301. 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	10	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1146	UW Hebertsfelden - Neubau Umspannwerk	UW Simbach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pfarrkirchen - UW Eggenfelden (O47)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1147	UW Heiltzenhofen - Neubau Umspannwerk	UW Schwandorf	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Burglengenfeld - UW Parsberg (O10A)	Neubau	301. 401	Freileitung	5,4	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2035	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1148	UW Heltzmannsberg - Neubau Umspannwerk	UW Pirach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - UW Töging (B31)	Neubau	301. 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	6,5	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1149	UW Heldenstein - Neubau Umspannwerk	UW Neufinsing	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Stollnkirchen - UW Attmühldorf (J48)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1150	UW Helmstadt - Neubau Umspannwerk	UW Trennfeld	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Dürrbachau - UW Trennfeld (U10.0); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	6,2	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2035	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1151	UW Hermannsberg - Neubau Umspannwerk	UW Ludersheim	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den neuen Leitungszug UW Bachhausen - UW Parsberg	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1152	UW Höslwang - Neubau Umspannwerk	UW Marienberg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Töging - UW Rosenheim (W321)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1153	UW Hugfling - Neubau Umspannwerk	UW Krün	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Mumau - UW Oberbrunn (B81)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1154	UW Irlbach - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Plattling - UW Straubing (O62)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2031	12/2035	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1155	UW Karlshuld - Neubau Umspannwerk	UW Ingolstadt	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Kothau - UW Neuburg (J290)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2034	12/2038	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1156	UW Kirchenthumbach - Neubau Umspannwerk	UW Etzenricht	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Etzenricht - UW Auerbach (O30)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	12/2024	01/2027	d		Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1157	UW Krombach - Neubau Umspannwerk	UW Aschaffenburg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das Umspannwerk Weibenhöfe; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	8,3	150	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2030	12/2035	d		Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1158	UW Lam - Neubau Umspannwerk	UW Schwandorf	Errichtung eines neuen Umspannwerkes	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2037	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1159	UW Lappersdorf - Neubau Umspannwerk	UW Regensburg	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das Umspannwerk Wutzlhofen; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	80	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2034				weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1161	UW Lohwinden - Neubau Umspannwerk	UW Ingolstadt	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Reisgang - UW Kothau (J169)	Neubau	301. 401	Freileitung	4,5	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2031	12/2033				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1162	UW Machtlfing - Neubau Umspannwerk	UW Oberbrunn	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Mumau - UW Oberbrunn (B81)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,5	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1163	UW Mamming - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Plattling - UW Gröbhof (O54)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1164	UW Markt - Neubau Umspannwerk	UW Pirach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Neuötting - UW Braunau (W326)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1165	UW Mengkofen - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das neue Umspannwerk Gaubitzhausen	Neubau	301. 401	Freileitung	7,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1166	UW Mühlhausen - Neubau Umspannwerk	UW Eltmann	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Auerbach - UW Amberg (O32)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2033	12/2035	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1168	UW Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg - Neubau Umspannwerk	UW Schwandorf	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Niederndorf - UW Eltmann (E10007)	Neubau	301. 401	Freileitung	6,7	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033				konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1169	UW Neumarkt St. Veit - Neubau Umspannwerk	UW Pirach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - UW Töging (B31)	Neubau	301. 401	Freileitung	1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2034	12/2036	d		Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10

1170	UW Neunkirchen am Brand - Neubau Umspannwerk	UW Ludersheim	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Forchheim - UW Ludersheim (B51); Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	1,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1171	UW Niederhofen - Neubau Umspannwerk	UW Pirach	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pirach - UW Traunstein (O52)	Neubau	301. 401	Freileitung	5,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1172	UW Nittendorf - Neubau Umspannwerk	UW Regensburg	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das Umspannwerk Wutzlhofen	Neubau	301. 401	Freileitung	15	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1173	UW Noham - Neubau Umspannwerk	UW Simbach	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Plankirchen - UW Pleining (O46)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1175	UW Oberrohrbach - Neubau Umspannwerk	UW Pleinting	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Arnstorf - UW Markhofen (O39)	Neubau	301. 401	Freileitung	6,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1176	UW Oberroth - Neubau Umspannwerk	UW Oberbachern	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Oberbachern - UW Maisach/UW Aichach (J283)	Neubau	301. 401	Entscheidung Enthalbel oder Freileitung noch ausstehend	1,8	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1177	UW Oberthulba - Neubau Umspannwerk	UW Bergrheinfeld-West	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug Abzweig UW Bad Brückenau (G24.1) ; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	7	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1178	UW Palling - Neubau Umspannwerk	UW Pirach	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pirach - UW Traunstein (O52)	Neubau	301. 401	Freileitung	1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	07/2025	04/2028	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1179	UW Pfreimd - Neubau Umspannwerk	UW Schwandorf	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Schwarzenfeld - UW Rötz (O13)	Neubau	301. 401	Freileitung	9,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1180	UW Pilsting - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Plattling - UW Grüblhof (O54)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2035	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1181	UW Pöttmes - Neubau Umspannwerk	UW Oberbachern	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Aichach - UW Schrobenhausen (J85)	Neubau	301. 401	Freileitung	10,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1182	UW Rechtmehring - Neubau Umspannwerk	UW Neufinsing	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Mittergars - UW Neufinsing (J246)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1184	UW Regensburg Universität - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Regensburg	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung in das Stadtgebiet Regensburg aufgrund von Bedarfen des Kunden Rawag	Neubau	301. 401	Entscheidung Enthalbel oder Freileitung noch ausstehend	6	150	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1185	UW Regenstauf - Neubau Umspannwerk	UW Regensburg	Entichtung eines neuen Umspannwerkes im neuen HöS-Knoten im Raum Wenzenbach; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2026	01/2027	12/2028		UW Regenstauf wird NICHT gebaut	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1187	UW Rottenburg a.d. Laaber - Neubau Umspannwerk	UW Altheim	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pfeffenhausen - UW Neufahrn (O31)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	10/2024	12/2028			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1188	UW Saal a. d. Saale - Neubau Umspannwerk	UW Eltmann	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Brandrorenzen - UW Kleinbardorf (J25.0)	Neubau	301. 401	Freileitung	1,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1189	UW Saulgrub - Neubau Umspannwerk	UW Krün	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Mumau - UW Garmisch-Partenkirchen-West (J214)	Neubau	301. 401	Freileitung	16	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2035	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1190	UW Schalhausen - Neubau Umspannwerk	UW Oberbachern	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Odelzhausen - UW Aichach (J84)	Neubau	301. 401	Freileitung	3,4	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1191	UW Schnaitsee - Neubau Umspannwerk	UW Marienberg	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Töging - UW Rosenheim (W320)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1192	UW Schönach - Neubau Umspannwerk	UW Pleinting	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pleinting - UW Perlesreuth (O55)	Neubau	301. 401	Freileitung	7,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1193	UW Schwarzach - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Straubing - UW Bogen (O59)	Neubau	301. 401	Freileitung	8	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1194	UW Stadtlauringen - Neubau Umspannwerk	UW Eltmann	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den neuen Leitungszug UW Haßfurt - Kleinbardorf (O31.0)	Neubau	301. 401	Freileitung	2,5	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1195	UW Teisendorf - Neubau Umspannwerk	UW Marienberg	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den neuen Leitungszug UW Siegsdorf - UW Hirschbich	Neubau	301. 401	Freileitung	2,5	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+10
1197	UW Unterdeffurt - Neubau Umspannwerk	UW Simbach	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an das Umspannwerk Eggenfelden	Neubau	301. 401	Freileitung	7	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1199	UW Ursensollen - Neubau Umspannwerk	UW Schwandorf	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Lauterhofen - UW Amberg/UW Schwandorf (B82)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1200	UW Volkenschwand - Neubau Umspannwerk	UW Zolling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an die Leitung Au - Mainburg	Neubau	301. 401	Freileitung	7	150	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1201	UW Waging - Neubau Umspannwerk	UW Pirach	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pirach - UW Traunstein (O52)	Neubau	301. 401	Freileitung	8	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1202	UW Waltersdorf-Nord - Neubau Umspannwerk	UW Plattling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Plattling - UW Grüblhof (O54)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	03/2025	07/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1203	UW Weixerau - Neubau Umspannwerk	UW Altheim	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pfrombach - UW Altdorf (O50)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2031	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1204	UW Weltenstadt - Neubau Umspannwerk	UW Kriegenbrunn	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Erlangen - UW Bamberg-Nord (B126)	Neubau	301. 401	Freileitung	5	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1205	UW Wettstetten - Neubau Umspannwerk	UW Ingolstadt	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Ingolstadt - UW Etting (J150)	Neubau	301. 401	Freileitung	3,8	100	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1207	UW Burgweinting - Neubau Umspannwerk	UW Regensburg	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - UW Regensburg (O2)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,2	180	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Nein	12/2030	03/2027	03/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1208	UW Ergolding-West (Hascherkeller) - Neubau Umspannwerk	UW Altheim	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - UW Pfrombach (O39)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,2	180	Kunde, Last	Zubau Verbraucher	Nein	Nein	12/2030	10/2026	08/2029			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1209	Pilot-Versuch EE-Steckdose - Neubau Umspannwerk	UW Altheim / UW Plattling	Entichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Niederaichbach - UW Grüblhof (B79)	Neubau	301. 401	Freileitung	0,1	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2025	01/2025	12/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1210	Pfrombach UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing / UW Altheim	Erweiterung Pfrombach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	20	Erweiterung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2024	04/2023	12/2024			weggefallene Maßnahme	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1211	Erlangen Hammerbacherstr. UW - Erweiterung	UW Kriegenbrunn	Erweiterung Erlangen Hammerbacherstr. UW	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	50	Erweiterung	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	05/2023	08/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1212	Grafenau UW - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Grafenau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	03/2022	04/2027	d	Verzögerung im Projekt	im Bau	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1213	Dürrbachau UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Erweiterung Dürrbachau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	278,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Nein	12/2024	10/2019	03/2026	d	Verzögerung im Projekt	abgeschlossen	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1215	Hohenbrunn UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Hohenbrunn UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	03/2020	07/2029			im Bau	abgeschlossen	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1216	Grünau UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erneuerung Grünau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2026	09/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1217	Dietfurt UW - Ersatzneubau	UW Sittling	Erweiterung Dietfurt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1218	Forchheim UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn	Erweiterung Forchheim UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1219	Althegnenberg UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Erweiterung Althegnenberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	114	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1220	Erding UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Erding UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Ersatz(neubau)	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2034	12/2036			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1221	Potzham UW - Ersatzneubau	UW Oberbrunn / UW Neufinsing	Erweiterung Potzham UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1222	Schwarzenbach UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Schwarzenbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Ersatz(neubau)	Zubau Verbraucher	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2036	01/2033	12/2036			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1223	Burglengenfeld - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Burglengenfeld	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10

1224	Griesbach UW - Ersatzneubau	UW Simbach / UW Pleinting	Verstärkung Griesbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2036	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1225	Ismaning UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Ismaning UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57	Ersatz(neubau)	Zubau Verbraucher	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1226	Neutraubling UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erweiterung Neutraubling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	90	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1227	Aichach UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Erweiterung Aichach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	30	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1228	Amberg UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Amberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	88,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1229	Amstorf UW - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Amstorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	30	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1230	Bachl UW - Ersatzneubau	UW Stitting	Erweiterung Bachl UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1231	Bogen UW - Ersatzneubau	UW Plattling / UW Regensburg	Erweiterung Bogen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	80	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1232	Grübhof UW - Ersatzneubau	UW Altheim / UW Plattling	Erweiterung Grübhof UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	70	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1233	Heuzenberg - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Heuzenberg	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1234	Kemnath UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Kemnath UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	80	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1235	Kötzting UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf / UW Plattling	Erweiterung Kötzting UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1236	Kranzberg UW - Ersatzneubau	UW Zolling	Erweiterung Kranzberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	48,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2028	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1237	Bad Berneck UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Bad Berneck UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1238	Ebersberg UW (mit Sammelpunkt) - Ersatzneubau	UW Marienberg	Doppelung zu NAP-Nr. 258	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	100	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1239	Neuburg UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erweiterung Neuburg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	37	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2036	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1240	Niederaichbach UW - Ersatzneubau	UW Altheim	Erweiterung Niederaichbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	70	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1241	Grabenstätt UW - Ersatzneubau	UW Pirach	Erweiterung Grabenstätt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	64	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1242	Oberviechtach UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Oberviechtach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1243	Hof Süd UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Hof Süd UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	68,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1244	Pfeffenhausen UW - Ersatzneubau	UW Altheim / UW Regensburg	Erweiterung Pfeffenhausen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1245	Karlstadt UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Erweiterung Karlstadt UW: Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	110	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2028	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1246	Ponholz UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf / UW Regensburg	Erweiterung Ponholz UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	60	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	07/2027	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1247	Mittergars UW - Ersatzneubau	UW Marienberg / UW Neufinsing	Erweiterung Mittergars UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	114	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1248	Regensburg UW (mit Sammelpunkt) - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erneuerung Regensburg UW (mit Sammelpunkt)	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Erwtz. N-1 Sicherheit, Sanation)	Nein	Nein	12/2027	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1249	Reichertshofen UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erweiterung Reichertshofen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2033	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1250	Reisgang UW - Ersatzneubau	UW Zolling	Erweiterung Reisgang UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	220	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2033	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1251	Riedenburg UW - Ersatzneubau	UW Stitting	Erweiterung Riedenburg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1252	Rosenberg - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Rosenberg	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	100	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2028	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1253	Rottenegg UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erweiterung Rottenegg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	120	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2028	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1254	Rotthalmünster UW - Ersatzneubau	UW Sankt Peter	Erweiterung Rotthalmünster UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	60	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Passau - Ering	T+10
1255	Schierling UW - Ersatzneubau	UW Altheim / UW Regensburg	Erweiterung Schierling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1256	Schrobenhausen - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erweiterung Schrobenhausen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1257	Schwarzenfeld - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Schwarzenfeld	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1258	Simbach am Inn UW - Ersatzneubau	UW Simbach	Erweiterung Simbach am Inn UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1259	Sünching UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erweiterung Sünching UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1260	Tanzmühle UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Tanzmühle UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1261	Taufkirchen UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing / UW Altheim	Erweiterung Taufkirchen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	110	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1262	Tirschenreuth UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Tirschenreuth UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	117	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1263	Trennfeld UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Erweiterung Trennfeld UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	120	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Nein	12/2036	01/2028	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1264	Vilseck UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht / UW Schwandorf	Erweiterung Vilseck UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	140	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	02/2021	05/2022			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1265	Waldsassen UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht / UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Waldsassen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	84	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10

1266	Windischeschenbach UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Windischeschenbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	64	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1267	Winhöring UW - Ersatzneubau	UW Pirach	Erweiterung Winhöring UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	8,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1268	Zolling UW - Ersatzneubau	UW Zolling	Erweiterung Zolling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1269	Grünau UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Doppelung zu NAP-Nr. 1216	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2026	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1270	Eggenfelden UW - Ersatzneubau	UW Simbach / UW Pleiting	Erweiterung Eggenfelden UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1271	Eslarn UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Eslarn UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1272	Fürstenzell - Ersatzneubau	UW Sankt Peter	Erweiterung Fürstenzell	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Passau - Ering	T+10
1273	Haunersdorf UW - Ersatzneubau	UW Altheim	Erweiterung Haunersdorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2028	12/2029			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1274	Höhenrain UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erneuerung Höhenrain UW	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1275	Landau UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erneuerung Landau UW	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1276	Ebensfeld UW - Ersatzneubau	UW Redwitz / UW Ettmann	Erweiterung Ebensfeld UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	03/2027	03/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1277	Pfarrkirchen UW - Ersatzneubau	UW Simbach / UW Pleiting	Erweiterung Pfarrkirchen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	30	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1278	Pleiting UW - Ersatzneubau	UW Pleiting	Erweiterung Pleiting UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	100	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1279	Niederndorf UW - Ersatzneubau	UW Ettmann	Erweiterung Niederndorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1280	Seebach UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erweiterung Seebach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1281	Prien UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Prien UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1282	Vilshofen UW - Ersatzneubau	UW Pleiting	Erweiterung Vilshofen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	30	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1283	Weidenberg UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Munchberg)	Erweiterung Weidenberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	64	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1284	Weidach UW - Ersatzneubau	UW Sankt Peter	Erweiterung Weidach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2029	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Passau - Ering	T+5
1285	Bad Wiessee UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Bad Wiessee UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	137	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1286	Audi UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erneuerung Audi UW	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1287	Lilienthalstraße Regensburg UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erneuerung Lilienthalstraße Regensburg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2035	01/2031	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1288	Mainburg UW - Ersatzneubau	UW Zolling	Erweiterung Mainburg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	20	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1289	Neumarkt UW - Ersatzneubau	UW Ludersheim	Erweiterung Neumarkt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	140	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Nein	12/2025	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1290	Passau UW - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Passau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	110	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1291	Plattling UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erweiterung Plattling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	30	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2036	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1292	Rossbach UW - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Rossbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1293	Sinning UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Sinning UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1294	Stephanskirchen UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Stephanskirchen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	87	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1295	Waldkirchen UW - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Waldkirchen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1296	Altdorf Obb. UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Altdorf Obb. UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1297	Alzenau UW - Ersatzneubau	UW Aschaffenburg	Erweiterung Alzenau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1298	MBB-Ottobrunn UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung MBB-Ottobrunn UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1299	Reichenhall UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Reichenhall UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+10
1300	Auerbach UW - Erweiterung	UW Etzenricht	Verstärkung Auerbach UW	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1301	Bodenkirchen UW - Ersatzneubau	UW Altheim	Erweiterung Bodenkirchen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	150	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1302	Furth i. Wald UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf / UW Plattling	Erweiterung Furth i. Wald UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1303	Hirschau UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Hirschau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	48,5	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1304	Irsching UW - Ersatzneubau	UW Irsching	Erweiterung Irsching UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1305	Altmühldorf UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Altmühldorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1306	Neufahrn UW - Ersatzneubau	UW Altheim / UW Regensburg	Erweiterung Neufahrn UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	30	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1307	Elsenfeld UW - Ersatzneubau	UW Aschaffenburg / UW Tremmfeld	Erweiterung Elsenfeld UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1308	Feldkirchen/Inn UW - Erweiterung	UW Marienberg	Erweiterung Feldkirchen/Inn UW	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	44	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10

1309	Flintsbach UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Flintsbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	110	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1310	Haßfurt UW - Ersatzneubau	UW Eltmann	Erweiterung Haßfurt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	137	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1311	Holzkirchen UW - Ersatzneubau	UW Marienberg / UW Neufinsing	Erweiterung Holzkirchen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	128,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1312	Hörbering UW - Ersatzneubau	UW Pirach / UW Altheim	Erweiterung Hörbering UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1313	Münchberg UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Münchberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2035	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1314	Rötz UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Rötz UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	108,5	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1315	Saal UW - Ersatzneubau	UW Sittling / UW Regensburg	Erweiterung Saal UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	110	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1316	Tann UW - Ersatzneubau	UW Simbach	Erweiterung Tann UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1317	Tittling UW - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Tittling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1318	Siegsdorf UW - Ersatzneubau	UW Marienberg / UW Pirach	Erweiterung Siegsdorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	37	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1319	Strullendorf UW - Ersatzneubau	UW Bamberg-Nord	Erweiterung Strullendorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	87	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1320	Bad Tölz UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Bad Tölz UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	41	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1321	Vagen UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Vagen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1322	Gabelsbergerstraße Regensburg UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erneuerung Gabelsbergerstraße Regensburg UW	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1323	Dießen UW - Ersatzneubau	UW Oberbrunn	Erweiterung Dießen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	150	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1324	Freilassing UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Freilassing UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	100	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1325	Gefrees UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Gefrees UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1326	Marktleuthen UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Marktleuthen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1327	Poing-Siemens UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erneuerung Poing-Siemens UW	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1328	Redwitz UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Erweiterung Redwitz UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	24	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1329	Schwaig UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Schwaig UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2031	12/2034			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1330	Unterhaid UW - Ersatzneubau	UW Bamberg-Nord	Erweiterung Unterhaid UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1331	Aschheim UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Aschheim UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1332	Harting UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erweiterung Harting UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	20	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1333	Gerstbrieg UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Erweiterung Gerstbrieg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	167	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1334	Schönmühl UW - Ersatzneubau	UW Oberbrunn / UW Krönn	Erweiterung Schönmühl UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	160	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2036	01/2030	12/2032			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1335	Schweinfurt UW - Ersatzneubau	UW Bergrheinfeld-West	Erweiterung Schweinfurt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	110	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1336	Speichersdorf UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Speichersdorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1337	Bad Steben UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Bad Steben UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	68,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1338	Stechendorf UW - Ersatzneubau	UW Wörgau	Erweiterung Stechendorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1339	Waldershof UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Waldershof UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1340	Wörgau UW - Ersatzneubau	UW Wörgau	Erweiterung Wörgau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1341	Latsch UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Latsch UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2035	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1342	Bachhausen UW - Ersatzneubau	UW Ludersheim / UW Sittling	Erweiterung Bachhausen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1343	Deggendorf UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erweiterung Deggendorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	130	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1344	Forst UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Forst UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1345	Freyung - Ersatzneubau	UW Pleinting	Erweiterung Freyung	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1346	Kothau UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt / UW Inching	Erweiterung Kothau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	5,5	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1347	Maisach UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Erweiterung Maisach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	37	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2027	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1348	Naab UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Naab UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1349	Pocking UW - Ersatzneubau	UW Sankt Peter	Erweiterung Pocking UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	120	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Nein	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Passau - Erling	T+5
1350	Roding UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf / UW Plattling	Erweiterung Roding UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	87	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10

1351	Teisnach UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erweiterung Teisnach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1352	Töging UW - Erweiterung	UW Pirach	Verstärkung Töging UW	Netztopthimierung und verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	44	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1353	Vohenstrauß UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Vohenstrauß UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2034	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1354	Wiesau UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Wiesau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2034	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1355	Zeiesel UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Erweiterung Zeiesel UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	60	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1356	Hallbergmoos UW - Erweiterung	UW Neufinsing / UW Zolling	Verstärkung Hallbergmoos UW	Netztopthimierung und verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2034	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1359	Haselbach SST	UW Trennfeld	Erneuerung Haselbach SST	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2025	03/2024	03/2025			abgeschlossen	abgeschlossen	---	MS	Region Franken	T+5
1360	Adlkofen SH	UW Plattling	Erneuerung Adlkofen SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	07/2026	07/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1361	Heßdorf SH	UW Kriegenbrunn	Erneuerung Heßdorf SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	10/2026	07/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1362	Kirchenbirkig SH	UW Kriegenbrunn	Erneuerung Kirchenbirkig SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1363	Mergners SH	UW Wiirgau	Erneuerung Mergners SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1364	Kirchseeon	UW Marienberg	Neubau SST Kirchseeon	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1365	Schlüsselfeld SH	UW Eltmann	Erneuerung Schlüsselfeld SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	05/2026	08/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1366	Altomünster SA	UW Oberbachern	Erneuerung Altomünster SA	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2026	06/2027			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1367	Ebrach SH	UW Eltmann	Erneuerung Ebrach SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1368	Bärnau SST	UW Etzenricht	Erneuerung Bärnau SST	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	07/2025	10/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1369	Burghausen Lindach SH	UW Pirach	Erneuerung Burghausen Lindach SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1370	Hofkirchen SH	UW Pleinting	Erneuerung Hofkirchen SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	12/2026	06/2027	d		konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1371	Straßbessenbach SH	UW Aschaffenburg	Erneuerung Straßbessenbach SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	10/2025	04/2028	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1372	Ampfing SST	UW Neufinsing	Neubau SST Ampfing	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Neubau	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2026	07/2027			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1373	Adelsdorf SST	UW Eltmann	Neubau SST Adelsdorf	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1374	Adelshausen SST	UW Zolling	Neubau SST Adelshausen	Neubau	501	keine HS-Leitung	15	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2025	07/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1375	Miesbach SA	UW Marienberg	Erneuerung Miesbach SA	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2025	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1376	Plößberg	UW Etzenricht	Neubau SST Plößberg	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	01/2031	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+10
1377	Staffelstein SH	UW Eltmann	Erneuerung Staffelstein SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1378	Schwabthal SH	UW Redwitz	Erneuerung Schwabthal SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1379	Unterhaid Ost SH	UW Eltmann	Erneuerung Unterhaid Ost SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1380	Obermünchen SH	UW Altheim	Erneuerung Obermünchen SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2031	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+10
1381	Schöfweg SH	UW Pleinting	Erneuerung Schöfweg SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2026	01/2026	05/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1382	Burghausen-Sportpark SH	UW Pirach	Erneuerung Burghausen-Sportpark SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2028	12/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1383	Inzell SH	UW Pirach	Erneuerung Inzell SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1384	Lebenau KW SH	UW Pirach	Erneuerung Lebenau KW SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2028	12/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1385	Erbendorf SH	UW Etzenricht	Erneuerung Erbendorf SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2028	12/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1386	Bad Königshofen	UW Eltmann	Neubau SST Bad Königshofen	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	05/2026	02/2028	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1387	Zeil am Main SST	UW Eltmann	Neubau SST Zeil am Main	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Franken	T+5
1388	Hartmannsberg	UW Simbach	Neubau SST Hartmannsberg	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1389	Riederau SA	UW Oberbrunn	Erneuerung Riederau SA	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1390	Steinhöring-ÖMV SA	UW Marienberg	Erneuerung Steinhöring-ÖMV SA	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1391	Popenhausen	UW Irsching	Neubau SST Popenhausen	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1392	Schönanger	UW Marienberg	Neubau SST Schönanger	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	0	Neubau	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1393	Schönberg SH	UW Pleinting	Erneuerung Schönberg SH	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2027	01/2027	07/2028	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1394	Neuer Hö\S/HS-Knoten im Suchraum Amberg	UW Schwandorf / UW Ludersheim	Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201, 301	Freileitung	1	1140	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW Hö\S auf HS	Region Ostbayern	T+5
1396	Neuer Hö\S/HS-Knoten im Suchraum Bad Griesbach	UW Simbach	Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201, 301	Freileitung	1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-Hö\S-HS-Knoten	UW Hö\S auf HS	Region Ostbayern	T+5
1397	Neuer Hö\S/HS-Knoten im Suchraum Burghausen	UW Pirach / UW Simbach	Entichtung eines neuen Hö\S/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201, 301	Freileitung	1	1520	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-Hö\S-HS-Knoten	UW Hö\S auf HS	Region Ostbayern	T+5
1401	Neuer Hö\S/HS-Knoten im Suchraum Forchheim	UW Kriegenbrunn / Bamberg-Nord	Neuer Hö\S/HS-Knoten im Suchraum Forchheim; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201, 301	Freileitung	1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-Hö\S-HS-Knoten	UW Hö\S auf HS	Region Franken	T+5

1402	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Gambach/Wernfeld	UW Trennfeld / UW Bergtheinfeld-West	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1403	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Grabenstätt	UW Pirach	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz Weggefallene Maßnahme	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1404	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Grafenrheinfeld	UW Bergtheinfeld-West	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1140	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1405	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Konnersreuth	UW Mönchberg / UW Etzenricht	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1406	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Markt Bibart	UW Mönchertbach / UW Kriegenbrunn / UW Eltmann	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz	Neubau	201. 301	Freileitung		1	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1409	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Münnerstadt	UW Bergtheinfeld-West / UW Eltmann	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201. 301	Freileitung		1	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1411	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Xyger	UW Oberbachern	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz	Neubau	201. 301	Freileitung		1	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1412	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Pemberg	UW Neufinsing / UW Altheim	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz Weggefallene Maßnahme	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1415	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Puchheim-Ort	UW Oberbachern / UW Oberbrunn	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1416	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Rettenbach (Kirchroth)	UW Schwandorf / UW Plattling	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1140	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2031	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1417	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Rögen	UW Redwitz	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201. 301	Freileitung		1	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1418	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Rottenburg	UW Altheim / UW Regensburg	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201. 301	Freileitung		1	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+5
1419	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Sand	UW Plattling / UW Regensburg	Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+5
1422	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Theilheim	UW Trennfeld	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		7	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1423	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Vilsbiburg	UW Altheim	Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1140	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+5
1424	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Vohburg	UW Irsching	Errichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201. 301	Freileitung		1	1520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kupplerkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1426	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Altheim	UW Altheim	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	340	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1427	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Aschaffenburg	UW Aschaffenburg	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2034	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+10
1428	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Bergtheinfeld-West	UW Bergtheinfeld-West	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1429	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Eltmann	UW Eltmann	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 760 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	Zielnetz 2045
1430	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Etzenricht	UW Etzenricht	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1431	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Ingolstadt	UW Ingolstadt	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 760 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	540	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2036	12/2040	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1432	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Irsching	UW Irsching	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1433	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Kriegenbrunn	UW Kriegenbrunn	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+10
1434	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Krün	UW Krün	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 660 MVA, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	201	keine HS-Leitung		0	295	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1435	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Ludersheim	UW Ludersheim	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1520 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	860	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+10
1436	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Marienberg	UW Marienberg	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA Änderung: Erhöhung auf 990 MVA	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	201	keine HS-Leitung		0	480	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1437	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Neufinsing	UW Neufinsing	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA Änderung: Erhöhung auf 1320 MVA	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	201	keine HS-Leitung		0	520	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	01/2035	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1438	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Oberbachern	UW Oberbachern	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1520 MVA; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1439	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Oberbrunn	UW Oberbrunn	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 990 MVA, Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	590	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2029	12/2033			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1440	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Oberhaid	UW Oberhaid / Bamberg-Nord	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 760 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2045	01/2029	12/2033			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1441	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Pirach	UW Pirach	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	201	keine HS-Leitung		0	91	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2024	12/2027			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+5
1442	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Plattling (Ottzing)	UW Plattling	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1443	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Pleinting	UW Pleinting	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1444	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Raitersaich (West) / Mönchherbach	UW Raitersaich (West) / Mönchherbach	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1520 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+10
1445	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Regensbau (Wenzenbach)	UW Regensburg	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	920	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1446	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Redwitz	UW Redwitz	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1447	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Schwandorf	UW Schwandorf	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1520 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1449	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Sittling	UW Sittling	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 760 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	560	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1451	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Würgau	UW Würgau	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 760 MVA; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht bis 2035 erforderlich	Neubau	201	keine HS-Leitung		0	380	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2045	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1452	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Zolling	UW Zolling	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 765 MVA Wegglallen aufgrund des Regionalszenarios	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	201	keine HS-Leitung		0	160	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2027	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Oberbayern	T+5
1454	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Asenkofen	UW Regensburg / UW Altheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 85 der 110-kV-Leitung O2 UW Altheim - UW Neufahrn; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301	Freileitung	0,1		53	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2025	10/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1455	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Attl-West	UW Regensburg / UW Plattling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 122 der 110-kV-Leitung O4 UW Regensburg - UW Straubing	Neubau	301	Freileitung	0,1		66	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	08/2024	08/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5

1459	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Ellermühle-Ost	UW Altheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 31 der 110-kV-Leitung O50 UW Altheim - UW Pfronbach; Maßnahme ist nicht weiter erforderlich	Neubau	301	Freileitung	0,1	60	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2027	02/2027			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1460	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Forstenried-Ost	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 211 der 110-kV-Leitung B2 UW Dachau - Hörlriegelskreuth; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Neubau	301	Freileitung	0,1	28	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	03/2025	04/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1461	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Garmerswieth-West	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 21 der 110-kV-Leitung E75 UW Arzberg - UW Immenreuth	Neubau	301	Freileitung	0,1	50	Speicher	Zubau Power to X	Nein	Nein	12/2024	12/2023	09/2025	d	Verzögerung im Projekt	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1462	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Garmerswieth-Ost	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 21 der 110-kV-Leitung E75 UW Arzberg - UW Immenreuth	Neubau	301	Freileitung	0,1	55	Speicher	Zubau Power to X	Nein	Nein	12/2024	12/2023	09/2025	d	Verzögerung im Projekt	abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1463	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Heberhöfelden	UW Simbach	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 24 der 110-kV-Leitung O47 UW Eggenfelden - UW Pfarrkirchen	Neubau	301	Freileitung	0,1	55	Einspeisung + Speicher	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	09/2025	03/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1465	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Kopfham-Ost	UW Altheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 37/2 der 110-kV-Leitung O36 UW Altheim - UW Pfronbach	Neubau	301	Freileitung	0,1	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	09/2026	10/2026			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1467	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Lembach-Süd	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 152 der 110-kV-Leitung E10007 UW Bursebrach - UW Eltmann	Neubau	301	Freileitung	0,1	42	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	06/2025	07/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1470	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Tauschnitz-Süd	UW Redwitz	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 70 der 110-kV-Leitung E68 UW Friesen - UW Tettau	Neubau	301	Freileitung	0,1	90	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	08/2024	10/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1473	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Reaktivierung des zweiten Stromkreises auf der 110-kV-Freileitung J169 UW Kothau - Mast A71 (J169). Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	0,5	106	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	01/2029	12/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1474	UW Grubweg - Ersatzneubau	UW Pleinting	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2034	01/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1476	UW Wasserburg Innwerk - Ersatzneubau	UW Marienberg / UW Neufinning	HS Erneuerung	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1477	Kagers UW (neuer Name: Straubing West UW) - Ersatzneubau	UW Regensburg / UW Platting	Erneuerung Kagers UW (neuer Name: Straubing West UW)	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2028	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1478	Etting UW - Ersatzneubau	UW Ingolstadt	Erweiterung Etting UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1479	Fürstenfeldbruck UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Erweiterung Fürstenfeldbruck UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	150 Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2034	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1480	Bad Aibling UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Bad Aibling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	87 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1481	Amorbach UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Erweiterung Amorbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	37 Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2036	12/2038			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1482	Arzberg UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Arzberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	37 Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1483	Berchtesgaden UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Berchtesgaden UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	36 Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1484	Brendlorenzen UW - Ersatzneubau	UW Bergrheinfeld-West	Erweiterung Brendlorenzen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	105,5 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2033	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1485	Brückenau Bad UW - Ersatzneubau	UW Bergrheinfeld-West / UW Trennfeld	Erweiterung Brückenau Bad UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	87 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1486	Bayreuth Nord UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg) / UW Würgau / UW Redwitz	Erweiterung Bayreuth Nord UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	38,5 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1487	Bayreuth Süd UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg) / UW Würgau / UW Redwitz	Erweiterung Bayreuth Süd UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	37 Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2028	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1488	Burgkunstadt UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Erweiterung Burgkunstadt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57 Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1489	Burgstall UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn	Erweiterung Burgstall UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	88,5 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1490	Mitterteich UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht / UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Mitterteich UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	37 Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1491	Ebersdorf UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Erweiterung Ebersdorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57 Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1492	Ebermannstadt UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn / UW Bamberg-Nord	Erweiterung Ebermannstadt UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40 Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1493	Eggolsheim UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn / UW Bamberg-Nord	Erweiterung Eggolsheim UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	48,5 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1494	Eltmann UW- Ersatzneubau	UW Eltmann	Erweiterung Eltmann UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2030	12/2032			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1495	Neuötting UW - Ersatzneubau	UW Pirach	Erweiterung Neuötting UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1496	Friesen UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Erweiterung Friesen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	48,5 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1497	Garmisch-Ost UW - Ersatzneubau	UW Krün	Erweiterung Garmisch-Ost UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1498	Nittenau UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Nittenau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40 Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1499	Großneubach UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Erweiterung Großneubach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	70 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1500	Grasseu UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Grasseu UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	87 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1501	Parsberg UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf	Erweiterung Parsberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	0 Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2025	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1502	Hirschloh UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Hirschloh UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	57 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1503	Pentling UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erweiterung Pentling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	170 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1504	Hausham UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Hausham UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	187 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1505	Immenreuth UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Immenreuth UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	52,5 Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1506	Pirach UW - Ersatzneubau	UW Pirach	Erweiterung Pirach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	30 Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1507	Kastenweiher UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn	Erweiterung Kastenweiher UW; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	68,5 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1508	Kissingen Bad UW - Ersatzneubau	UW Bergrheinfeld-West	Erweiterung Kissingen Bad UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40 Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1509	Kolbermoor UW - Ersatzneubau	UW Marienberg	Erweiterung Kolbermoor UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	137 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1510	Krün UW - Ersatzneubau	UW Krün	Erweiterung Krün UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	114 Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1511	Kronach UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Erweiterung Kronach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung		0	40 Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10

1512	Kulmbach Blaich UW - Ersatzneubau	UW Redwitz / UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Kulmbach Blaich UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	68,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2030	12/2032			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1513	Kulmbach UW - Ersatzneubau	UW Redwitz / UW Mechlenreuth (UW Münchberg) / UW Wirsau	Erweiterung Kulmbach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	47	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2031	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1514	Puchheim UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern / UW Oberbrunn	Erweiterung Puchheim UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1515	Lochham UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern / UW Oberbrunn	Erweiterung Lochham UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	80	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2033	12/2036			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1516	Mönchröden UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Erweiterung Mönchröden UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	68,5	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2036	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1517	Mittenwald UW - Ersatzneubau	UW Krün	Verstärkung Mittenwald UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	30	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1518	Neubiberg UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Neubiberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1519	Nordheim UW - Ersatzneubau	UW Bergrheinfeld-West / UW Eltmann	Erweiterung Nordheim UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	87	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2036	12/2041	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	Zielnetz 2045
1520	Mönchsmünster UW - Ersatzneubau	UW Sittling / UW Inching	Erneuerung Mönchsmünster UW	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	0	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2030	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1521	Oberau UW - Ersatzneubau	UW Krün	Erweiterung Oberau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	68	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1522	Pegnitz UW - Ersatzneubau	UW Würgau	Erweiterung Pegnitz UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1523	Siechen UW - Ersatzneubau	UW Schwandorf / UW Plattling	Erweiterung Siechen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1524	Planegg UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern / UW Oberbrunn	Erweiterung Planegg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	87	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1525	Rehau UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Rehau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1526	Selb UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Selb UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	57	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1527	Stamberg UW - Ersatzneubau	UW Oberbrunn	Erweiterung Stamberg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1528	Stollnkirchen UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Stollnkirchen UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	170	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1529	Thulsbrunn UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn / UW Bamberg-Nord	Erweiterung Thulsbrunn UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1530	Viechtach UW - Ersatzneubau	UW Plattling / UW Schwandorf	Erweiterung Viechtach UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	78,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2033	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1531	Weiden UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Erweiterung Weiden UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	48,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1532	Wölsau UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Wölsau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	48,5	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2034	12/2036			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1533	Weiherhöfe UW - Ersatzneubau	UW Aschaffenburg	Erweiterung Weiherhöfe UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	38,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1534	Wunsiedel UW - Ersatzneubau	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Erweiterung Wunsiedel UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	40	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2036	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1535	Wutzlhofen Regensburg UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erweiterung Wutzlhofen Regensburg UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	220	Ersatz(neubau)	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2029	12/2034	d	Grundstücksverhandlungen bisher nicht erfolgreich	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1536	Isarau UW - Ersatzneubau	UW Neufinsing	Erweiterung Isarau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	70	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	Nein	12/2026	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1537	Erlangen Hammerbacherstr. UW - Ersatzneubau	UW Kriegenbrunn	Erweiterung Erlangen Hammerbacherstr. UW; Maßnahme ist auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 nicht weiter erforderlich	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401	keine HS-Leitung	0	110	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2029	12/2034			weggefallene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1541	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	1112,22905	239,1202458	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1542	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	579,2079454	28,96039727	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1543	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	319,5630043	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1544	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	1111,135886	238,8942158	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1545	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	578,6386658	28,93193329	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1546	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	329,2254478	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1547	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	1444,181818	310,4999099	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1548	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	843,8181818	42,19090909	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1549	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	312	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1550	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	2092,424581	449,8712849	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1551	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	870,7039106	43,53519553	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1552	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	300,8715084	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	nein	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	---	T+5
1556	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1052	340,848	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1557	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	490	305,76	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1558	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	950	307,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1559	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1052	340,848	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1560	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	490	305,76	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5

1561	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601		keine HS-Leitung	950	307,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1562	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601		keine HS-Leitung	1052	340,848	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1563	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601		keine HS-Leitung	490	305,76	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1564	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601		keine HS-Leitung	950	307,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1565	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601		keine HS-Leitung	1801	583,524	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1566	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601		keine HS-Leitung	517	322,608	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1567	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601		keine HS-Leitung	950	307,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	---	T+5
1571	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501		keine HS-Leitung	111,3870988	1774,396452	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1572	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	1232	19625,76	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1573	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	333	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2025	01/2025	12/2025			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1575	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	1107	17634,51	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1576	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	322	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2026	01/2026	12/2026			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1577	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501		keine HS-Leitung	727,0322581	11581,82387	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1578	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	1249	19896,57	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1579	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	322	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2027	01/2027	12/2027			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1580	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501		keine HS-Leitung	381,9784946	6084,917419	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1581	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	2094	33357,42	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1582	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501		keine HS-Leitung	322	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2028	12/2028			weggefallene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	---	T+5
1583	Geisling UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Erweiterung Geisling UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	401		keine HS-Leitung	0	100	Ersatz(neubau)	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2027	12/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1584	Verstärkung 110-kV-Leitung	Raitersaich (West) / Muncherbach	Reaktivierung zweier 110-kV-Stromkreise auf der G301 UW Gebersdorf - UW Münchherbach	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	14	391	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1585	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B31 UW Toeging - Abzweig UW Hörbering	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Freileitung	15,5	212	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2042	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1586	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke B31 Anbindung UW Hörbering	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Erdkabel	8	162	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2034	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1587	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B58 / B31 / O38 UW Altheim - UW Vilsbiburg	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Freileitung	26,5	101	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2029	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1588	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B58 Anschluss UW Haunersdorf inkl. Einschleifung UW Haunersdorf	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301		Freileitung	0,1	212	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1589	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke B58 Einführung UW Altheim	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Erdkabel	0,3	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1590	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O50 UW Attdorf - UW Pfronbach	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		309	Freileitung	15,4	151	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1591	UW Gingkofen - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Altheim	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Altheim - UW Neufahrn (O2) aufgrund von Bedarfen des Kunden Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim Netz AG	Neubau	301. 401		Freileitung	0,5	50	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2029	12/2031			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	keine, da Kundenbedarf	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1592	110-kV-Anbindung der Einspeisesteckdose Niederviehbacherau (Pilot)	UW Altheim	110-kV-Anbindung einer Einspeisesteckdose am Mast 60 der 110-kV-Leitung B79 UW Niederviehbach - UW Grünthy	Neubau	301		Freileitung	0,1	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	10/2024	10/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1593	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Altheim / UW Regensburg	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O2 UW Burgweinting - UW Regensburg	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	3,2	175	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2024	01/2028	12/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1594	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke U21.0/1 und U21.0/2, Einführung UW Aschaffenburg	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend	0,9	349	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2036	12/2041	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring, Kabelmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
1595	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Aschaffenburg	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U16.0 UW Großheubach - Abzweig UW Weiberhöfe inkl. UW Elsenfeld	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	32,2	151	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1596	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Traenfurt	UW Aschaffenburg	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 121 der 110-kV-Leitung U16.0 UW Großheubach - UW Elsenfeld	Neubau	301		Freileitung	0,1	75	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	05/2028	06/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1597	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U24.0 UW Ettingshausen - UW Männerstadt	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	11,6	128	Last	Zubau Verbraucher	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
1598	UW Mellrichstadt - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Bergheinfeld-West	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Nordheim - UW Brendlorenzen (U28.0) aufgrund von Bedarfen des Kunden Überlandwerk Rhön GmbH	Neubau	301. 401		Freileitung	10	126	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2032			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	keine, da Kundenbedarf	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1599	UW Geldersheim - Erweiterung	UW Bergheinfeld-West	HS Erneuerung und Erweiterung	Netzoptimierung und -verstärkung		401	keine HS-Leitung	0	0	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1600	UW Geldersheim Ost - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Bergheinfeld-West	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Ettingshausen - UW Schweinfurt (U22.0)	Neubau	301. 401		Freileitung	1,8	400	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	keine, da Kundenbedarf	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1601	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Eberhausen-Ost	UW Bergheinfeld-West	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 54 der 110-kV-Leitung U22.0 UW Ettingshausen - UW Schweinfurt	Neubau	301		Freileitung	0,1	60	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2028	02/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1602	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Rottershausen-West	UW Bergheinfeld-West	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 8 der 110-kV-Leitung U24.0 UW Bad Brückenau - UW Ettingshausen	Neubau	301		Freileitung	0,1	61	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	02/2028	03/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1603	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Niederlauer	UW Bergheinfeld-West	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 55 der 110-kV-Leitung U24.0 UW Brendlorenzen - UW Bad Brückena	Neubau	301		Freileitung	0,1	87	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	11/2025	05/2027	d	Umpriorisierung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1604	UW Dürrfeld - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Bergheinfeld-West / UW Eltmann	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Knetzgau - Abzweig UW Schweinfurt (B145) aufgrund von Bedarfen des Kunden ÜZ Mainfranken eG	Neubau	301. 401		Freileitung	0,1	230	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2033	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	keine, da Kundenbedarf	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1605	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Mühlhausen	UW Bergheinfeld-West / UW Traenfeld	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 50 der 110-kV-Leitung U12.0 UW Bergtheim - UW Dürrbachta	Neubau	301		Freileitung	0,1	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	12/2026	06/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1606	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West / UW Eltmann	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U25.0 UW Brendlorenzen - UW Kleinbardorf	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Freileitung	15	212	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2036	12/2041	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zielnetz 2045
1607	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Bergheinfeld-West / UW Eltmann	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U14.0 UW Schwebheim - Mast 10 (B145)	Netzoptimierung und -verstärkung		309	Freileitung	5,4	150	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2028	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1608	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E10007 Mast 135 (E10007) - UW Burgstall	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	40,1	120	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2027	12/2027			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+5
1609	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Eltmann	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U31.0 UW Hofheim - UW Kleinbardorf	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	23,8	180	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2025	03/2026			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1610	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Zeilitzheim-Nord-Mitte	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 162 der 110-kV-Leitung B114 UW Brünnstadt - UW Knetzgau	Neubau	301		Freileitung	0,1	90	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2024	05/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1611	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Rickenbern-Ost	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 110 der 110-kV-Leitung O31.0 UW Kleinbardorf - UW Hofheim	Neubau	301		Freileitung	0,1	39	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	03/2026	04/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1612	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Rickenbern-West	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 110 der 110-kV-Leitung O31.0 UW Kleinbardorf - UW Hofhein	Neubau	301		Freileitung	0,1	68	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2025	11/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5

1613	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Riegelhof-Süd	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 97 der 110-kV-Leitung Q31.0 UW Kleinbardorf - UW Haßfurt	Neubau	301	Freileitung	0,1	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	08/2025	04/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1614	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Riegelhof-Nord	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 97 der 110-kV-Leitung Q31.0 UW Kleinbardorf - UW Hofheim	Neubau	301	Freileitung	0,1	34	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2024	09/2023	04/2024			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1615	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Dietendorf	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 129 der 110-kV-Leitung E10007 UW Burgebrach - UW Eltmann	Neubau	301	Freileitung	0,1	51	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	10/2026	03/2027			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1616	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Hofbach	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast E11 der 110-kV-Leitung E10007A UW Burgebrach - UW Niederndorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	58	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	03/2028	04/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1617	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Uchlehäuser	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 68 der 110-kV-Leitung Q31.0 UW Hofheim - UW Kleinbardorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	44	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	04/2028	05/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1618	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Niederndorf-Ost/-West	UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast E37 der 110-kV-Leitung E10007A UW Burgebrach/ UW Hochstadt - UW Niederndorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	184	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	12/2028	01/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1619	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Wolfershausen Ost/-West	UW Bergrheinfeld-West / UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 28 der 110-kV-Leitung Q25.0 UW Brendlorenzen - UW Kleinbardorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	168	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2026	01/2028			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1620	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Eichenhausen Ost/-West	UW Bergrheinfeld-West / UW Eltmann	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 22 der 110-kV-Leitung Q25.0 UW Brendlorenzen - UW Kleinbardorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	122	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2027	06/2027			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1621	UW Erlangen-Fuchsenwiese - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Eltmann / UW Kriegenbrunn	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an die Kabeltrasse UW Erlangen - UW Erlangen-Mozartstraße (E100/13/1, E100/14/1) aufgrund von Bedarfen des Kunden Erlanger Stadtwerke AG	Neubau	301, 401	Erdkabel	0,1	31,5	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	01/2030	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	keine, da Kundenbedarf	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1622	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O30 UW Auerbach - Abzweig Grafenwöhr	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	31,1	151	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	06/2025	06/2026			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1623	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen B154 UW Etzenricht - UW Weiden	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4,4	427	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1624	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen B148 / O34A / O34B UW Weiden - UW Vohenstrauß -UW Eslarn	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	27,1	151	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2042	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1625	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Etzenricht	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B148 Anschluss UW Vohenstrauß inkl. Einrichtung UW Vohenstrauß	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,1	151	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	11/2035	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1626	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Reisach Ost	UW Etzenricht	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 5 der 110-kV-Leitung O33 UW Reisach - UW Weiden	Neubau	301	Freileitung	0,1	42	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	08/2026	10/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1627	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Galgenberg Ost und West	UW Etzenricht	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 52 der 110-kV-Leitung B148 UW Weiden - UW Eslarn	Neubau	301	Freileitung	0,1	117	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2030	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1628	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Kothenreuth Ost und West	UW Etzenricht	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 177 der 110-kV-Leitung B160 UW Arzberg - UW Etzenricht	Neubau	301	Freileitung	0,1	102	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2030	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1629	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Rothenstadt	UW Etzenricht	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 3 der 110-kV-Leitung B154 UW Etzenricht - UW Weiden	Neubau	301	Freileitung	0,1	41	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1630	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Neuenkirchen/-Nord	UW Etzenricht	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 67 der 110-kV-Leitung O30 UW Auerbach - UW Etzenricht	Neubau	301	Freileitung	0,1	64	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2024	01/2024	12/2024			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1631	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J105B UW Lenting / UW Esso Abzweig UW Lenting / UW Esso	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1	128	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	08/2026	05/2027			im Bau	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1632	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J195 UW Neuburg - UW Etting	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	22,8	131	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	09/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1633	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	Zubeseilung auf der 110-kV-Freileitung J200 Mast A22 - Mast A72; Maßnahme wurde auf Grundlage der Regionalszenarien 2025 überarbeitet	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	10,8	104	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	10/2028	07/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+5
1634	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ingolstadt	RTLS-Beseilung auf der 110-kV-Freileitung J290 Mast A72 - UW Kothau	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	17,6	172	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2024	01/2028	12/2029	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung	HS	Region Oberbayern	T+5
1635	110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen Umspannwerke Zuchering Ost und West	UW Ingolstadt	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A19 der 110-kV-Leitung J290 UW Etting - UW Kothau	Neubau	301	Freileitung	0,1	125	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	06/2027	11/2027			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1636	110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen Umspannwerke Hepperstelle Nord und Süd	UW Ingolstadt	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A57 der 110-kV-Leitung J195 UW Etting - UW Neuburg	Neubau	301	Freileitung	0,1	234	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2030	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1637	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Irsching	TAL-Beseilung auf der 110-kV-Freileitung J190, J96 UW Irsching - UW Zolling	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	39	113	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2037	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung	HS	Region Oberbayern	T+10
1638	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Irsching	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J96, B63, J208 UW Kothau - UW Irsching	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	11,9	113	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2038	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1639	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Irsching	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecken J295/1 & J295/2 Anbindung UW Manching	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Erdkabel	4,6	170	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2032	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1640	UW Erlangen - Erweiterung	UW Kriegenbrunn	Erweiterung Erlangen UW	Netzoptimierung und -verstärkung	401	keine HS-Leitung	0	50	Erweiterung	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1641	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ludersheim	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O24 Anschluss UW Heng inkl. Einschleifung UW Heng	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,1	208	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2034	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1642	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ludersheim	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung E10022 UW Ebermannstadt - UW Thuisbrunn	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	13,7	90	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
1643	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ludersheim	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung E10021 UW Ebermannstadt - UW Eggolsheim	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	12,6	99	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
1644	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Stadthof Nord	UW Ludersheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 20 der 110-kV-Leitung O25 UW Neumarkt - UW Ittling	Neubau	301	Freileitung	0,1	82	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	01/2034	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+10
1645	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Störkelsberg Ost und West	UW Ludersheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 33 der 110-kV-Leitung B62 UW Ludersheim - UW Schwandorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	160	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	01/2030	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1646	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Mutteshofen	UW Ludersheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 50 der 110-kV-Leitung B62 UW Ludersheim - UW Schwandorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	118	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	03/2029	04/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1647	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen J128, J129 und J207 UW Parig - UW Marienberg	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	37	42	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2030	01/2033	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1648	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen J81 UW Wasserburg - UW Mittergars	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	15,6	24	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1649	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Marienberg	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen W321, W321A UW Rosenheim - UW Töging	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	92,5	109	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+10
1650	SST Niederaschau	UW Marienberg	Neubau SST Niederaschau	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	105	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1651	SST Straßberg (St. Wolfgang)	UW Marienberg	Ersatzneubau SST St. Wolfgang	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatzneubau	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2029	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+10
1652	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung E4 UW Gefress - Abzweig UW Bayreuth Nord	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	23,7	128	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	11/2025	04/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1653	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen E77 UW Wunsiedel - UW Schwarzenbach	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	14,3	24	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zeitnetz 2045
1654	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	Umbeseilung der 110-kV-Freileitung E86 UW Schwarzenbach - Abzweig UW Hof Süd	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	6,7	90	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2034	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
1655	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Fischbach-West	UW Mechlenreuth (UW Münchberg)	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 27 der 110-kV-Leitung E40 UW Friesen - UW Kronach	Neubau	301	Freileitung	0,1	92	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	05/2028	06/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1656	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Münchberg	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen E8 Bayreuth Nord - Abzweig Bayreuth Nord	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	3,7	62	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	Zeitnetz 2045
1657	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Münchberg	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen E89 UW Münchberg - Abzweig Schwarzenbach	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	8	61	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
1658	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Hof / Naila	UW Münchberg / Mechlenreuth	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Hof / Naila	Neubau	201, 301	Freileitung	1	760	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	umfangreiche HS-Leitungsverstärkungen und Erhöhung der Kuppelkapazität in Bestands-HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Franken	T+5
1659	SST Poppendorf	UW Münchberg / Mechlenreuth	Neubau SST Poppendorf	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	72	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2032	12/2034	d	Verfügbarkeit Grundstück	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+10
1660	SST Dürrzhausen	UW Zolling	Neubau SST Dürrzhausen	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	90	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1661	SST Lichtenfels	UW Münchberg / Mechlenreuth	Ersatzneubau SST Lichtenfels	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatzneubau	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2029	01/2032	12/2034	d	Verfügbarkeit Grundstück	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+10
1662	SST Redenbach	UW Etzenricht	Neubau SST Redenbach	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	83	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1663	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Speichersdorf-Kunde	UW Münchberg / Mechlenreuth	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 46 der 110-kV-Leitung E9 UW Pegnitz - UW Speichersdorf - UW Immenreuth	Neubau	301	Freileitung	0,1	60	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Franken	T+5
1664	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Weiherhut	UW Münchberg / Mechlenreuth	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 40 der 110-kV-Leitung E9 UW Pegnitz - UW Speichersdorf - UW Immenreuth	Neubau	301	Freileitung	0,1	140	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	06/2029	07/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1665	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Neufinsing	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen J72 UW Waakirchen - Abzweig Sauerlach	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	52,1	48	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2030	01/2029	12/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1666	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Oberbachern	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J267 UW Odelzhausen - UW Althegnenberg	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	12,4	75	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2030	12/2035	b	Genehmigungsprozess noch nicht angestoßen	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1667	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Sielenbach Nord	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A91 der 110-kV-Leitung J84 UW Aichach - UW Odelzhause	Neubau	301	Freileitung	0,1	98	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2024	01/2024	09/2024			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1668	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Peutenhausen Nord	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A34 der 110-kV-Leitung J85 UW Schrobenhausen - UW Aichach	Neubau	301	Freileitung	0,1	84	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2025	12/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1669	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Peutenhausen Süd	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A34 der 110-kV-Leitung J85 UW Schrobenhausen - UW Aichach	Neubau	301	Freileitung	0,1	63	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	06/2026	11/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1670	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Sulzamoos	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A33 der 110-kV-Leitung J84 UW Odelzhausen - UW Oberbachern	Neubau	301	Freileitung	0,1	42	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Oberbayern	Zeitnetz 2045
1671	110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen Umspannwerke Rohrbach Nord und Süd	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A44 der 110-kV-Leitung J169 UW Reichertshofen - UW Reisgang	Neubau	301	Freileitung	0,1	236	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Oberbayern	Zeitnetz 2045

1672	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Ismaning-Ost	UW Oberbachern	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A27 der 110-kV-Leitung J149 UW Garching - UW Neufinsing	Neubau	301	Freileitung	0,1	58	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	01/2036	12/2037	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Oberbayern	Zielnetz 2045
1673	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Altötting	UW Pirach	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 25 der 110-kV-Leitung W324 UW Töging - UW Neuötting	Neubau	301	Freileitung	0,1	22	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2032	12/2033	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+10
1674	SST Fridolfing	UW Pirach	Ersatzneubau SST Fridolfing	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität	501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatzneubau	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Resilienz)	Nein	Nein	12/2028	09/2026	12/2027			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1675	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pirach, UW Neufinsing	Zubeseilung von Altmühldorf nach Töging auf der J271 und W320	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	5,2	105	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	01/2035	01/2033	01/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Oberbayern	T+10
1676	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O3 und O62 UW Plattling - Abzweig Bogen / Straubing / Plattling	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	10,1	219	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, beides	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2025	08/2026	12/2026	d	Umprioriserung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1677	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Plattling	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O54 / O54C UW Gritzlhof - neuer HöS-HS-Knoten Otzing inkl. Abzweige	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	38,9	151	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2029	12/2033	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1678	Neubau 110-kV-Leitung	UW Plattling	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Plattling - neuer HöS-HS-Knoten Otzing	Neubau	301	Freileitung	4,1	841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+5
1679	Neubau 110-kV-Leitung	UW Plattling	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Hohenrain - neuer HöS-HS-Knoten Otzing	Neubau	301	Freileitung	5,9	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+5
1680	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Plattling	UW Plattling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 62 der 110-kV-Leitung O54 UW Gritzlhof - UW Plattling	Neubau	301	Freileitung	0,1	34	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2036	12/2036	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1681	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Irlbach West	UW Plattling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 16 der 110-kV-Leitung O62 UW Straubing - UW Plattling	Neubau	301	Freileitung	0,1	97	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2036	12/2037	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1682	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Aholming Ost und West	UW Plattling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 50 der 110-kV-Leitung B98 UW Plattling - UW Pleinting	Neubau	301	Freileitung	0,1	148	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2036	12/2036	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1683	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Kay West und Ost	UW Plattling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 125 der 110-kV-Leitung O4 UW Regensburg - UW Straubing	Neubau	301	Freileitung	0,1	218	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2036	12/2036	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1684	Neuer HöS/HS-Knoten im Suchraum Vilshofen	UW Pleinting	Erlichtung eines neuen HöS/HS-Umspannwerkes und Anbindung an das 110-kV-Netz	Neubau	201, 301	Freileitung	1	1140	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2029	12/2033			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+5
1685	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen O49 / O44 UW Pfarrkirchen - UW Pleinting	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	12,9	133	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2031	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1686	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen O46 UW Perlesreut - Abzweig Waldkirchen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	7,7	36	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2031	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1687	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung B98 UW Plattling - UW Pleinting	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	24,1	477	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2029	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1688	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O44 UW Passau -UW Vilshofen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	17,6	123	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2028	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1689	Neubau 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Vilshofen - neuer HöS-HS-Knoten im Raum Vilshofen	Neubau	301	Freileitung	3,5	844	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+5
1690	Neubau 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Rosabach - neuer HöS-HS-Knoten im Raum Vilshofen	Neubau	301	Freileitung	8,2	844	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2036	12/2041	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1691	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Pleinting	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O39 UW Arnstorf - UW Marikofen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	19	151	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1692	Neubau 110-kV-Leitung	UW Pleinting	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Fürstenzell - neue 110-kV-Schaltstation im Raum Passau	Neubau	301	Freileitung	13,5	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Ostbayern	T+5
1693	Neubau einer 110-kV-Schaltstation	UW Pleinting	Neubau der Schaltstation im Raum Passau auf der Leitung O44 zur Anbindung der neuen Leitung Richtung UW Fürstenzell	Neubau	401	keine HS-Leitung	0	0	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2032	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Anschluss der Leitung an einem bestehenden Umspannwerk	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1694	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Untereisenbach Ost	UW Pleinting	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 22 der 110-kV-Leitung B98 UW Plattling - UW Pleinting	Neubau	301	Freileitung	0,1	55	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	03/2026	02/2027	d	Umprioriserung	im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1695	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Johannisbichlen I	UW Pleinting	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 51 der 110-kV-Leitung O49 UW Arnstorf - UW Pfarrkirchen	Neubau	301	Freileitung	0,1	13	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	03/2028	04/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1696	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Buchhofen Ost und West	UW Pleinting	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 34 der 110-kV-Leitung B98 UW Plattling - UW Pleinting	Neubau	301	Freileitung	0,1	192	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2024	12/2024			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1697	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen E1001B UW Coburg - Mast 125(B157)	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4,2	131	Einspeisung	Zubau anderer Erzeugungsanlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1698	UW Steinbach am Wald - Neubau UW	UW Redwitz	Erlichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung über zwei 110-kV-Kabel an das UW Windheim	Neubau	301, 401	Erdkabel	2,8	304	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umprioriserung	konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	HS	Region Franken	T+5
1699	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen E99 UW Friesen - UW Redwitz	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	4,6	27	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1700	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen E87 UW Weidenberg - UW Immenreuth	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	11,7	24	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1701	SST Nandlstadt	UW Redwitz	Neubau SST Nandlstadt	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	40	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	01/2032	12/2033	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+10
1702	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitungen E1001BA UW Neustadt/Coburg - Mast 132(B157)	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	9	128	Einspeisung	Zubau anderer Erzeugungsanlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	10/2026	10/2029			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1703	Neubau 110-kV-Leitung	UW Regensburg	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke neuer HöS-HS-Knoten Wenzenbach - Abzweig UW Wutzlhofen	Neubau	301	Freileitung	4,5	421	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+5
1704	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Schafhofen Ost und West	UW Regensburg	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 91 der 110-kV-Leitung O4 UW Regensburg - UW Straubing	Neubau	301	Freileitung	0,1	236	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	08/2026	10/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1705	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Diesenbach Ost und West	UW Regensburg	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 38 der 110-kV-Leitung B122 UW Regensburg - UW Schwandorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	146	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	03/2026	04/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1706	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Aichschlösser	UW Regensburg / UW Altheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 121 der 110-kV-Leitung O2 UW Schierling - UW Neufahrn	Neubau	301	Freileitung	0,1	52,8	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2024	03/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1707	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Kapfers Ost & Kapfers West	UW Regensburg / UW Altheim	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 12 der 110-kV-Leitung O48 Abzweig UW Kapfers	Neubau	301	Freileitung	0,1	126	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2026	06/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1708	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Regensburg / UW Plattling	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O4A Abzweig Sünching - UW Sünching	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	2,1	203	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2032	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1709	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen EBY1004 UW Weidach - Abzweig UW Weidach	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	1,7	257	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2031	10/2028	12/2028			konkrete Planung	bereits eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Passau - Ering	T+5
1710	Neubau 110-kV-Leitung	UW Sankt Peter	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Ering - Mast 1(APG5)	Neubau	301	Freileitung	0,4	421	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2036	12/2038	b	Genehmigungsprozess noch nicht angestoßen	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Passau - Ering	Zielnetz 2045
1711	Ebensfeld Süd UW - Neubau Umspannwerk	UW Redwitz / UW Etmann	Erlichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Ebensfeld - UW Oberwallenstadt (E1006A)	Neubau	301, 401	Freileitung	0,1	150	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2029	03/2027	03/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1712	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitungen O14A UW Waldmünchen - Abzweig UW Waldmünchen	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	14,7	72	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2026	01/2029	12/2029	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1713	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O21 UW Schwandorf - UW Amberg	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	22,5	53	Anlagenalter/-zustand Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2028	01/2029	12/2029	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+5
1714	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen O23 UW Amberg - UW Rosenberg	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	1	21	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2031	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1715	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	80-°C-Ertüchtigung von Teilstrecken der 110-kV-Freileitungen O12 UW Schwandorf - UW Rauberweiherhaus	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Freileitung	7,9	72	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2037	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1716	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung O14 Anschluss UW Waldmünchen inkl. Einschleifung UW Waldmünchen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	0,1	72	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1717	UW Amberg West - Neubau Umspannwerk (Kundenbedarf)	UW Schwandorf	Erlichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Amberg - UW Rosenberg (O23) aufgrund von Bedarfen des Kunden Stadtwerke Amberg	Neubau	301, 401	Freileitung	0,3	180	Kunde, Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2032			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	keine, da Kundenbedarf	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1718	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Ilkofen Ost & Ilkofen West	UW Schwandorf	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 51 der 110-kV-Leitung O10A UW Parsberg - UW Schwandorf	Neubau	301	Freileitung	0,1	171,1	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2026	05/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1719	SST Wetzing	UW Schwandorf	Neubau SST Wetzing	Neubau	501	keine HS-Leitung	0	61	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2028	01/2027	06/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1720	Neubau 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Plattling	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Janahof - neuer HöS-HS-Knoten im Raum Kirchroth	Neubau	301	Freileitung	45	841	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2032	12/2038	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+10
1721	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Schwandorf / UW Regensburg	Kabeleinführung der 110-kV-Freileitung B122 Mast 83 - UW Schwandorf	Netzoptimierung und -verstärkung	301	Erdkabel	1,5	198	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	08/2028	12/2030	d	Umprioriserung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Ostbayern	T+5
1722	Erhöhung der Kupplerkapazität im HöS-HS-Knoten UW Simbach (Simbach 2)	UW Simbach	Erhöhung der Kupplerkapazität auf 1140 MVA	Neubau	201	keine HS-Leitung	0	540	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2031	12/2032			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und neue HöS-HS-Knoten	UW HöS auf HS	Region Ostbayern	T+10
1723	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Simbach	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitungen B128/B153 UW Simbach - UW Pfarrkirchen	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	301	Freileitung	1	424	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2031	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1724	Neubau 110-kV-Leitung	UW Simbach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke neues HS-MS-UW Ering Nord - neuer HöS-HS-Knoten im Raum Simbach/Kirchdorf	Neubau	301	Freileitung	17	844	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2035	12/2042	d	Umprioriserung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+10

1725	Neubau 110-kV-Leitung	UW Simbach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke neuer HöS-HS-Knoten Simbach/Kirchdorf - UW Simbach	Neubau		301	Freileitung	6,5	844	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2035	12/2042	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+10
1726	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Marktkofen West	UW Simbach / UW Pleinting	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 63 der 110-kV-Leitung O39 UW Marktkofen - UW Arnstorf	Neubau	301		Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	12/2025	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1727	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Maiserdorf Ost und Maiserdorf West	UW Simbach / UW Pleinting	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 26 der 110-kV-Leitung O39 UW Marktkofen - UW Arnstorf	Neubau	301		Freileitung	0,1	136,4	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	12/2025	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1729	Mintraching UW - Neubau	UW Regensburg	Mintraching UW - Neubau	Neubau	301. 401		Freileitung	5,5	100	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2034	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1730	Neubau 110-kV-Leitung	UW Simbach, UW Pivach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke UW Burghausen - neuer HöS-HS-Knoten im Raum Burghausen	Neubau		301	Freileitung	0,8	422	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+5
1731	Neubau 110-kV-Leitung	UW Simbach, UW Pivach	Neubau der 110-kV-Freileitungsstrecke Abzweig Kunde - neuer HöS-HS-Knoten im Raum Burghausen	Neubau		301	Freileitung	2,4	1689	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2030	12/2035			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	anderer Standort für neues HöS-HS-UW	HS	Region Ostbayern	T+5
1732	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sittling	80-°C-Ertüchtigung der 110-kV-Freileitung O25A Abzweig UW Riedenburg -UW Riedenburg	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	4,2	276	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1733	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Kevenhof	UW Sittling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 74 der 110-kV-Leitung O25 UW Sittling - UW Neumarkt	Neubau	301		Freileitung	0,1	62,4	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2025	07/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1734	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Laimerstadt Ost und Laimerstadt West	UW Sittling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 152 der 110-kV-Leitung O25 UW Sittling - UW Neumarkt	Neubau	301		Freileitung	0,1	127,3	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2025	10/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1735	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Georgenbuch	UW Sittling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 7 der 110-kV-Leitung O25A UW Riedenburg - UW Sittling	Neubau	301		Freileitung	0,1	74	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2036	12/2036	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1736	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Oening West	UW Sittling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 65 der 110-kV-Leitung O25 UW Neumarkt - UW Sittling	Neubau	301		Freileitung	0,1	63	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	06/2026	09/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1737	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Zell Süd	UW Sittling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 109 der 110-kV-Leitung O25 UW Neumarkt - UW Sittling	Neubau	301		Freileitung	0,1	43	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2036	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	Zielnetz 2045
1739	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U17.0, U17.1 UW Großheubach - UW Trennfeld inkl. Abzweig Faulbach	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	31,5	136	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	06/2025	07/2026			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1740	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	Ersatzneubau der 110-kV-Freileitung U15.2 UW Karlstadt - Mast 70 (U15.0)	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Freileitung	11,8	212	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2034	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
1741	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U15.3 UW Fuchsstadt - Mast 74 (U15.4)	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	7,1	151	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2028	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1742	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung U19.0 UW Dürrbachau - UW Trennfeld und Neubau der Einführungen UW Trennfeld und UW Dürrbachau Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke Ü19.0/1 Einführung UW Dürrbachau Neubau der 110-kV-Kabelstrecke Ü19.0/2 Einführung UW Dürrbachau	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	23,7	196	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2034	12/2039	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+10
1743	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Trennfeld	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung Ü10.0 UW Dürrbachau - UW Trennfeld	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	21,5	150	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2028	12/2030			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1744	UW Flughafen München Ost - Neubau	UW Neufinsing /UW Zolling	EMUO) UW Flughafen München Ost	Neubau		401	Erdkabel	0,5	40	Neubau	Zubau Verbraucher	Nein	Nein	12/2027	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1745	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Remlingen-Mühlberg	UW Trennfeld	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 49 der 110-kV-Leitung Ü10.0 UW Dürrbachau - UW Trennfeld	Neubau	301		Freileitung	0,1	59	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	01/2028	12/2028	d		konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1746	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Leinach	UW Trennfeld	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 15 der 110-kV-Leitung. Ü10.0 UW Dürrbachau - UW Trennfeld	Neubau	301		Freileitung	0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1747	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Hausen b. Steinfeld	UW Trennfeld	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 80 der 110-kV-Leitung Ü15.0 UW Lohr - UW Trennfeld	Neubau	301		Freileitung	0,1	55	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	01/2028	12/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1748	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Uettingen-Ost/-West	UW Trennfeld	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 61 der 110-kV-Leitung Ü19.0 UW Dürrbachau - UW Trennfeld	Neubau	301		Freileitung	0,1	200	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2029	01/2028	12/2029			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Franken	T+5
1749	SST Aura a.d. Saale	UW Trennfeld	Ersatzneubau SST Aura a.d. Saale	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität		501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatzneubau	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2028	08/2027	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1750	SST Wonsees	UW Würgau	Ersatzneubau SST Wonsees	Ersatz(neubau) ohne Erhöhung der Übertragungskapazität		501	keine HS-Leitung	0	0	Ersatzneubau	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Nein	12/2028	01/2027	02/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1751	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Redwitz	Zubeseilung der 110-kV-Freileitung E10006A Abzweig UW Ebensfeld - UW Obereseilensstadt	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	15,5	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	01/2035	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Ersatzneubau der überlasteten Verbindungen für größere Leiterseilquerschnitte	HS	Region Franken	T+10
1752	Einspeisesteckdose im UW Höchstadt (HOES)	UW Eltmann / UW Kriegenbrunn	Erweiterung eines bestehenden Umspannwerks um eine Einspeisesteckdose (80-MVA-Transformator)	Neubau		401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2031	01/2030	12/2031			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	zusätzliches HS-MS-Umspannwerk	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1753	Einspeisesteckdose im UW Pfrombach (PFR)	UW Altheim / UW Neufinsing	Erweiterung eines bestehenden Umspannwerks um eine Einspeisesteckdose (80-MVA-Transformator)	Neubau		401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	03/2032	01/2030	12/2031			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	zusätzliches HS-MS-Umspannwerk	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1754	Einspeisesteckdose im UW Aldorf (ADF)	UW Neufinsing	Erweiterung eines bestehenden Umspannwerks um eine Einspeisesteckdose (80-MVA-Transformator)	Neubau		401	keine HS-Leitung	0	80	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2032			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	zusätzliches HS-MS-Umspannwerk	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1755	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sittling / UW Regensburg	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung O1 UW Sittling - UW Regensburg inkl. Abzweige	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	47,8	131	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2033	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1756	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Sittling / UW Regensburg	Ersatz der 110-kV-Kabelstrecke O1 Mast 253 bis 258	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		301	Erdkabel	1,3	64	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2035	01/2034	12/2035			vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Kabelmonitoring	HS	Region Ostbayern	T+10
1757	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J169 UW Kothau - Mast A71	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	8,2	128	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1758	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Reichertshofen Süd	UW Zolling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 71 der 110-kV-Leitung J169 UW Kothau - UW Reichertshofen	Neubau	301		Freileitung	0,1	129	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2024	12/2023	07/2024			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1759	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Gebronshausen Nord	UW Zolling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A85 der 110-kV-Leitung J65 UW Ingolstadt - UW Zolling	Neubau	301		Freileitung	0,1	52	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2026	06/2026	09/2026			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1760	110-kV-Anbindung der neuen kundeneigenen Umspannwerke Schnaberhausen Nord und Süd	UW Zolling	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast A48 der 110-kV-Leitung J65 UW Schnaberhausen - UW Aichac	Neubau	301		Freileitung	0,1	125	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2025	09/2025	11/2025			abgeschlossen	keine Genehmigung erforderlich	---	HS	Region Oberbayern	T+5
1761	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Zolling	TAL-Beseilung der 110-kV-Freileitung J170 UW Relegang - UW Zolling	Netzoptimierung und -verstärkung	301		Freileitung	24,9	150	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Oberbayern	T+5
1762	Verstärkung 110-kV-Leitung	UW Ludersheim	80-°C-Ertüchtigung von Teilen der 110-kV-Freileitung E10024 UW Thuisbrunn - Abzweig UW Thuisbrunn	Netzoptimierung und -verstärkung		301	Freileitung	0,8	24	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2035	12/2020	07/2024			abgeschlossen	abgeschlossen	Trennstellenoptimierung, Spitzenkappung und Freileitungsmonitoring	HS	Region Franken	T+5
1763	110-kV-Anbindung des neuen kundeneigenen Umspannwerks Altötting West und Ost	UW Pirach	110-kV-Anbindung eines neuen kundeneigenen UW am Mast 42 der 110-kV-Leitung W326 UW Neuötting - UW Braunau und W325 UW Neuötting - UW Burghausen	Neubau	301		Freileitung	0,1	196	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	HS	Region Ostbayern	T+5
1764	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	368,23	79,16945	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1765	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	762,34	163,9031	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1766	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	616,85	132,62275	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1767	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	30,11	6,47365	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1768	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	22,18	4,7687	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1769	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	368,23	79,16945	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1770	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	762,34	163,9031	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1771	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	616,85	132,62275	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1772	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	30,11	6,47365	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1773	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	22,18	4,7687	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1774	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	368,23	79,16945	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1775	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	762,34	163,9031	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1776	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	616,85	132,62275	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1777	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	30,11	6,47365	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1778	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	22,18	4,7687	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1779	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	368,23	79,16945	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1780	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	762,34	163,9031	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1781	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	616,85	132,62275	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1782	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau		701	keine HS-Leitung	30,11	6,47365	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5

1783	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	22,18	4,7687	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1784	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	368,23	79,16945	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1785	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	762,34	163,9031	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1786	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	616,85	132,62275	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1787	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	30,11	6,47365	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1788	SAMMLER: NS-Leitung - Neubau	diverse-NS	Errichtung von NS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	701	keine HS-Leitung	22,18	4,7687	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1789	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	154,876319	33,29840859	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1790	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	141,065452	30,32907218	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1791	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	295,068229	63,43751924	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1792	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	5,07	1,09005	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1793	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	3,93	0,84495	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1794	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	160,276319	34,45940859	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1795	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	153,765452	33,05957218	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1796	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	305,398229	65,66061924	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1797	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	5,59	1,20185	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1798	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	4,3	0,9245	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1799	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	160,276319	34,45940859	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1800	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	153,765452	33,05957218	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1801	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	305,398229	65,66061924	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1802	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	5,59	1,20185	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1803	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	4,3	0,9245	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1804	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	160,276319	34,45940859	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1805	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	153,765452	33,05957218	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1806	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	305,398229	65,66061924	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1807	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	5,59	1,20185	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1808	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	4,3	0,9245	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1809	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	160,276319	34,45940859	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Franken	T+5
1810	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	153,765452	33,05957218	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Ostbayern	T+5
1811	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	305,398229	65,66061924	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Region Oberbayern	T+5
1812	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	5,59	1,20185	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Passau - Ering	T+5
1813	SAMMLER: NS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-NS	Ersatzneubau von NS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	701	keine HS-Leitung	4,3	0,9245	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1814	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	104,2	42,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1815	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	324,2	155,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1816	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	257	116,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1817	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	13	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1818	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	6	1,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1819	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	104,2	42,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1820	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	324,2	155,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1821	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	257	116,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1822	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	13	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1823	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	6	1,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1824	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	104,2	42,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1825	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	324,2	155,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1826	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	257	116,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1827	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	13	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1828	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	6	1,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1829	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	104,2	42,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1830	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	324,2	155,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1831	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	257	116,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1832	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	13	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1833	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	6	1,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1834	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	104,2	42,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1835	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	324,2	155,8	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1836	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	257	116,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1837	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	13	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1838	SAMMLER: Ortsnetzstation - Neubau	diverse-ON	Errichtung von neuer Ortsnetzstation auf neuem Grund	Neubau	601	keine HS-Leitung	6	1,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5

1839	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	381	224	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1840	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1092	667	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1841	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	234	128	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1842	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	26	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1843	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	5	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1844	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	381	224	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1845	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1092	667	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1846	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	234	128	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1847	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	26	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1848	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	5	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1849	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	381	224	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1850	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1092	667	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1851	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	234	128	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1852	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	26	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1853	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	5	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1854	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	381	224	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1855	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1092	667	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1856	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	234	128	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1857	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	26	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1858	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	5	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1859	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	381	224	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1860	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	1092	667	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1861	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	234	128	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1862	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	26	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1863	SAMMLER: Ortsnetzstation - Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-ON	Ersatzneubau von bestehender Ortsnetzstation	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	601	keine HS-Leitung	5	3,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1864	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	250,4	199,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1865	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	403	274,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1866	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	359,2	228,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1867	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20	13,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1868	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20,2	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1869	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	250,4	199,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1870	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	403	274,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1871	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	359,2	228,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1872	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20	13,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1873	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20,2	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1874	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	250,4	199,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1875	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	403	274,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1876	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	359,2	228,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1877	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20	13,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1878	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20,2	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1879	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	250,4	199,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1880	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	403	274,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1881	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	359,2	228,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1882	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20	13,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1883	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20,2	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1884	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	250,4	199,4	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Franken	T+5
1885	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	403	274,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Ostbayern	T+5
1886	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	359,2	228,2	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Region Oberbayern	T+5
1887	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20	13,6	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Passau - Ering	T+5
1888	SAMMLER: Ortsnetzstation - Netzoptimierung und Verstärkung	diverse-ON	Einsatz Trafo mit höherer Kapazität in bestehender Ortsnetzstation	Netzoptimierung und -verstärkung	601	keine HS-Leitung	20,2	14	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW MS auf NS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1914	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501	keine HS-Leitung	503,576114	10575,09839	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1915	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501	keine HS-Leitung	1035,864868	21753,18223	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1916	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501	keine HS-Leitung	640,4280898	13448,98982	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1917	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501	keine HS-Leitung	25,6391608	538,4223768	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1918	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501	keine HS-Leitung	24,8117794	521,0471784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1919	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	501	keine HS-Leitung	503,576114	10575,09839	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5

1920	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	910,864888	19128,16223	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1921	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	710,4280888	14918,98982	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1922	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	45,6391608	958,4223768	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1923	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	24,8117704	521,0471784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1924	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	548,576114	11520,09839	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1925	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	1110,864888	23328,16223	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1926	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	750,4280888	15758,98982	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1927	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	25,6391608	538,4223768	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1928	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	24,8117704	521,0471784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1929	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	503,576114	10575,09839	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1930	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	1050,864888	22068,16223	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1931	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	765,4280888	16073,98982	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1932	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	25,6391608	538,4223768	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1933	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	24,8117704	521,0471784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1934	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	413,576114	8685,098394	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1935	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	1045,864888	21963,16223	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1936	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	585,4280888	12293,98982	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1937	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	25,6391608	538,4223768	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1938	SAMMLER: MS-Leitung - Neubau	diverse-MS	Errichtung von MS-Leitungen auf neuer Trasse	Neubau	50	keine HS-Leitung	44,8117704	941,0471784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1939	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	279,6918	4475,0688	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1940	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	480,8474	7693,5584	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1941	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	198,8552	3181,6832	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1942	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	14,0458	224,7328	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1943	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	8,677	138,832	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2026	01/2026	12/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1944	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	231,9558	3711,2928	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1945	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	393,0424	6288,6784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1946	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	167,8642	2685,8272	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1947	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	11,5468	184,7488	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1948	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	7,691	123,056	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2027	01/2027	12/2027			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1949	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	231,9558	3711,2928	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1950	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	393,0424	6288,6784	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1951	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	167,8642	2685,8272	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1952	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	11,5468	184,7488	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1953	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	7,691	123,056	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2028	01/2028	12/2028			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1954	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	222,1278	3554,0448	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1955	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	374,9649	5999,4384	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1956	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	161,4837	2583,7392	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1957	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	11,0323	176,5168	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1958	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	7,488	119,808	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2029	01/2029	12/2029			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1959	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	222,13	3554,0448	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Franken	T+5
1960	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	374,96	5999,4384	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Ostbayern	T+5
1961	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	161,58	2583,7392	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Region Oberbayern	T+5
1962	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	11,03	176,5168	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Passau - Ering	T+5
1963	SAMMLER: MS-Leitung - Ersatzneubau mit Erhöhung der Übertragungskapazität	diverse-MS	Ersatzneubau von MS-Leitungen in bestehender Trasse	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	50	keine HS-Leitung	7,49	119,808	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Nein	12/2030	01/2030	12/2030			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	MS	Berchtesgaden - Bad Reichenhall	T+5
1964	UW Ingolstadt Mitte - Erneuerung	UW Ingolstadt	UW Ingolstadt Mitte - Erneuerung 110 kV	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität	40	keine HS-Leitung	0	8,5	Ersatz(neubau)	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1965	UW Lauterhofen - Erweiterung	UW Schwandorf	UW Lauterhofen - Erweiterung 3. NT	Netzoptimierung und -verstärkung	40	keine HS-Leitung	0	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	Ja, um einen erzeugungsbedingten Engpass zu beheben	12/2026	01/2026	11/2026			im Bau	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1966	UW Richard-Wagner-Strasse - Erweiterung	UW Ingolstadt	[RWS] UW Richard-Wagner-Strasse - Erweiterung um 3. NT (40 MVA)	Netzoptimierung und -verstärkung	40	keine HS-Leitung	0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1967	UW Seßlach - Erweiterung	UW Eltmann	[SELA] UW Seßlach - 110-kV-Erweiterung + 3. und 4. NT (80 MVA)	Netzoptimierung und -verstärkung	40	keine HS-Leitung	0	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5

1968	Argelsried UW - Ersatzneubau	UW Oberbrunn	Argelsried UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	110	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1969	UW Paing -Erweiterung	UW Marienberg	UW Paing - Erweiterung für SW Rosenheim	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	48,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2030	12/2031			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1970	Gauting UW - Ersatzneubau	UW Oberbrunn	Gauting UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	68	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032			konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1971	Germering UW - Ersatzneubau	UW Oberbachern	Germering UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	90	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2035	12/2037	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1972	Markt Schwaben UW s- Ersatzneubau	UW Oberbachern	Markt Schwaben UW s- Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	37	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1973	UW Dachau - Erweiterung	UW Oberbachern	UW Dachau - Erweiterung 4. NT	Netzoptimierung und -verstärkung		401	keine HS-Leitung		0	50	Erweiterung	Zubau Verbraucher	Nein	Nein	12/2027	01/2029	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1974	Isen UW - Neubau	UW Neufinsing	Isen UW - Neubau	Neubau	301. 401		Freileitung		4	180	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1975	UW Freising Süd (FSS) - Neubau UW & HS-Anbindung	UW Zolling	[FSS] UW Freising Süd - Neubau UW & HS-Anbindung für Stadtwerke Freising	Neubau		401	keine HS-Leitung		0,5	100	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2027	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1976	Coburg UW - Ersatzneubau	UW Eltmann	Coburg UW - Ersatzneubau UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	155,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1977	Aicha v. Wald UW - Ersatzneubau	UW Plattling	Aicha v. Wald UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	60	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1978	Abensberg UW - Neubau	UW Sittling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Sittling - UW Regensburg (O1)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1979	Altheim UW - Ersatzneubau	UW Altheim	Altheim UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	88,5	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2029	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1980	Aiglsbach UW - Neubau	UW Plattling	Aiglsbach UW - Neubau	Neubau	301. 401		Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend		0	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
1981	Altfeld UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Altfeld UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	48,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
1982	Burgebrach UW - Ersatzneubau	UW Eltmann	Burgebrach UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	70	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1983	Eschenbach UW - Neubau	UW Etzenricht	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Auerbach - UW Etzenricht (O29)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1984	Markt kofen 2 / Ruhstorf UW - Neubau	UW Simbach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Markt kofen - UW Arnstorf (O39)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1985	Neuersdorf UW - Neubau	UW Etzenricht	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Amberg - UW Weiden (O26)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1986	Parsberg 2 UW - Neubau	UW Schwandorf	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Parsberg - UW Schwandorf (O10A)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Neubau	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2034	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1987	Sauerlach UW - Erweiterung	UW Neufinsing	Sauerlach UW - Erweiterung	Netzoptimierung und -verstärkung		401	keine HS-Leitung		0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1988	Steina UW - Neubau	UW Simbach	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Pfarrkirchen - UW Griesbach (O4B)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1989	Zandt UW - Neubau	UW Plattling	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Janahof - UW Viechtach (O20)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung+Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1990	Vohenstrauß 2 UW - Neubau	UW Etzenricht	Errichtung eines neuen Umspannwerkes und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Weiden - UW Eslarn (B14B)	Neubau	301. 401		Freileitung		0,1	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1991	Traunstein UW - Ersatzneubau	UW Pirach	Traunstein UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	41	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1992	Altdorf Nby. UW - Erweiterung	UW Altheim	Erweiterung Altdorf UW	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
1993	Bamberg Mitte - Ersatzneubau	UW Eltmann	Bamberg Mitte - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	88,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1994	Gebelkofen UW - Ersatzneubau	UW Regensburg	Gebelkofen UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	120	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
1995	Großostheim UW - Ersatzneubau	UW Aschaffenburg	Großostheim UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	78,5	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1996	Lohr UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Lohr UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	30	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1997	Münnerstadt UW - Erweiterung SST zum UW	UW Trennfeld	Münnerstadt UW - Neubau und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Brendlorenzen - UW Ettingshausen (U24.0)	Neubau	301. 401		Freileitung		2,3	150	Einspeisung + Last	Zubau Erzeugung und Verbrauch	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
1998	Reisgang 2 UW - Neubau	UW Zolling	Reisgang 2 UW - Neubau	Neubau	301. 401		Entscheidung Erdkabel oder Freileitung noch ausstehend		0,1	100	Neubau	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
1999	Tettau UW - Ersatzneubau	UW Redwitz	Tettau UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	28,5	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
2000	Trostberg Süd UW - Neubau	UW Pirach	Trostberg Süd UW - Neubau	Neubau	301. 401		Freileitung		8	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
2001	Traunreut UW - Erweiterung	UW Pirach	Traunreut UW - Erweiterung	Netzoptimierung und -verstärkung		401	keine HS-Leitung		0	30	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2032	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
2002	Weiherhammer UW - Ersatzneubau	UW Etzenricht	Weiherhammer UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	20	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
2003	Wildflecken UW - Neubau	UW Trennfeld	Wildflecken UW - Neubau und 110-kV-Anbindung an den Leitungszug UW Bad Brückenau - UW Brendlorenzen/ UW Ettingshausen (U24.1)	Neubau	301. 401		Freileitung		9	100	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	Verstärkung MS-Netz und Verstärkung benachbarter UW	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
2004	Vilsbiburg UW - Ersatzneubau	UW Altheim	Vilsbiburg UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	120	Einspeisung	Zubau EE-Anlagen	Nein	Ja, um einem erzeugungsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2032	01/2031	12/2033	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
2005	Bayreuth Mitte - Ersatzneubau	UW Würgau	Bayreuth Mitte - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	57	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
2006	Ettingshausen UW - Ersatzneubau	UW Trennfeld	Ettingshausen UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2033	12/2035	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+10
2007	Bamberg Süd UW - Ersatzneubau	UW Eltmann	Bamberg Süd UW - Ersatzneubau	Ersatz(neubau) mit Erhöhung der Übertragungskapazität		401	keine HS-Leitung		0	40	Last	Zubau Verbraucher	Nein	Ja, um einem verbrauchsbedingten Engpass vorzubeugen	12/2030	01/2030	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	keine Genehmigung erforderlich	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
2008	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Bergrheinfeld-West	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Brendlorenzen	Neubau	401. 802		keine HS-Leitung		0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
2009	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Mechlenreuth (UW Munchberg)	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Bayreuth-Süd	Neubau	401. 802		keine HS-Leitung		0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Franken	T+5
2010	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Oberbachern	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Aichach	Neubau	401. 802		keine HS-Leitung		0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2031	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
2011	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Oberbrunn	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Mumau	Neubau	401. 802		keine HS-Leitung		0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2032	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10

2012	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Marienberg	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Grabenstätt	Neubau	401. 802	keine HS-Leitung	0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2033	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+10
2013	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Altheim	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Pfrombach	Neubau	401. 802	keine HS-Leitung	0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2029	12/2030	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Oberbayern	T+5
2014	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Pleinting	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Perkering	Neubau	401. 802	keine HS-Leitung	0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2030	12/2031	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+5
2015	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Schwandorf	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Oberviechtach	Neubau	401. 802	keine HS-Leitung	0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2031	12/2032	d	Umpriorisierung	konkrete Planung	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
2016	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Schwandorf	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Janahof	Neubau	401. 802	keine HS-Leitung	0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2032	12/2033	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10
2017	Errichtung einer HS-Kompensationsspule	UW Etzenricht	Errichtung und Anbindung einer 110-kV-Kompensationsspule mit 50 MVAr zur Spannungshaltung am UW Vohenstrauß	Neubau	401. 802	keine HS-Leitung	0	0	Spannungshaltung, Anforderung vorgelagerter Netzbetreiber	Kein Zubau (reiner Ersatz, N-1 Sicherheit, Sonstiges)	Nein	Ja, beides (verbrauchsbedingt und erzeugungsbedingt)	12/2029	01/2033	12/2034	d	Umpriorisierung	vorgesehene Maßnahme	noch nicht eingeleitet	---	UW HS auf MS	Region Ostbayern	T+10